


Poly Studio G62

Videokonferenzsystem mit Halterungsplatten-Kit

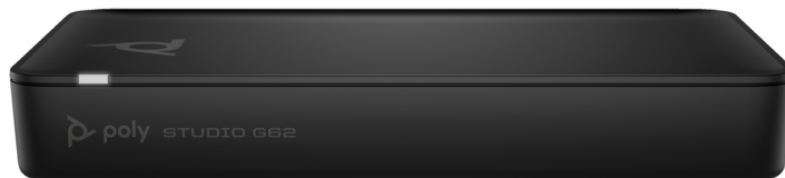

*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Konfigurierbar und leistungsstark

Das Poly Studio G62 Konferenzsystem bietet eine einfache Einrichtung, nahtlose Integration und die nötigen Anpassungsmöglichkeiten. Tools zur leistungsstarken Zusammenarbeit? Kein Problem. Fortschrittliche audiovisuelle Funktionen? Absolut. Eine flexible Einrichtung? Alles schon mit drin.¹

Entwickelt, um zu verbinden. Erweiterbar

Transformieren Sie Räume mühelos mit dem Poly Studio G62 Videokonferenzsystem, einer modularen Lösung für mehr Flexibilität.

Räume sicher anlegen

Ergänzen Sie Ihr Poly Studio G62 Videokonferenzsystem mit ausgewählten Poly Peripheriegeräten und erleben Sie intensivere Erfahrungen – ohne sich Gedanken über die Rechenleistung machen zu müssen.

Einfache Installation. Noch einfachere Verbindung.

Koppeln Sie das Poly Studio G62 Videokonferenzsystem per APIs mit anderen Systemen und laden Sie es praktisch und einfach über PoE+.

Funktionsumfang

Kompakt. Individuell anpassbar. Übersichtlich.

Genießen Sie eine einfache Raumintegration für ausgewählte Poly Peripheriegeräte mit dem Poly Studio G62 Videokonferenzsystem, indem Sie sie einfach über Ethernet verbinden.

Das ultimative Setup für die Zusammenarbeit

Blenden Sie Ablenkungen mit Poly DirectorAI und NoiseblockAI aus, indem Sie das Poly Studio G62 Videokonferenzsystem mit Poly Peripheriegeräten kombinieren.

Integrationsbereit und sofort einsetzbar

Montieren Sie das Poly Studio G62 Videokonferenzsystem mit dem magnetischen Design und verbinden Sie es für ein besseres Erlebnis mit Systemen von Drittanbietern.

Haben Sie wenig Platz? Das ist kein Problem.

Unkomplizierte Einrichtung, IP-Konnektivität und ein Codec auf PoE+-Basis machen das Poly Studio G62 Videokonferenzsystem zu einer äußerst anpassungsfähigen Lösung für die verschiedensten Räume.

Gerätesteuerung auf Knopfdruck

Stellen Sie mithilfe von Poly Lens eine Verbindung zu Ihrem modularen Poly Studio G62 Raum, Videokonferenzsystem und Ihren Poly Peripheriegeräten her und behalten Sie stets den Überblick.

Eine zentrale Ansicht des Raums

Überwachen, verwalten und warten Sie Ihr Poly Studio G62 Videokonferenzsystem und die zugehörigen Peripheriegeräte mithilfe des Cloud-basierten Managementservice von Poly Lens.

Poly Studio G62 Videokonferenzsystem mit Halterungsplatten-Kit



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Technische Daten

Kompatibel mit

Kompatible Betriebssysteme: Android

Kamera

Smart Kameratechnologie: Personen-Framing; Gruppen-Framing; Moderatoren-Tracking; DirectorAI-Perimeter; Sprecher-Framing

Video

Videoauflösung von Personen: 4K, 30 fps (TX und RX) ab 2048 kbit/s; 1080p, 60 Bps ab 1740 kbit/s; 1080p, 30 Bps ab 1024 kbit/s; 720p, 60 Bps ab 832 kbit/s; 720p, 30 Bps ab 512 kbit/s; 4K, 30 Bps ab 3200 kbit/s

Videoauflösung von Inhalten (Eingang): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SXGA+ (1400 x 1050)

Videoauflösung von Inhalten (Ausgang): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); HD (1280 x 720)

Videobildfrequenz: 30 fps (Auflösung von bis zu 4K)

Videostandards: H.264 AVC; H.264 High Profile; H.265; H.264 SVC; H.263; RTV; H.263 Video Error Concealment

(Bildfehlerunterdrückung); H.264 Video Error Concealment (Bildfehlerunterdrückung); H.239 Polycom Personen + Inhalt

Gemeinsame Nutzung von Inhalten: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input; USB Type-C®

Digitale Beschilderung: Appspace; Raydiant; Zoom

Konnektivität und Datenübertragung

Externe E/A-Anschlüsse:

2 USB Type-A 5 Gbit/s Signallrate

1 HDMI-Eingang 2.0

1 Eingang

1 Line-out (Ausgang)

2 HDMI-Ausgänge 2.0 (Video)

1 PoE+ 802.3at-Klasse-4 LAN RJ-45

1 LLN RJ-45

1 USB Type-C® 5 Gbit/s Signallrate (mit DisplayPort™ Alt-Modus für Videoeingang, 2 Lanes 4K bei 30 Hz)

Interoperabilität:

Unterstützung nativer Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom, RingCentral und Tencent

Wireless-Technologie:

802.11 a/b/g/n/ac/ax Wireless; Bluetooth® 5.1; MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)³

Audio

Audio-Merkmale:

Automatische Verstärkungsregelung

Automatische Geräuschunterdrückung

Tastaturgeräuschreduzierung

MMode

NoiseBlockAI

Reduzierung von Schallreflexionen

Echounterdrückung

Acoustic Fence

Audiofehlerunterdrückung

Siren Lost-Packet-Recovery-Technologie

Poly Stereo-Audio

Aktive Lippsynchronisierung

Mikrofontyp: Bis zu drei IP-Mikrofon-Arrays

Audiostandards: 22 kHz mit Polycom Siren 22-Technologie; 20 kHz mit G.719 (M-Modus) sowie Polycom Siren 22-Technologie; 14 kHz mit Polycom Siren 14-Technologie, G.722.1 Anhang C; 7 kHz mit G.722, G.722.1; 3,4 kHz mit G.711, G.728, G.729A

Stromversorgung

Netzteiltyp: Extern

Betriebsspannung: 50 – 57 V, 30 W (Klasse 4), 45 W (Klasse 5), 60 W (Klasse 6)

Stromversorgungsfunktionen: Power over Ethernet (PoE+), kompatibel mit IEEE 802.3at/bt-Switch der Klassen 4, 5, 6 oder PoE-Injector^{1,2}

Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Microsoft Teams; Zoom; Poly Video

Umwelt

Zertifizierungen und Compliance: CB; FCC; ISCH; RCM; VCCI; UL/CSA; CE; WEEE; UKCA; MIKROFON

Höhe bei Betrieb: 3.048 m

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 15 bis 80 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 %

Temperaturbereich bei Betrieb: 0 bis 40 °C

Temperatur (außer Betrieb): -40 bis +70 °C -40 to 158 °F

Technische Daten zur Nachhaltigkeit: 80 % recycelter Haushaltskunststoff; Recycelbare Verpackung; Mindestens 20 % recyceltes Metall^{5,6}

Poly Studio G62 Videokonferenzsystem mit Halterungsplatten-Kit

Technische Daten

Management

Managementsoftware:
Poly Lens

Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsmanagement:
802.1x-Unterstützung

Netzwerk

Netzwerkfunktionen: IPv4; IPv6; Auto-MDIX; H.323 und/oder SIP bis zu 6 Mbit/s im Poly App Videomodus; Polycom Lost Packet Recovery (LPR-Technologie); MTU-Größe neu konfigurierbar; Webproxy-Unterstützung – Basic, Digest und NTLM; 100/1G/2,5G; IP REST & CLI API-Unterstützung; Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Schwarz
Gewicht : 798 g
Produktabmessungen: 247,7 x 152,4 x 34,9 mm
Paketgewicht: 1390 g
Paketabmessungen: 406,4 x 254 x 133,4 mm
Abmessungen Umkarton: 41 x 14 x 27 mm
Versandkartongewicht (groß): 2,8 kg
Kartons pro Schicht: 18
Palette (Schichten): 7
Kartons pro Palette: 126
Produkte pro Schicht: 18
Produkte pro Palette: 126
Palettengewicht: 353 kg
Palettenabmessungen: 120 x 100 x 204 mm
UPC-Nummer: 198122558865
Produktnummer: A01KCAA
Produktname: Poly Studio G62 Videokonferenzsystem mit Halterungsplatten-Kit

Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

Herkunftsland

Herkunftsland: Hergestellt in Laos

Wichtige Hinweise und Bestimmungen

RMA-Nummer: PBJ-STG-62R; PBJ-STG-62N

Lieferumfang

Ethernet-Kabel
Garantiekarte
HDMI-Kabel
Poly Studio G62

Poly Studio G62 Videokonferenzsystem mit Halterungsplatten-Kit

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

Poly Studio E70 Intelligente Kamera



Die Poly Studio E70 ist eine intelligente Kamera, die klare Videoqualität und erweiterte Analytik in Besprechungsräume bringt. Zwei Kameras werden von der Poly DirectorAI-Technologie verstärkt und schaffen so ein dynamisches Videoerlebnis.
Produktnummer: 842F8AA

Poly G7500 IP- Tischmikrofon

Produktnummer: 874R3AA

Poly Studio G/X/V Bluetooth-Fernbedienung



Produktnummer: 874R8AA

Poly G7500 Studio X IR- Fernbedienung und - Empfänger



Produktnummer: 875J4AA

Poly TC10 Weißer Touch- Controller



Das Display mit der Poly TC10-Touch-Steuerung macht Meetings produktiver und erleichtert Anwender:innen die Planung von Arbeitsbereichen und Konferenzräumen.
Produktnummer: 875J5AA

Fußnoten

Fußnoten für Text

¹ Ein Komplettsystem umfasst das Poly Studio G62, gekoppelt mit Poly Kamera und Audio-Peripheriegeräten. Kompatible Produkte: Poly Studio E60 Kamera, Poly Studio E360 Companion-Kamera, Poly Studio E70 Kamera, Poly Studio R30 USB-Video-Bar und Poly IP Tisch- und Deckenmikrofone. Für das Management der kompatiblen Geräte müssen diese mit dem Netzwerk verbunden sein.

Fußnoten für technische Daten

¹ Separat erhältlich. ² Der PoE+-Switch muss für 30 W oder mehr konfiguriert sein. ³ Nicht verfügbar bei Versionen ohne Funk. ⁴ Zur Aktivierung dieser Funktionen sind möglicherweise Poly Peripheriegeräte erforderlich. ⁵ Die Prozentangaben bei Recycling-Kunststoff beziehen sich auf das Gesamtkunststoffgewicht. Der prozentuale Anteil an PCR-Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1680.1-2018 EPEAT. ⁶ Recyceltes Metall wird als Prozentsatz des Gesamtgewichts des Metalls gemäß den ISO-14021-Definitionen für Metallteile über 25 Gramm ausgedrückt.