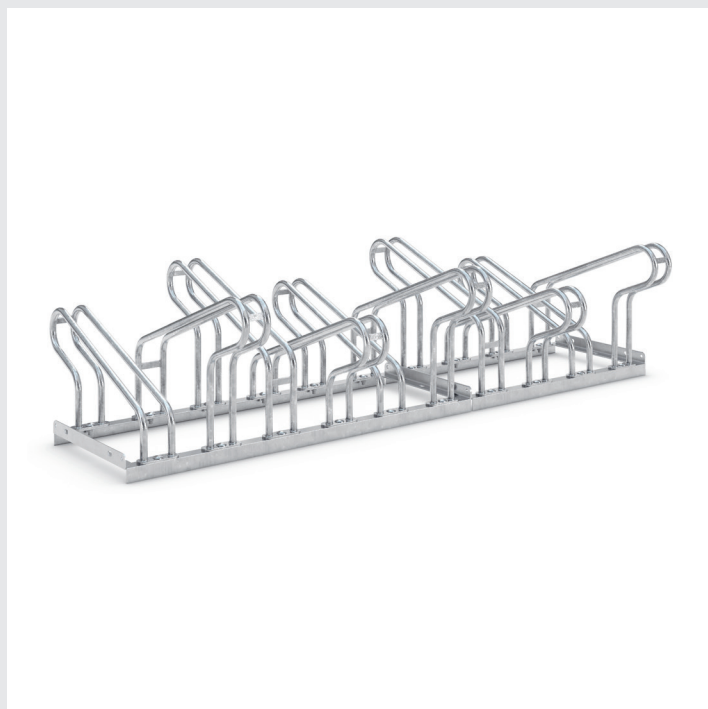


Tausendfach bewährt: unser Klassiker

Verzinkte Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln. Platzsparend höhenversetzt. Reihenverbindung möglich. Preiswerter Versand. Zur Selbstmontage.

Artikelnummer	Breite	Höhe	Tiefe
	1.750 mm	415 mm	710 mm

**Technische Daten**

Einstellplätze	10
Einstellwinkel	90° gerade
Farbe	Silber
Garantie	2 Jahre
Gewicht	27,10 kg
Konstruktion	Verschraubt
Montageart	Bodenaufstellung
Oberfläche	Feuerverzinkt
Reifenbreite	55 mm
Rohrdurchmesser	18 mm
Seiten	Zweiseitig

210319

Der Bügelparker 2000 ist nicht nur sehr stabil; auch seine Funktionalität hat sich bereits tausendfach bewährt. Hier parken Fahrräder höhenversetzt oder auf Wunsch auch zweiseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Die Stellraumtiefe beträgt bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei zweiseitiger Radein-

stellung ca. 3.200 mm. Im Handumdrehen lassen sich mit diesem Modell Fahrradparkanlagen für die gängigsten Fahrradmodelle einrichten. Für breitere Fahrräder steht die Variante 2000 BF zur Verfügung, die auch kombiniert werden kann. Bodenanker und Bodenmontage-Winkel sind optional erhältlich.

- + Robuste, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion
- + Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
- + Wahlweise für ein- oder zweiseitige Radeinstellung
- + Reihenverbindung (bei geraden Einstellplätzen) und Bodenbefestigung möglich
- + Einfache Selbstmontage

Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.