

Kohlendioxid-Feuerlöscher K 2 Premium

Extincteur dioxyde de carbone K 2 Premium


Estintore ad anidride carbonica K 2 Premium



Beim Löschen Spuren hinterlassen?
Nicht mit mir!

Laisser des traces en éteignant un
feu ? Pas avec moi !

Gli altri lasciano residui dopo aver
spento un incendio? Io no !

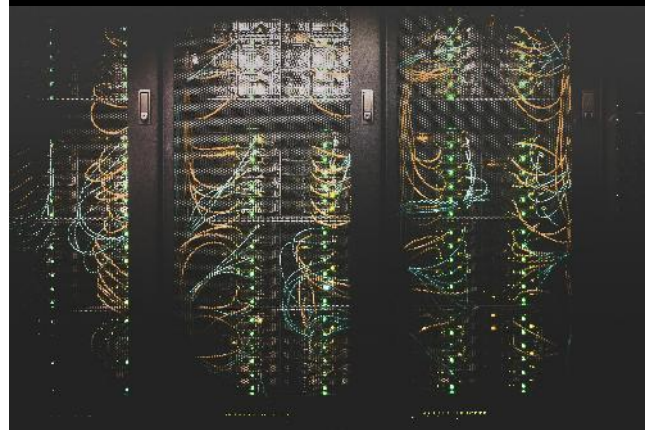

Kohlendioxid-Feuerlöscher

Einsatzgebiet

Sicher und absolut rückstandsfrei Löschen mit Kohlendioxid-Löschmittel. Das nicht elektrisch leitfähige CO₂ ist ideal für den Schutz empfindlicher technischer Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Räume mit erhöhten hygienischen Anforderungen sowie Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.

Ihr Nutzen

1. **Rückstandsfrei löschen** mit dem Löschmittel Kohlendioxid
2. Einfache Auslösung, **schnelle Einsatzbereitschaft**, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen konzipiert!
3. Löschrstrahl unterbrechbar = **gezielter Löschvorgang**
4. **Grosser Einsatzradius** dank integrierter Schneebräuse
5. **Unbeschränkte** Löschmittelhaltbarkeit
6. **Nachhaltigkeit** dank **wiederbefüllbarer** Löscheräte
7. Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt bei Mindestabstand 1 m
8. Druckgasbehälter aus **hochwertigem**, nahtlosem **Druckstahlblech**
9. **Lange Lebensdauer** durch witterungsbeständiger Behälter-Aussenbeschichtung
10. Inklusive **Wandhalterung**



Technische Informationen

Art. Nr.	K 2 P
Art. Bez.	GLORIA K 2 Premium
Rating	34B (2 LE)
Funktionsdauer (Sek.)	8.5
Temperatur (°C)	-30 bis +60
Spritzweite (Meter)	3
Löschmittel	2 kg CO ₂
H x B x T (mm)	590 x 250 x 104
Gewicht ca. (kg)	6.5
VKF-Nr.	19675 EN3

Weil Feuer überrascht: k-a-b.ch

Extincteur dioxyde de carbone

Domaine d'application

Extinction sûre et absolument sans résidus avec l'agent extincteur au dioxyde de carbone. Le CO₂ non conducteur d'électricité est idéal pour la protection des installations techniques sensibles à haute tension électrique, des centres informatiques, des locaux aux exigences hygiéniques élevées ainsi que des entrepôts contenant des liquides inflammables.

Vos avantages

1. **Eteindre sans laisser de résidus** avec le dioxyde de carbone
2. Déclenchement facile, **mise en service rapide**, conçu pour être tenu et déclenché simultanément !
3. Jet d'extinction interrompable = **processus d'extinction ciblé**
4. **Grand rayon d'action** grâce au diffuseur de neige intégré
5. **Durée de vie illimitée** de l'agent extincteur
6. **Durabilité** grâce aux extincteurs **rechargeables**
7. Convient aux installations électriques jusqu'à 1000 volts à une distance minimale de 1 m
8. Conteneur sous pression en tôle acier **haute qualité** sans soudure
9. **Longue durée de vie** grâce au revêtement extérieur du récipient résistant aux intempéries
10. **Support mural** inclus



Informations techniques

Art. No.	K 2 P
Nom de l'article	GLORIA K 2 Premium
Rating	34B (2 LE)
Durée de fonctionnement (sec.)	8.5
Température (°C)	-30 à +60
Distance de pulvérisation (mètres)	3
Moyens d'extinction	2 kg CO ₂
H x L x P (mm)	590 x 250 x 104
Poids approx. (kg)	6.5
N° AEAI	19675 EN3

Le feu arrive sans prévenir : k-a-b.ch

Estintore ad anidride carbonica

Campo di applicazione

Estinzione sicura e assolutamente priva di residui con l'agente estinguente biossido di carbonio. Il CO₂ non conduttore di elettricità è ideale per la protezione di impianti tecnici sensibili ad alta tensione elettrica, centri IT, locali con requisiti igienici elevati e magazzini con liquidi infiammabili.

Il vostro vantaggio

1. **Spegnimento senza residui** con agente estinguente ad anidride carbonica
2. Sgancio facile, **pronta operatività**, progettato per essere tenuto in mano e azionato simultaneamente!
3. Getto estinguente interrompibile = **processo di estinzione mirato**
4. **Ampio raggio d'azione** grazie al diffusore di neve integrato
5. **Durata illimitata** dell'agente estinguente
6. **Sostenibilità** grazie agli estintori **ricaricabili**
7. Adatta per installazioni elettriche fino a 1000 volt a una distanza minima di 1 metro
8. Contenitore di gas **propellente in acciaio** a pressione, intero
9. **Lunga durata** grazie al rivestimento esterno del contenitore resistente agli agenti atmosferici
10. **Supporto a parete** incluso



Informazioni tecniche

Art. No.	K 2 P
Descrizione articolo	GLORIA K 2 Premium
Rating	34B (2 LE)
Durata della funzione (sec.)	8.5
Temperatura (°C)	da -30 a +60
Distanza di spruzzatura (metri)	3
Agente estinguente	2 kg CO ₂
H x L x P (mm)	590 x 250 x 104
Peso circa (kg)	6.5
AICCA No.	19675 EN3

Perché l'incendio arriva all'improvviso: k-a-b.ch