NV-LED BELEUCHTUNG

LED Vitrinenbeleuchtung inkl. Leuchtmitteln für Vitrinen als Set-System

- Die 5 LED-Strahler à 5 Watt / 12 V sind auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene höhenverstellbar.
- Die Befestigung erfolgt durch rückseitig verlaufenden Haftklebestreifen auf Kunststoffstromschienen.
- Der Trafo mit einer 2 m Zuleitung, Zwischenschnur-Kippschalter und die Leuchtmittel sind inklusive.

Art Modell	**50001818 / FMLED-5SPOT**
Energieeffizienz-Aussage	Leuchte ist geeignet für LED Leuchtmittel ab Energieklasse A++ bis A+
für Energieeffizienzklassen	von/bis A++ bis A+
Energieeffizienzklasse	A+
Gewichteter Energieverbrauch je Strahler	5kWh/1000h
Lichtstrom	5x 350 lm
Leistung	5 x 5 W (25W)
Lebensdauer	25000 Std.
Lichtfarbe	827 / Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Betriebsspannung	12V mit Transformator an 220-240V
Dimmerbar	Nein
Technologie	Niedervolt LED
Leuchtmittel	Leuchtmittel 5W
LED Transformator 1-30W	Primär ~220-240V AC 50/60Hz Sekundär ~12V DC 2,5A
Zwischenschurschalter	Kippschalter on/off
Kabellänge	~2000 mm
Stecker / Netzkabel	Eurostecker
Stromschiene	Kunststoff silbergrau, 12V max. 60W CE geprüft
Anwendung	Vitrinenbeleuchtung im Innenbereich
Maße	L=1500 H=10(50) T=10(50) mm
Nettogewicht	0,76 kg
Bruttogewicht	1,25 kg
Verpackung	Im Karton (1800x100x100mm)
EAN	4260222864859

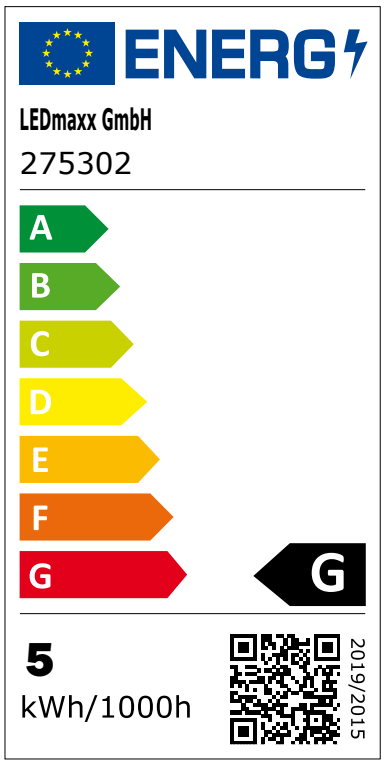

BST SYSTEME
GmbH & Co. KG
Am Riedborn 16
D-61250 Usingen
bst-systeme.de

NV-LED BELEUCHTUNG
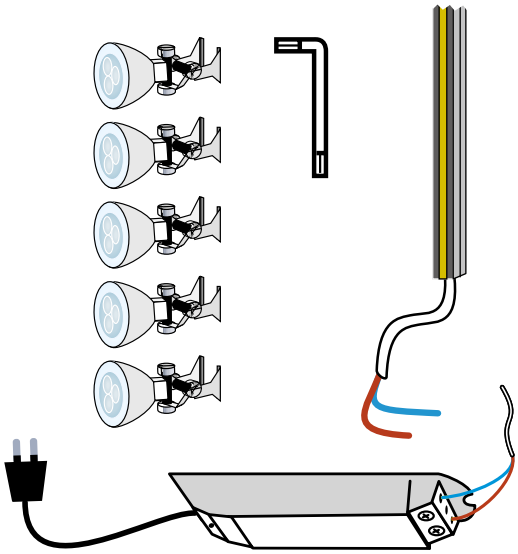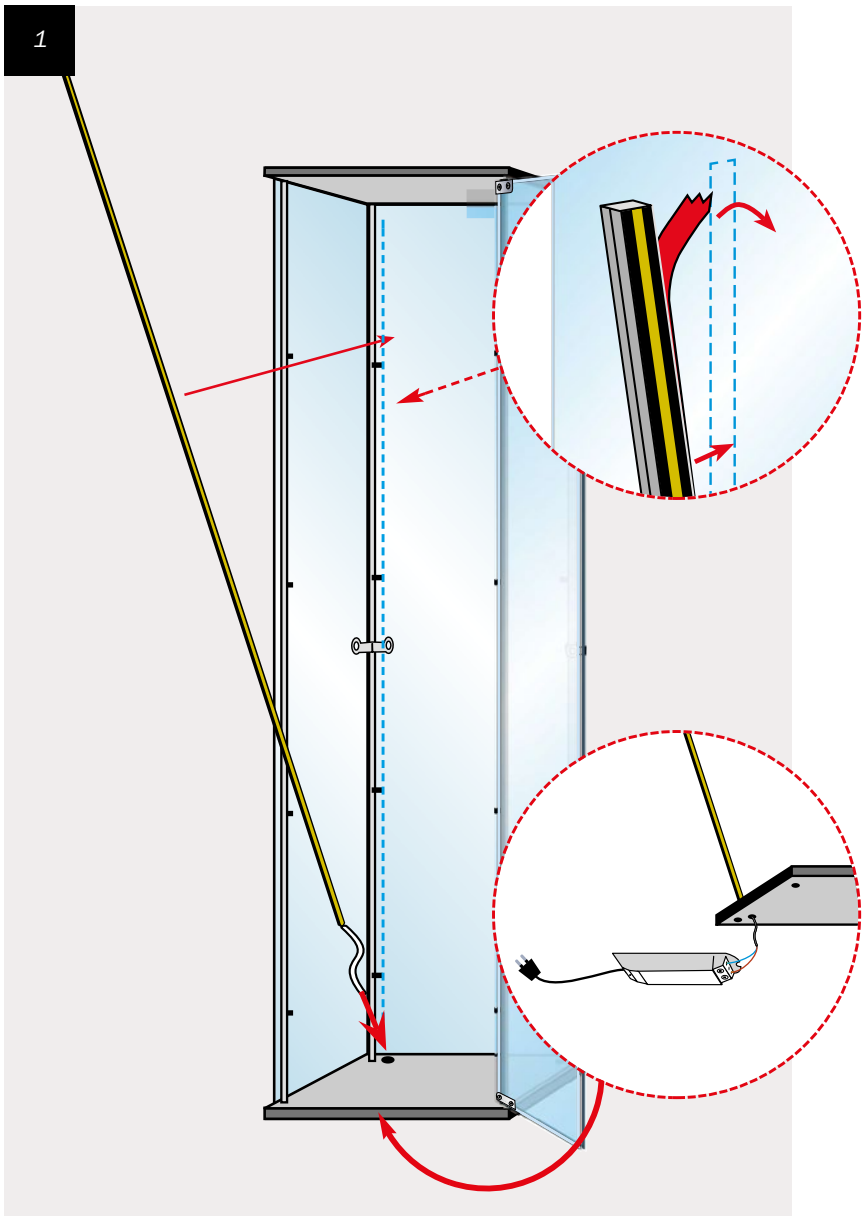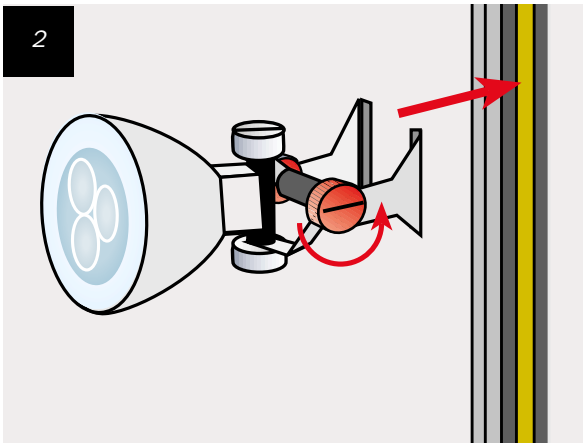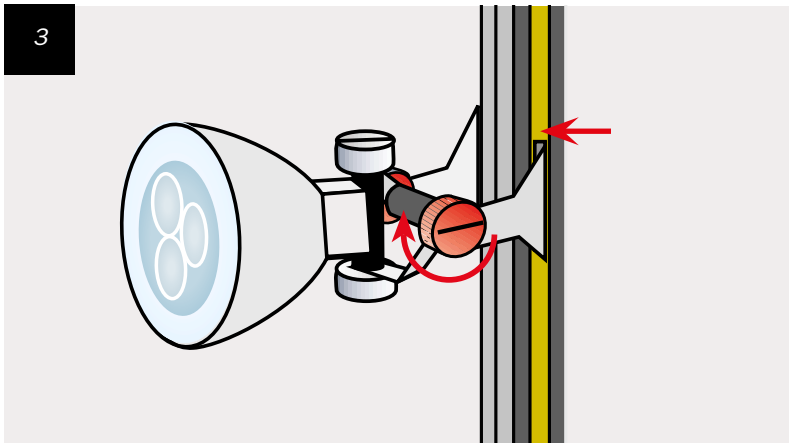
Montageanleitung
Assembly instruction
guide de montage
istruzioni per la costruzione
manual de montaje