


Wall Mount Installation Precautions

- Use only the provided accessories and parts to install the wall mount.
 - Do not install on any surface other than a vertical wall.
 - In order to ensure the product's performance and prevent malfunctions, do not install it in the following areas:
 - Areas with strong vibration and/or impact: Can cause the product to fall and become damaged.
 - In the vicinity of a fire sprinkler: Heat generated by the product may trigger the sprinkler.
 - In the vicinity of a high-voltage cable: Interference from the cable can prevent the TV from displaying images correctly.
 - In the vicinity of a heater: Can cause the product to overheat and malfunction.
 - Check the stability of the wall.
 - Weak walls will need to be reinforced before the TV can be mounted.
 - Do not hollow out a wall and install the TV inside it.
 - Connect all the external devices to the TV before installing the wall mount.
 - If intending to mount on a non-concrete wall, contact a professional installer and verify first.
 - Once installed, maintain a distance of at least 28mm between the wall surface and the TV.
 - Check the model of your TV, the corresponding installation guide on the back, and the types of walls the TV can be mounted on.
- ⚠ Check the type of the wall before installing.

Standard Installation Requirements by Wall Type


- Can only be mounted on a concrete or interior wall of sufficient thickness. Refer to the diagrams below.

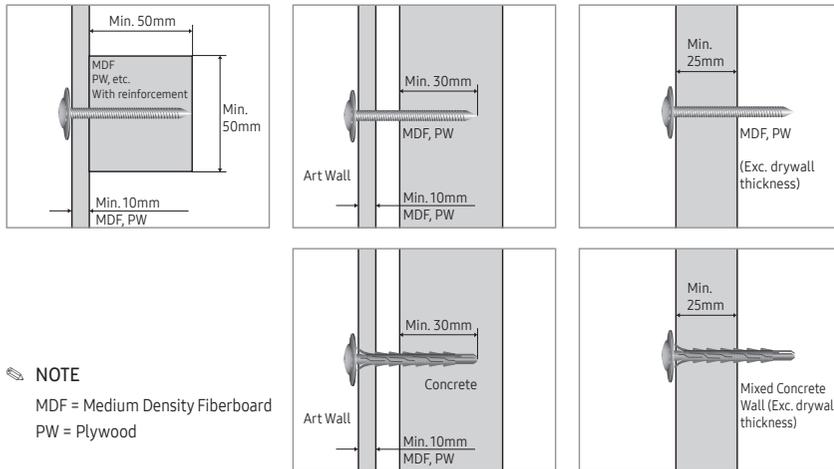

NOTE

MDF = Medium Density Fiberboard
PW = Plywood


- Cannot be mounted on unreinforced wall or drywall surfaces.

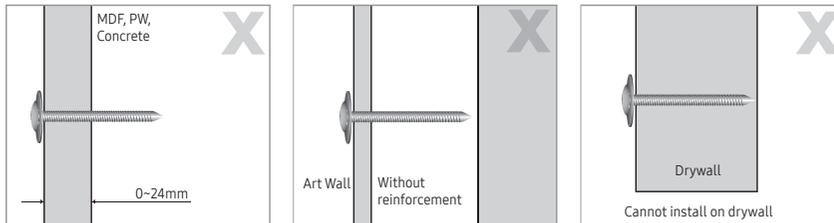

Safety instructions

These safety instructions are intended to protect you and prevent property damage. Read them carefully and comply with these instructions. Failing to follow them may result in physical injury.


1. This product must be installed by a qualified technician assigned by the retailer.
Install by a non-professional may result in physical injury or product damage.

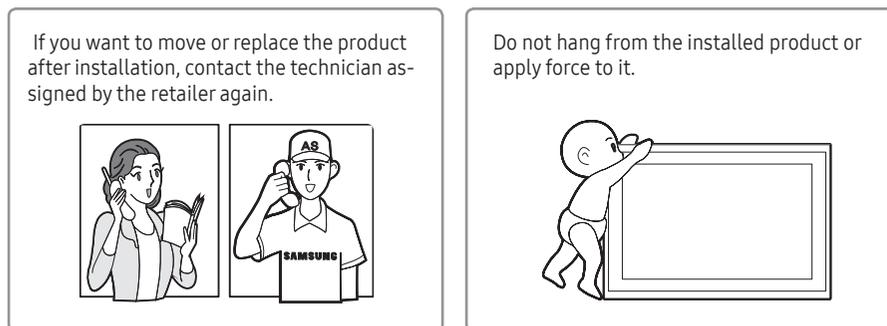

2. Do not let children play around the product without supervision.
Children may bump their heads or bodies into the corners, resulting in injury.
3. Do not install the product on a wall that will not support its weight.
The product may fall, resulting in physical injury or product damage.
4. Do not install the product under abnormal or non-standard site conditions. The product may be severely damaged. In these circumstances, contact a local Samsung service center.
Keep the product away from dust, chemicals, high or low temperatures, humidity, and/or vehicle traffic.


Accessories

△ Use only the provided accessories and parts to install the wall mount.

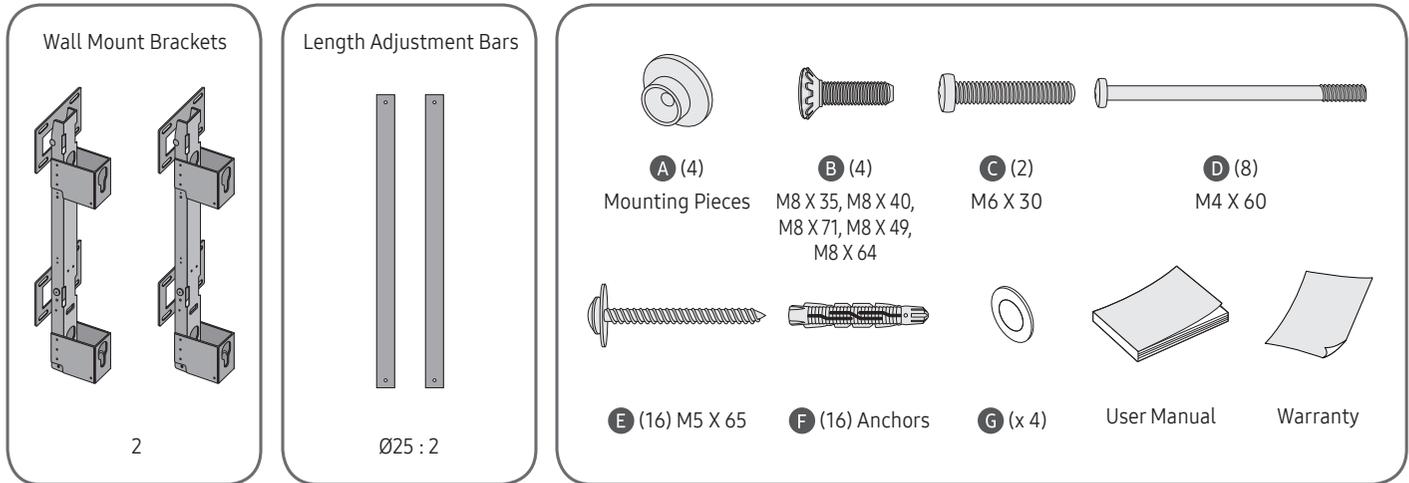


Installation Guide

1. First, check the status of the wall (type, thickness, flatness).

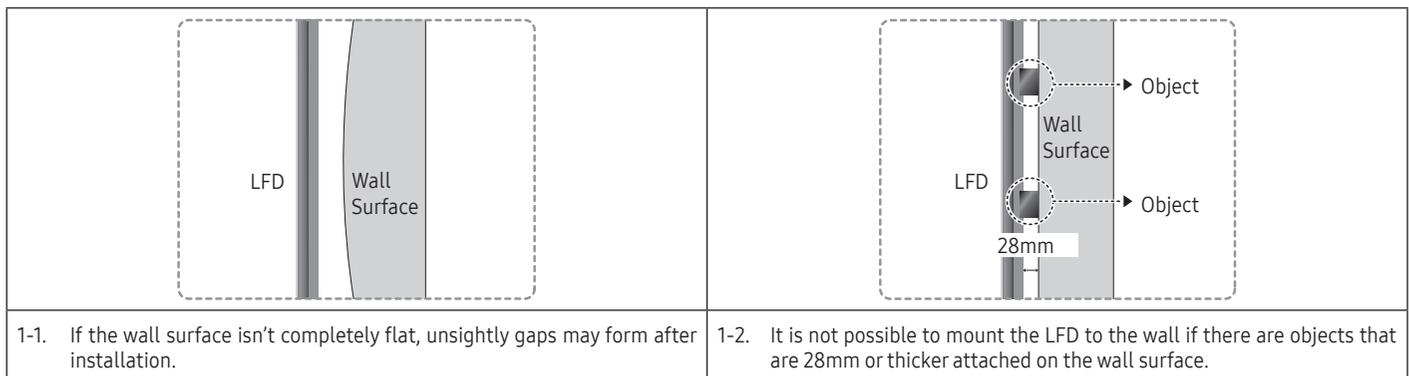


2. Check the installation conditions.

Verify the type (normal or slim) based on the LFD model.

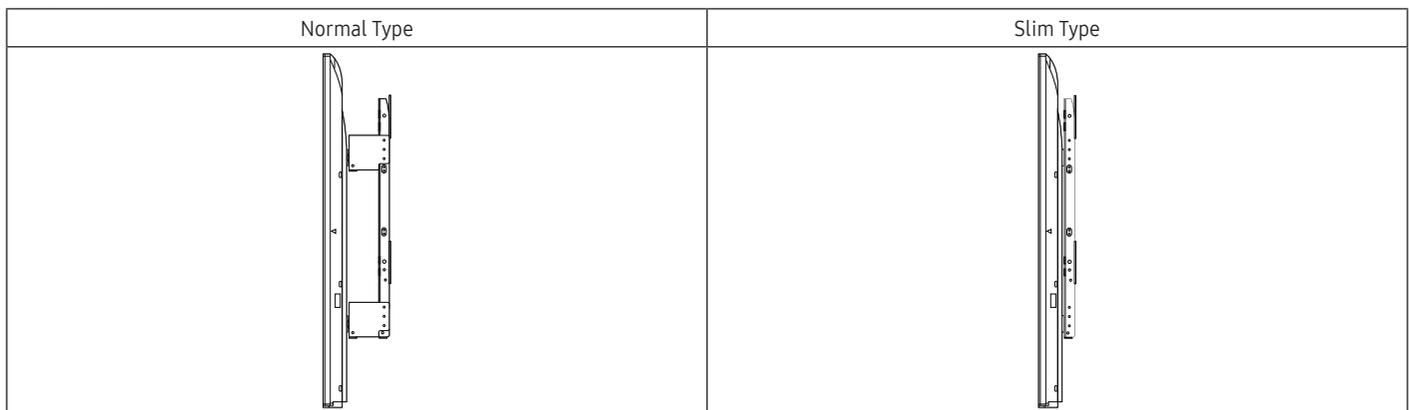


3. Insert the leveling screws just enough so that they don't fall off.

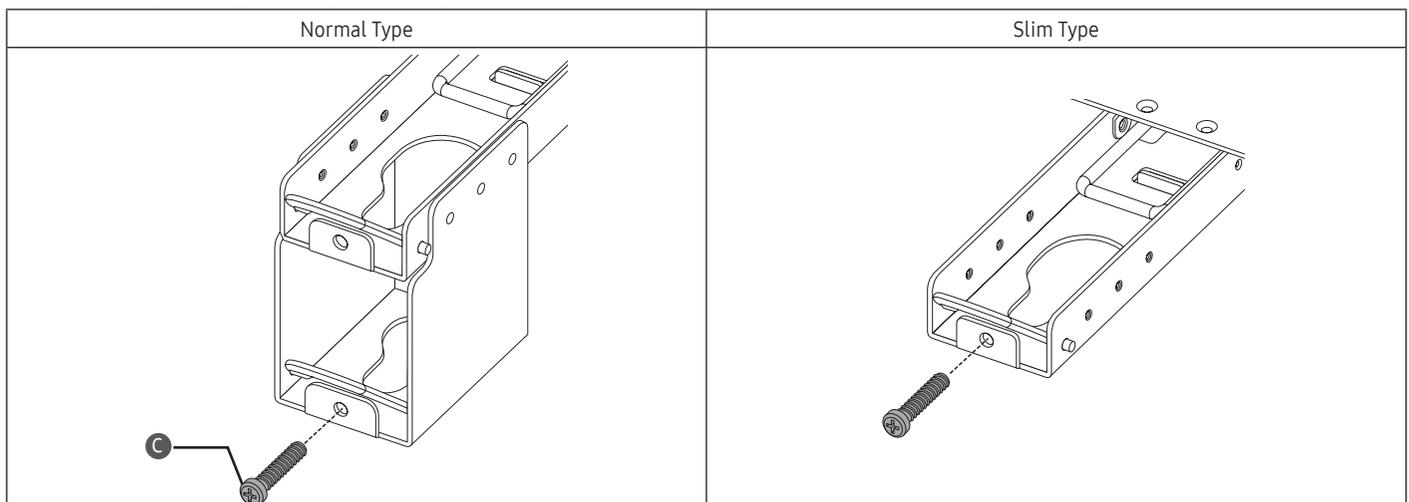


4. Adjust the length adjustment bars for the chosen orientation.


4-1. Adjust the height-adjustment brackets.

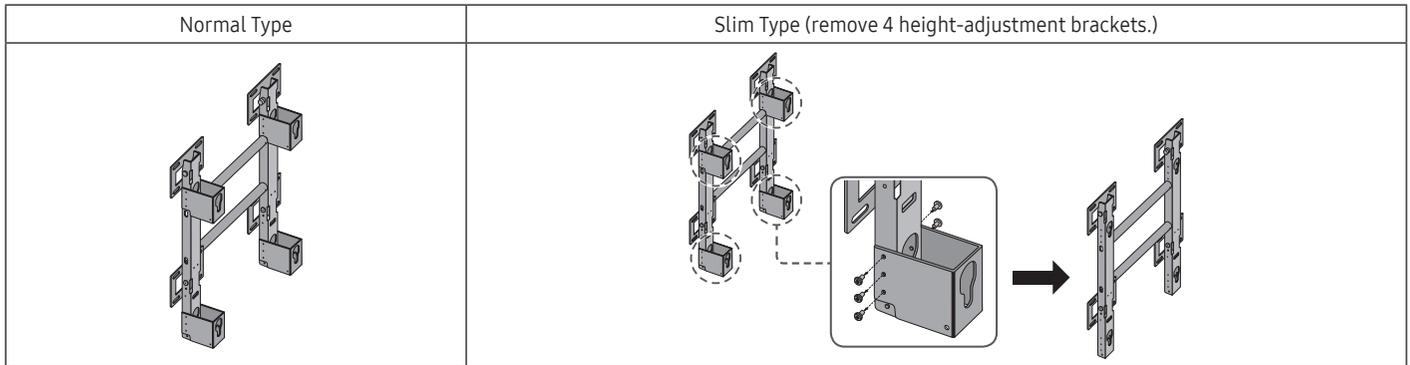


4-2. Assemble the length adjustment bars on to the two wall mount brackets using screws.

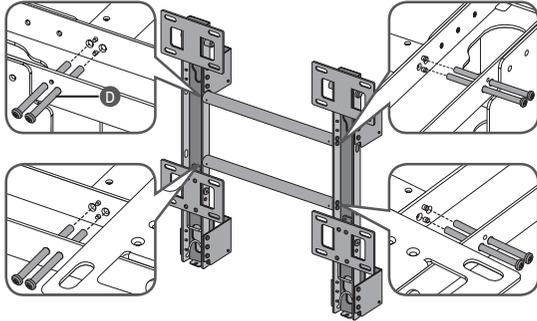


5. Place the assembly against the wall you wish to mount it on to and then mark the anchor insertion points on the wall.

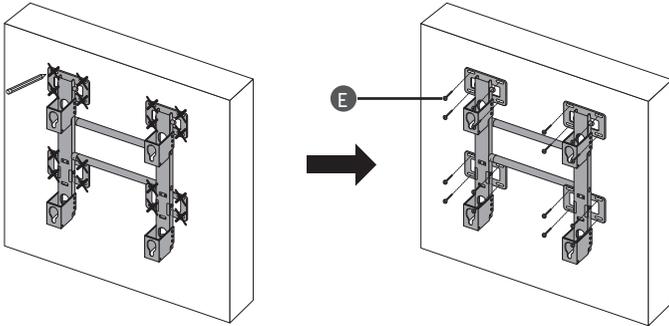

6. Insert the anchors and screws where marked.

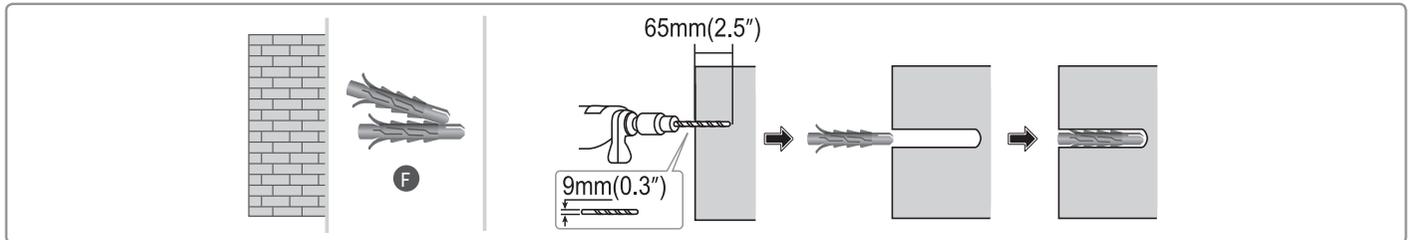


⚠ Installing on a drywall with stud reinforcements

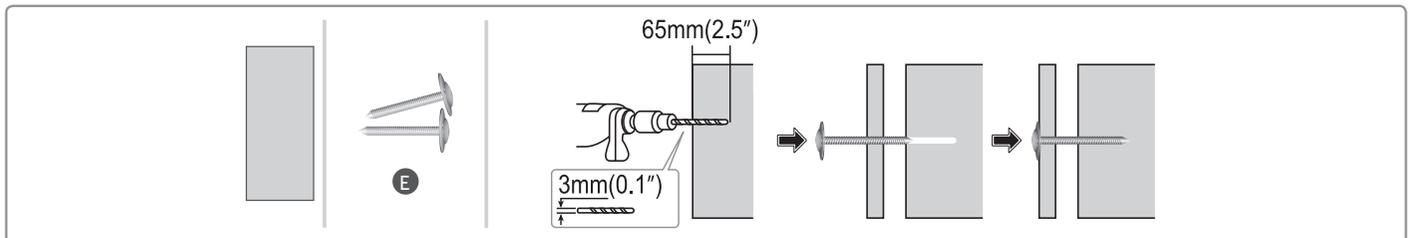


Installation Requirements

- Check the location of the studs and then insert the screws.
 - Minimum Stud Size: 51 x 102 mm (2 x 4 in), Pre-drill 3mm holes before inserting the screws.
 - The holes must be drilled along the center axis of the studs.
 - Inserting the screws without pre-drilling can split the studs.
- ⚠ Manufacturer will not be responsible for any issue arising from your failure to follow these installation instructions.

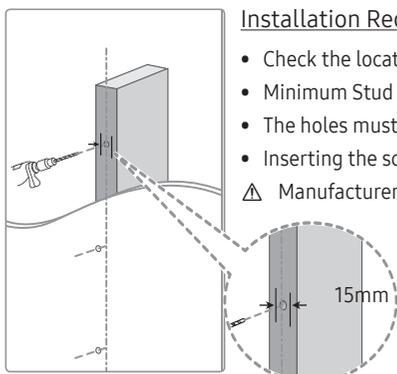


7. Remove the screws holding the wall mount brackets in place.

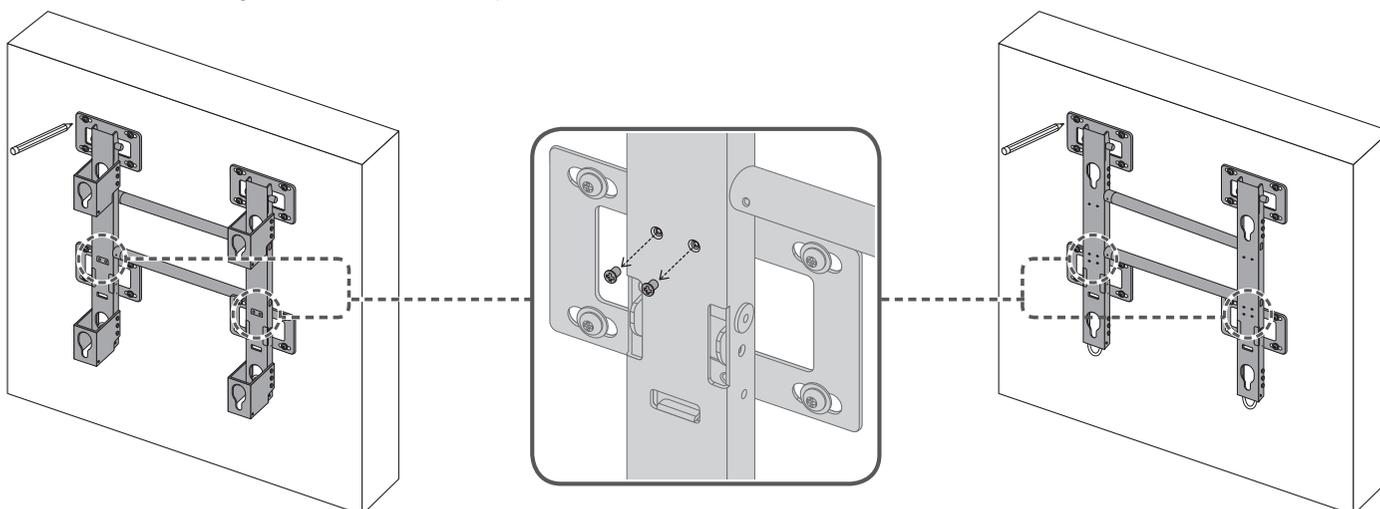


8. Assemble the mounting pieces **A** to the back of the LFD as shown in the diagram.


⚠ Make sure to insert the pieces into the right holes.

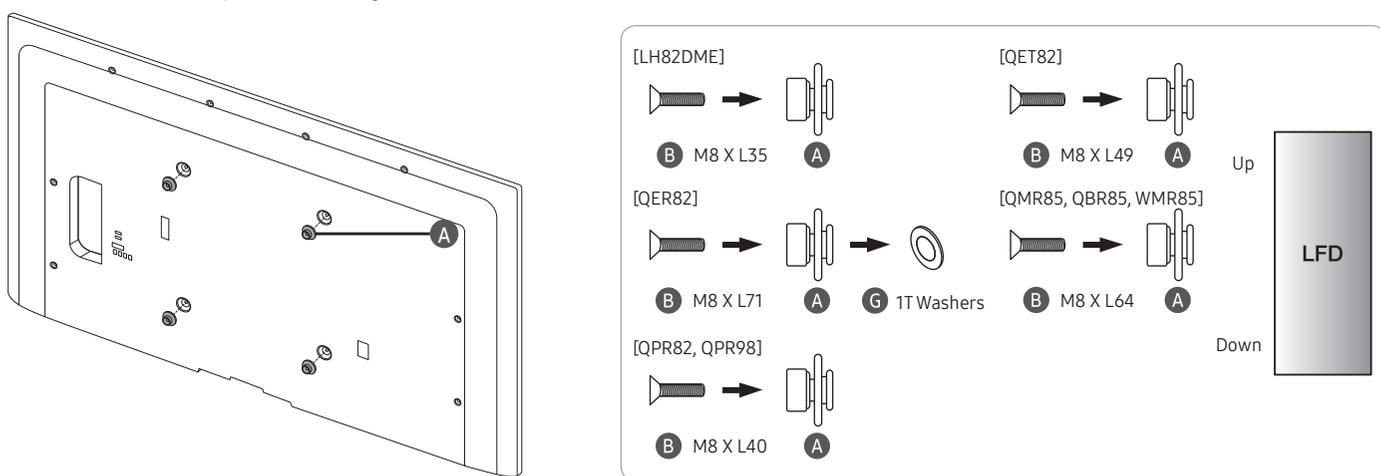


9. Work with at least two other people to lift the LFD and mount it on to the bracket as shown in the diagram.

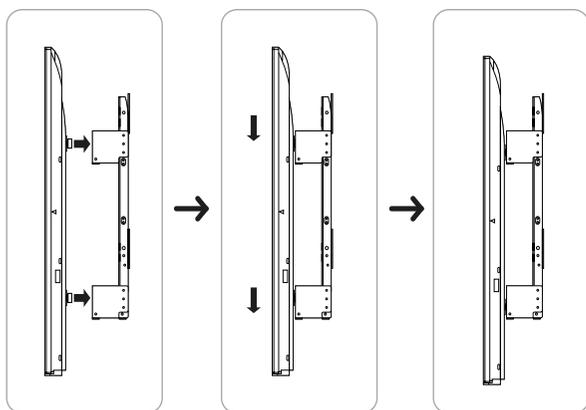

10. Lift the bottom of the LFD and then secure it in place as shown in the diagram. Connect the cables.

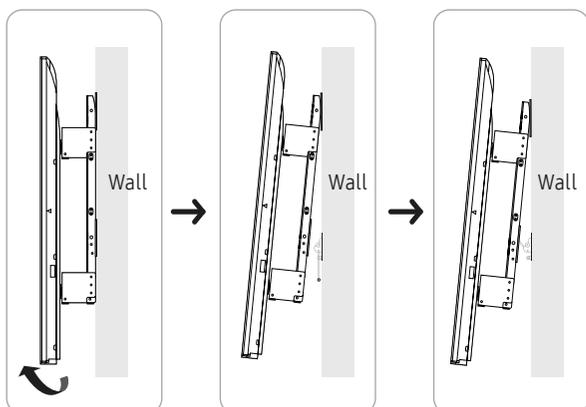


11. Lift up the bottom of the LFD and then turn the bottom safety hooks on either side to secure the mounting pieces in place.

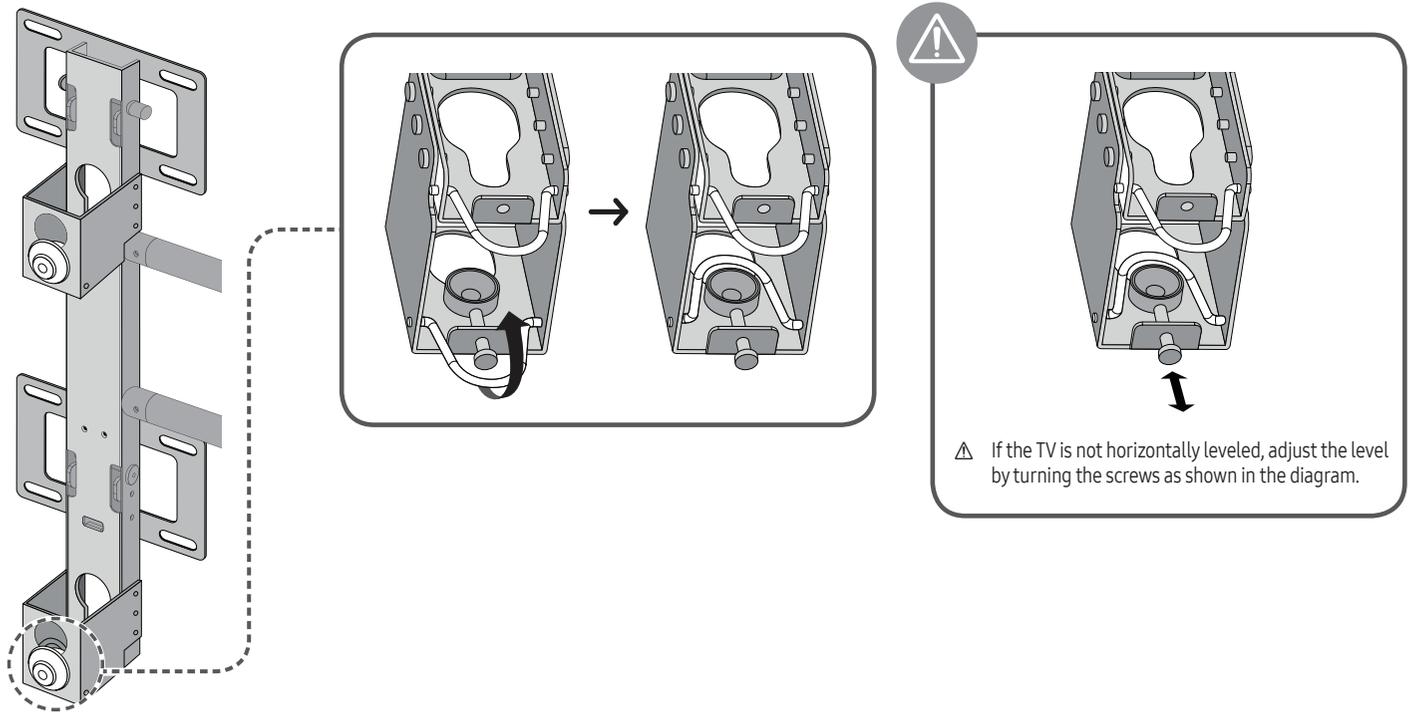


Product Specifications

⚠ Tilt angle may vary depending on the model.

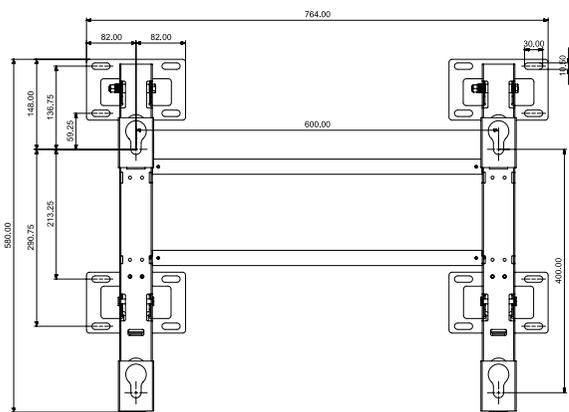

Normal Type

Width (mm)	764
Height (mm)	580
Depth (mm)	100
Weight (Kg)	4.6
Wall Mount VESA Specifications (mm)	600 x 400

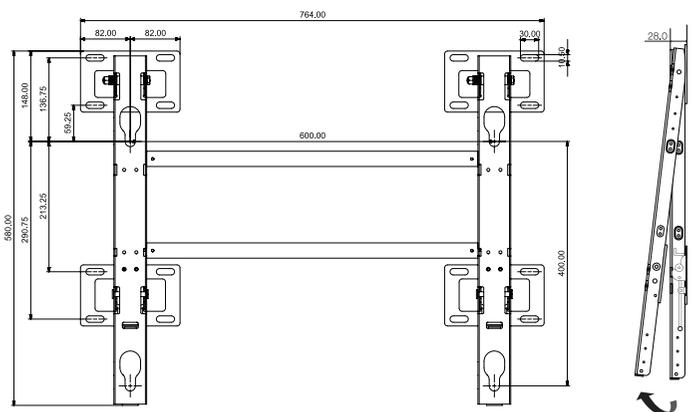

Slim Type

Width (mm)	764
Height (mm)	580
Depth (mm)	28
Weight (Kg)	3.4
Wall Mount VESA Specifications (mm)	600 x 400


벽걸이 설치 시, 주의사항

- 벽걸이 설치 시, 반드시 제공하는 구성품 및 부품을 사용해 주세요.
- 수직 벽면 이외의 장소에는 설치하지 마세요.
- 제품의 성능 보호와 고장 예방을 위해 다음 장소에는 설치하지 마세요.
 - 진동이나 충격이 가해질 염려가 있는 곳 : 제품이 떨어져서 파손될 우려가 있습니다.
 - 스프링클러 감지기 옆 : 제품의 열을 감지하고 스프링클러가 작동할 수 있습니다.
 - 고압 케이블 근처 : 제품이 고압 케이블의 간섭을 받아 화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.
 - 난방기기 주변 : 제품이 과열되어 고장 날 수 있습니다.
 - 벽면의 안정성을 확인하세요.
 - 벽면 강도가 약한 경우에는 벽면을 보강한 다음 설치하세요.
- 벽을 뚫고 그 안에 설치하지 마세요.
- 벽걸이 설치 전 반드시 해당 기기의 연결 케이블을 제품 단자에 연결 후 설치하세요.
- 시멘트 벽면이 아닌 경우, 전문 설치 업체에게 문의하여 설치 가능 여부를 확인한 후 설치하세요.
- 설치한 후 벽면과 제품의 사이의 거리는 최소 28mm 이상 유지하세요.
- 제품의 모델을 확인하시고 뒤쪽에 있는 제품별 설치 가이드 및 설치가능한 벽면을 확인하세요.

△ 벽면의 종류를 확인 후 설치 바랍니다.

벽면의 종류에 따른 설치 표준 조건


- 두께가 충분한 콘크리트나 인테리어 벽면에 설치 가능합니다. 아래 그림을 참조하세요.

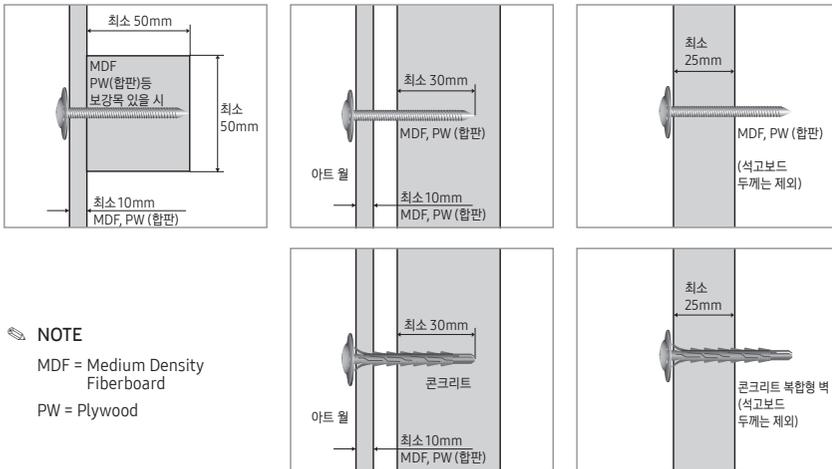

NOTE

MDF = Medium Density Fiberboard
PW = Plywood

- 벽면 내부에 보강부가 없거나 석고 보드 벽면에는 설치할 수 없습니다.

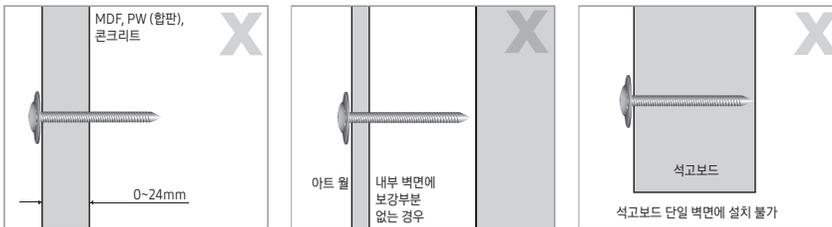

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해주세요. 지키지 않았을 경우 사용자가 상해를 입을 수 있습니다.


1. 제품 설치 는 반드시 판매점에서 지정한 전문 설치업체에게 의뢰해주세요. 비전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다.



2. 제품 아래에서 아이가 놀지 못하게 하세요. 제품 모서리에 머리나 신체가 부딪혀서 다칠 수 있습니다.
3. 제품의 무게를 견디지 못하는 벽에는 설치하지 마세요. 제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다.
4. 일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 삼성전자 서비스센터에 문의 후 설치하세요. 미세먼지가 많이 발생하는 곳, 화학 물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기나 물이 많은 곳, 차량 이동수단 등


부속품안내

△ 벽걸이 설치 시 반드시 제공되는 구성품 및 부품을 사용하여 주세요.

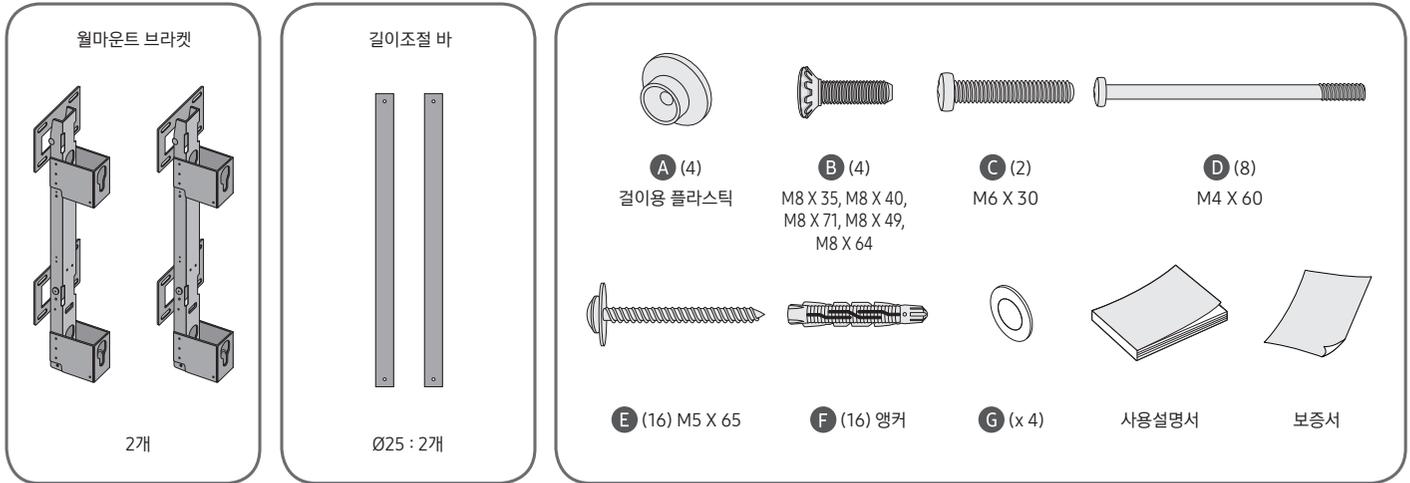


설치 안내

1. 먼저, 벽면의 상태 (종류, 두께 및 평면도)를 확인하세요.

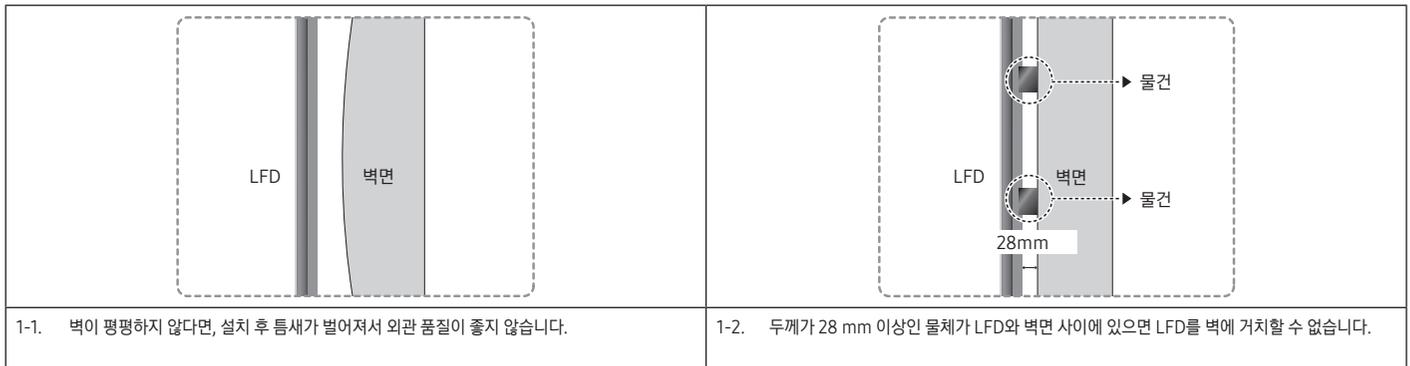


2. 설치조건을 확인하세요.

설치 모델에 따라 Normal Type 또는 Slim Type을 확인합니다.

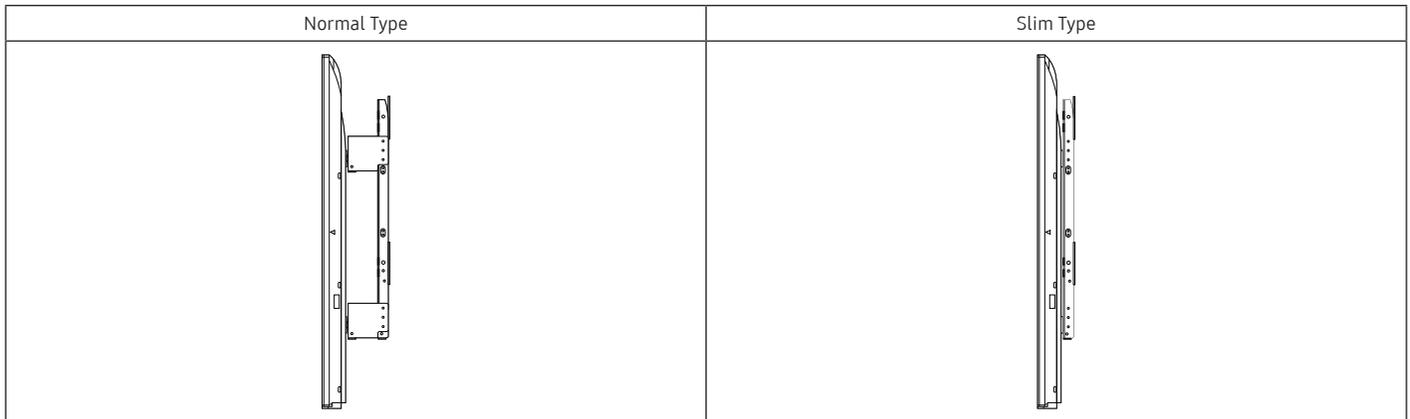


3. 수평조정 나사를 설치조건에 맞게 떨어지지 않을 정도로만 살짝 조립해주세요.

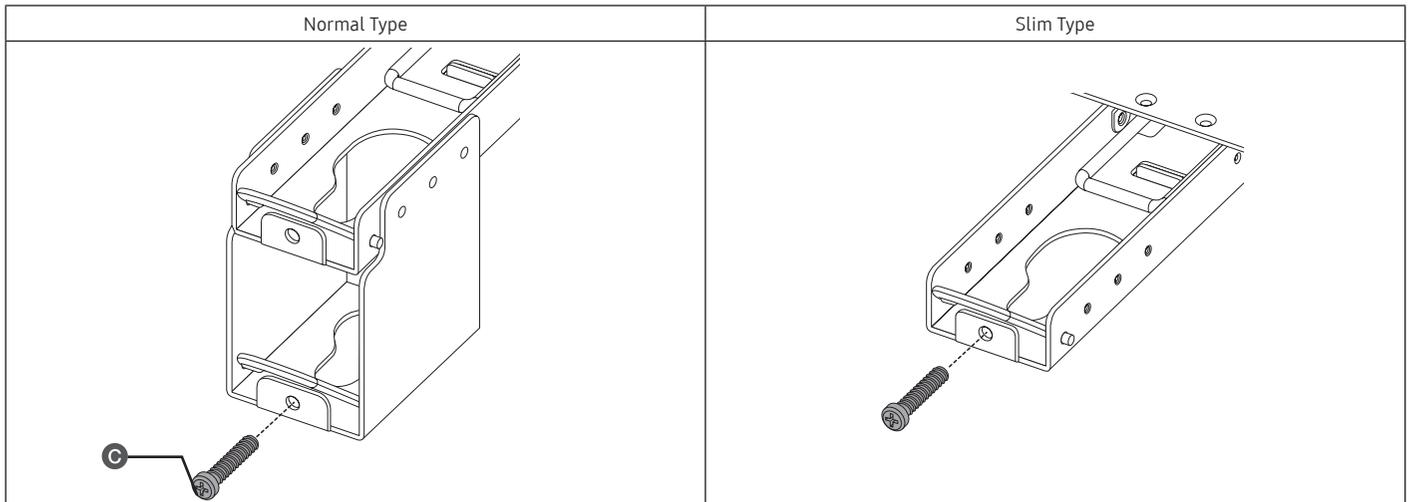


4. 설치조건에 맞게 제품사이즈를 조정하세요.


4-1. 높이조절 Bracket을 설치조건에 맞도록 조정합니다.

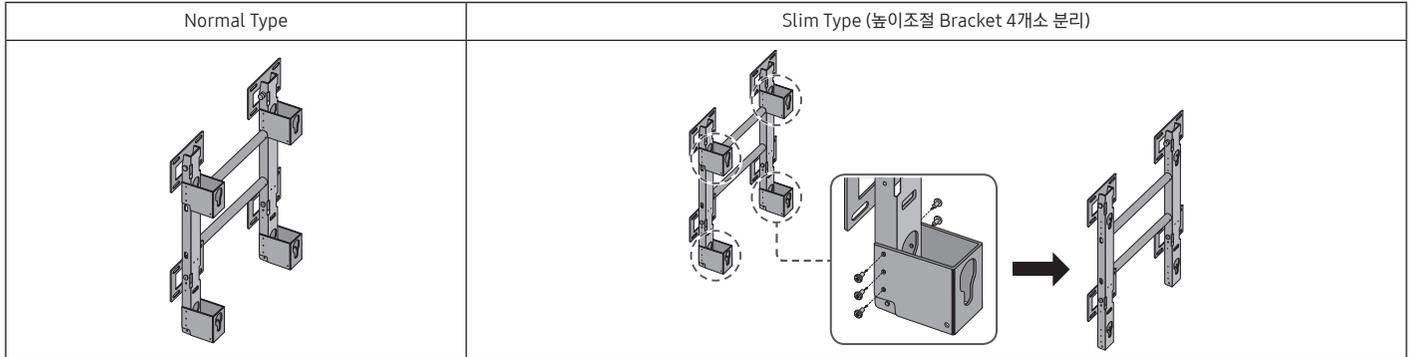


4-2. 길이조절 바를 월마운트 브라켓 2개에 고정용 나사를 이용하여 조립하세요.

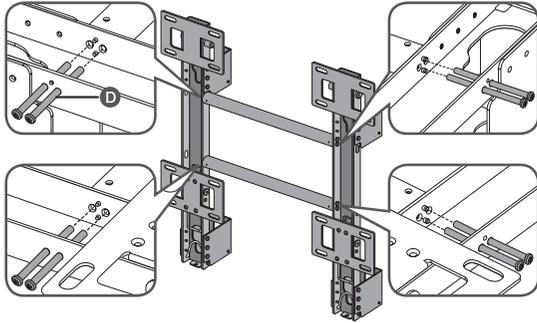


5. 설치하고자 하는 벽면에 위치 후 벽면에 앵커 삽입 위치를 표시해주세요.

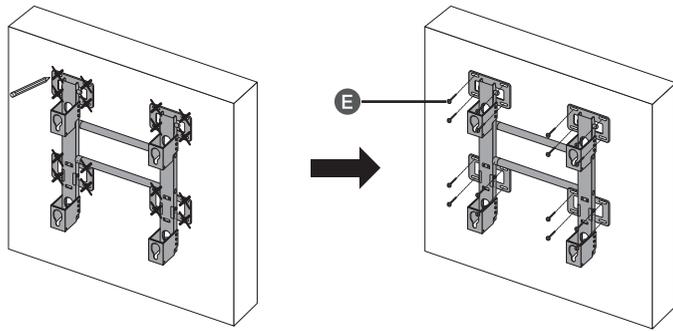

6. 벽면에 표기한 위치에 앵커 및 나사를 고정하세요.

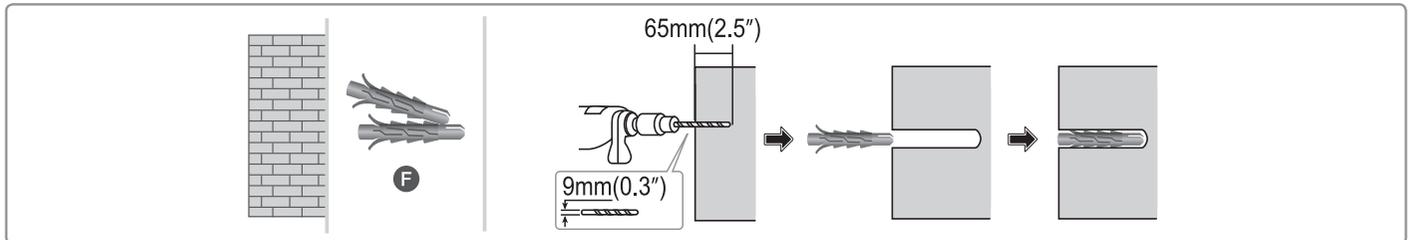


△ 벽면이 석고보드 + 나무기둥(STUD)일 경우 설치 방법

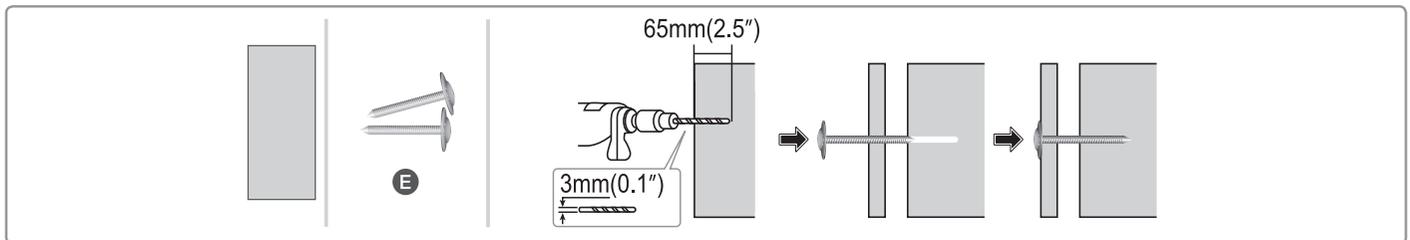


설치조건

- 벽 안쪽 나무기둥(STUD)의 위치를 반드시 확인 후 벽면고정용 나사를 설치해주세요.
- 최소 나무기둥(STUD) SIZE : 51 x 102 mm (2 x 4 in) 벽면고정용 나사를 조립 전에 미리 구멍(3mm)을 뚫어주세요.
- 나사 구멍은 나무기둥의 중심부에 뚫어야 합니다.
- 구멍을 뚫지 않고 바로 고정 시 나무가 갈라질 수 있습니다.

△ 설치 가이드에 있는 조건 미준수 시 발생하는 문제는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

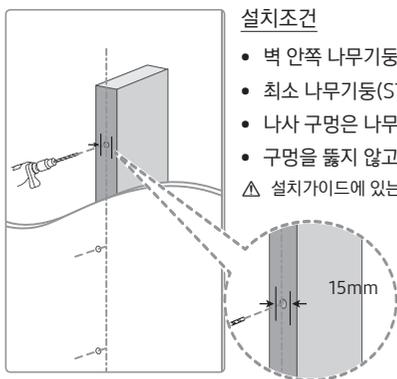


7. 월마운트 브라켓을 고정하고 있는 나사를 제거해주세요.

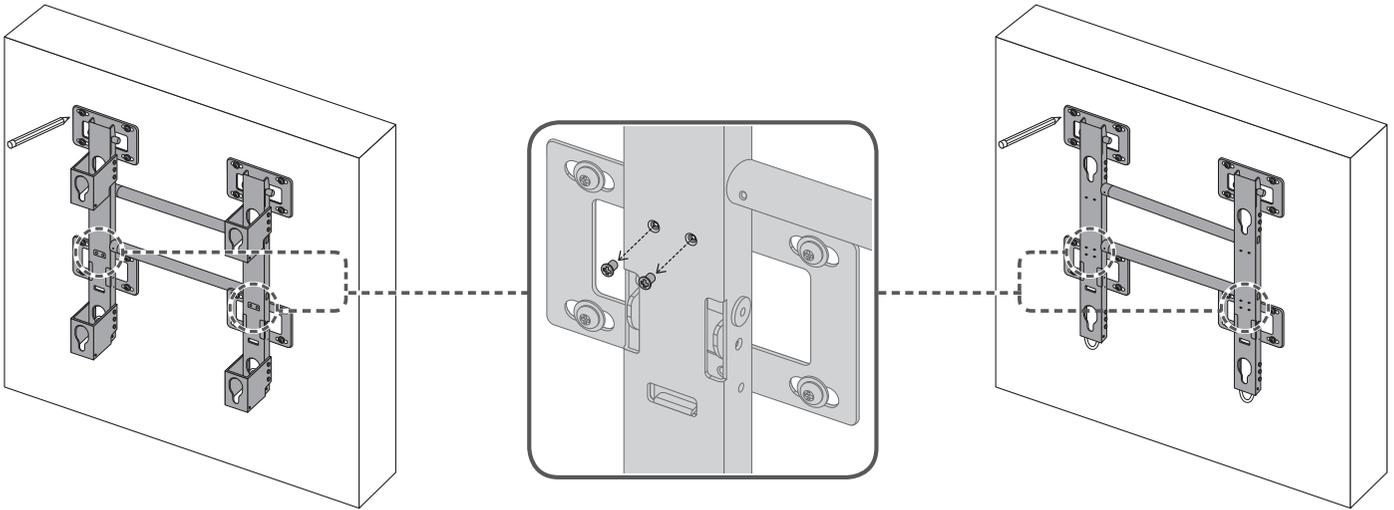


8. LFD 본체 뒷면에 걸이용 플라스틱 A를 나사를 이용하여 그림과 같이 결합해주세요.

△ 반드시 결합 구멍 위치를 확인해주세요.

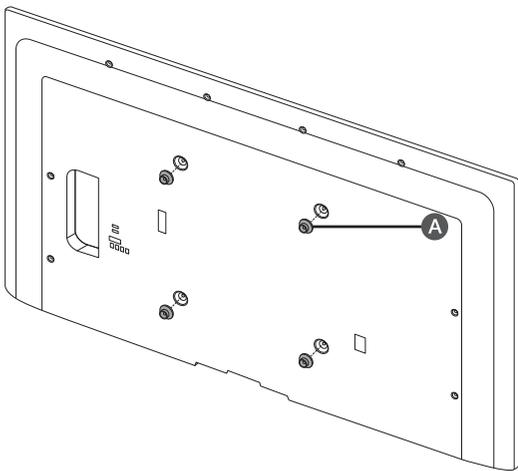


[LH82DME]		[QET82]		위 아래 LFD
B M8 X L35	A	B M8 X L49	A	
[QER82]		[QMR85, QBR85, WMR85]		
B M8 X L71	A G 1T 와셔	B M8 X L64	A	
[QPR82, QPR98]				
B M8 X L40	A			


9. LFD를 반드시 두 사람 이상이 들고 벽걸이 지정부위에 그림과 같은 방법으로 걸어주세요.

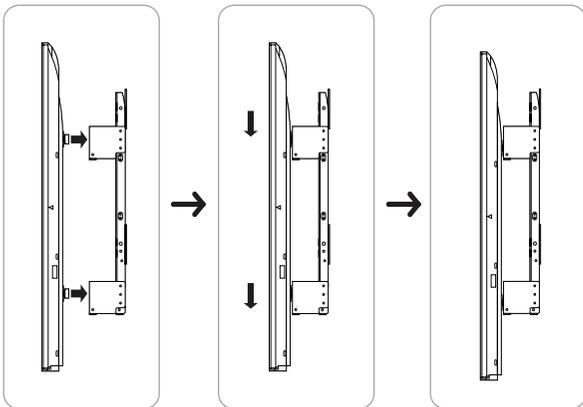

10. LFD하단을 들어 그림과 같이 고정한 후 케이블을 연결해 주세요.

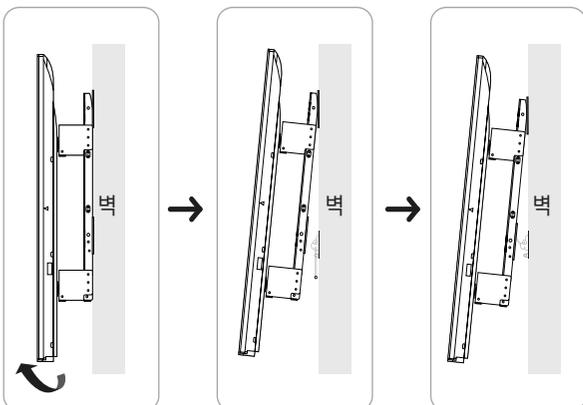


11. LFD 하단을 들어올린 상태에서 양쪽하단 2개소 안전고리를 회전하여 걸이용 플라스틱을 고정시켜 주세요.

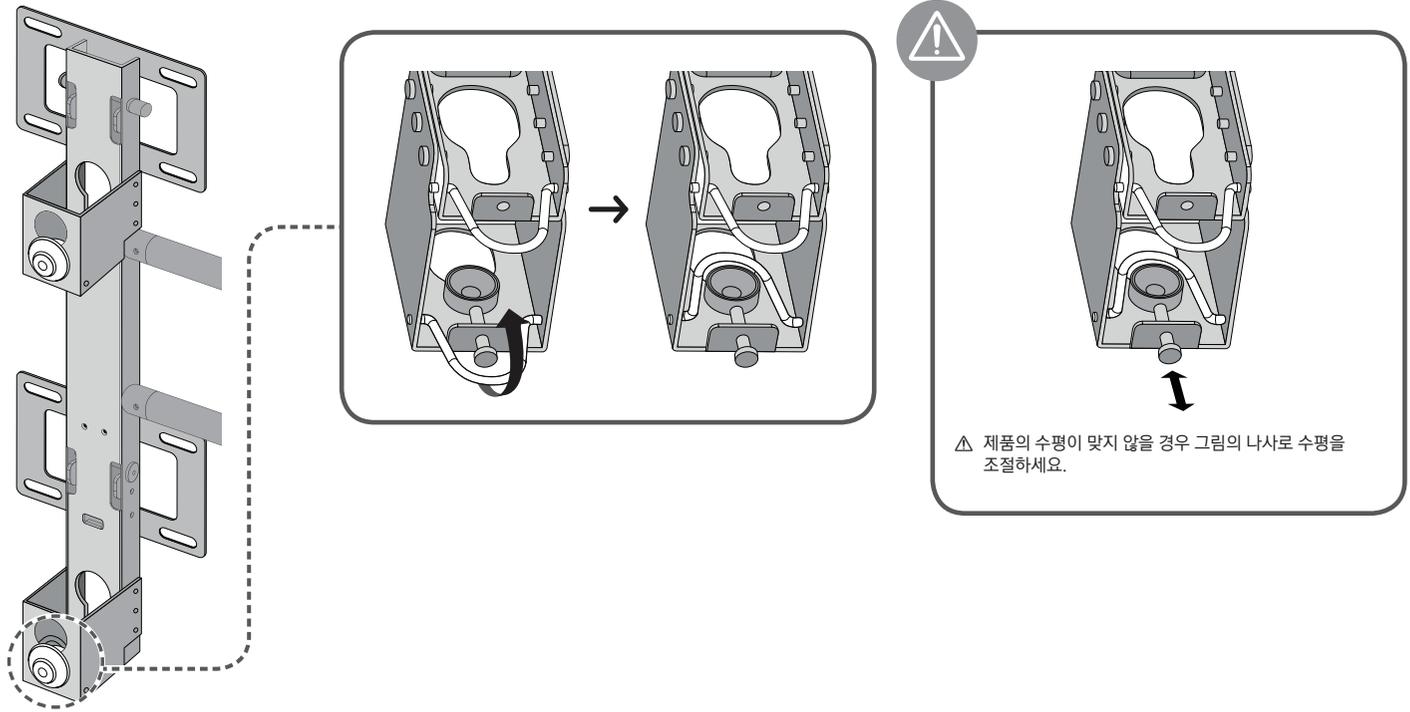

제품 사양

△ 회전 각도는 LFD 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

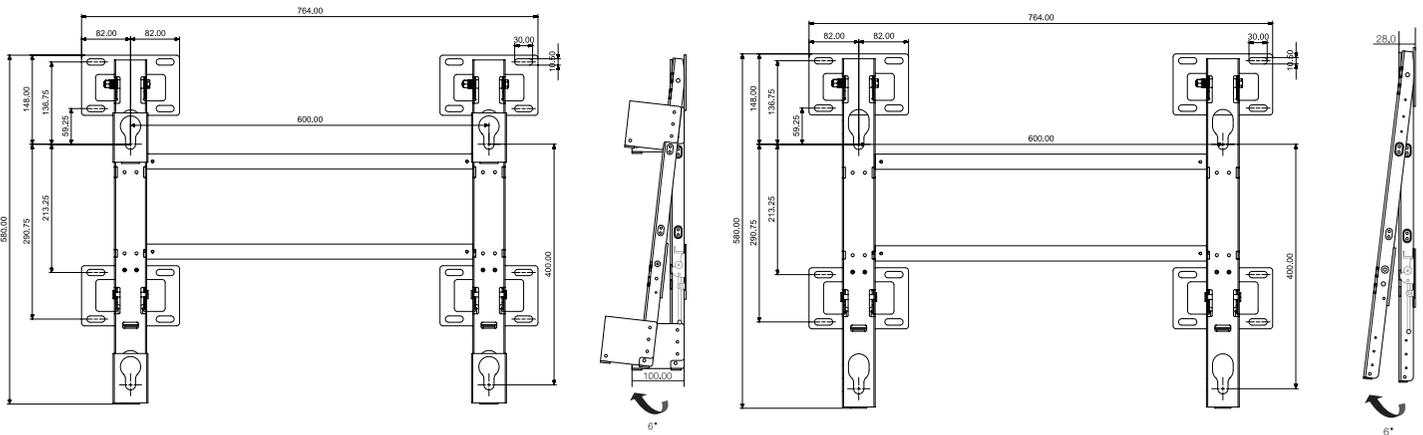

Normal Type

Slim Type

폭 (mm)	764
높이 (mm)	580
깊이 (mm)	100
무게 (Kg)	4.6
벽걸이 VESA 규격 (mm)	600 x 400

폭 (mm)	764
높이 (mm)	580
깊이 (mm)	28
무게 (Kg)	3.4
벽걸이 VESA 규격 (mm)	600 x 400