



Sales Kit

ECOSYS MA2100cfx / MA2100cwfxf
ECOSYS PA2100cx / PA2100cwx



Stand: März 2022 - Nur zur internen Verwendung.

ECOSYS PA2100cwx

Key Features der ECOSYS MA2100cwfX Serie

- Bis zu 21 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Echte 1.200 dpi Druckauflösung
- Langlebige Druckeinheit (bis zu 100.000 Seiten A4)
- Bis zu 550 Blatt Papierkapazität aus maximal 3 Zuführungen
- Vielfältige Sicherheitstechnologien (z. B. vertraulicher Druck, verschlüsselter Druck)
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
- Multifunktionssystem/Drucker und Toner klimaneutral

Positionierung


Kyocera Document Solutions ersetzt mit vier neuen Modellen die erfolgreiche Serie um den ECOSYS M5521cdw. Bei den Systemen wurden neben der Verbesserung von Emissionswerten auch zusätzliche Funktionalitäten integriert. Die neuen A4-Farbdrucker und A4-Farb-Multifunktionssysteme eignen sich bestens für kleinere Büros oder Arbeitsgruppen sowie den Einsatz im Homeoffice. Die kompakt designten Modelle erfüllen dabei hohe Ansprüche an Produktivität, Druckqualität und Konnektivität. Die neue Serie ist für durchschnittliche Druckvolumina von bis zu 2.000 Seiten pro Monat geeignet.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten pro Minute, einer maximalen Papierkapazität von 550 Blatt aus bis zu drei verschiedenen Papierzuführungen, Duplex-Einheit, eingebauter Netzwerkschnittstelle und WLAN (bei „w-Modellen“) sind sie perfekt gerüstet. Damit Drucken, Scannen und Faxen auch im Netzwerk vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist, sorgen moderne Verschlüsselungstechnologien für die notwendige Sicherheit.


Auch bei den neuen Systemen setzt Kyocera auf bewährte energie- und ressourcenschonende Technologien. Dank des ECOSYS-Konzeptes können Bildtrommeln, Entwickler- und Fixiereinheit über den gesamten Lebenszyklus im Gerät verbleiben und müssen, anders als vielfach üblich, nicht bei jedem Tonerwechsel mit getauscht werden, da diese Komponenten auf eine extrem hohe Lebensdauer von bis zu 100.000 Seiten ausgelegt sind. So wird der Toner zum einzigen Verbrauchsmaterial, was die entstehende Abfallmenge erheblich reduziert. Wie alle von Kyocera in Deutschland und Österreich vertriebenen Druck- und Multifunktionssysteme sowie Toner sind auch die neuen Modelle und ihr Verbrauchsmaterial durch CO₂-Kompensation im Rahmen des Kyocera Klimaschutzprogramms „Print Green“ ohne Aufpreis klimaneutral gestellt.

Modell	Funktionen	WLAN-Schnittstelle	Vorgänger
ECOSYS MA2100cfx	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen	-	ECOSYS M5521cdn
ECOSYS MA2100cwfX	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen	✓	ECOSYS M5521cdw
ECOSYS PA2100cx	Drucken	-	ECOSYS P5021cdn
ECOSYS PA2100cwx	Drucken	✓	ECOSYS P5021cdw

Monatliches Druckvolumen (ECOSYS Multifunktionssysteme, A4, Farbe)

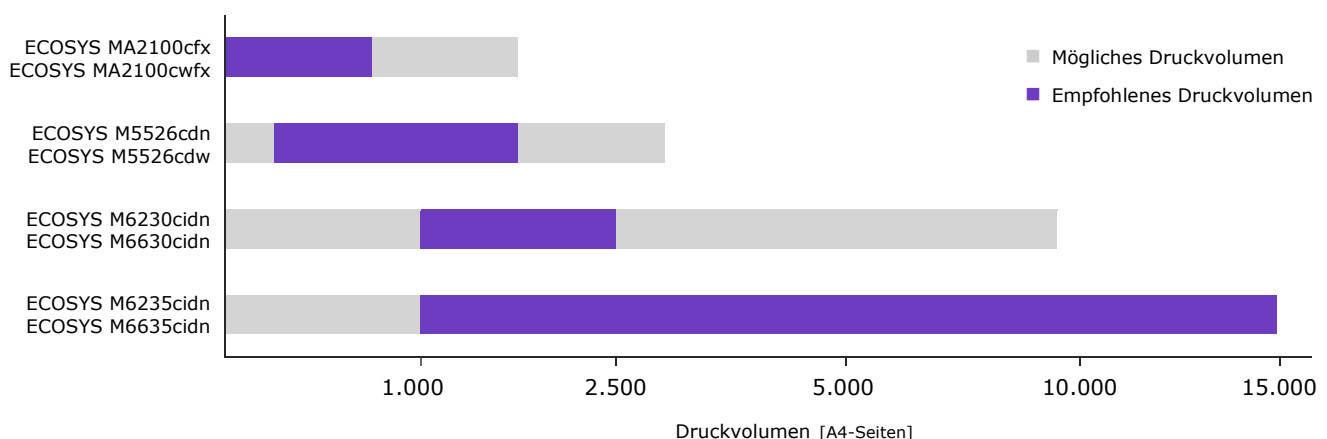

Monatliches Druckvolumen (ECOSYS Drucker, A4, Farbe)

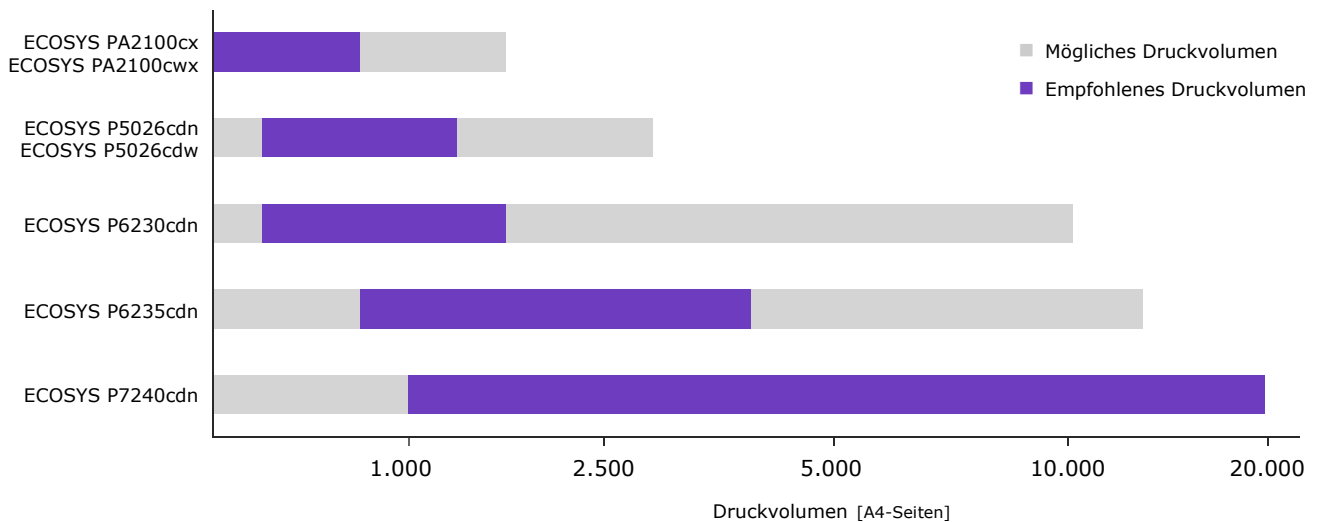

Neues auf einen Blick

Tonerkapazität

- 25 % mehr im Lieferumfang
- Höhere Kapazität der „Nachkauf-Toner“ (bis zu +200 Seiten)

Sicherheit

- TLS 1.2 (Default-Einstellung)
- Erweiterte Gerätezertifikate

Druckqualität

- Erweiterter Farbraum
- Verbesserte Farbabstimmung

Funktionalität

- Remote Work Assistant (Remote Fax, Counter etc.)

Installation/Bedienung

- QR-Code auf dem Gerät führt direkt ins Download Center für Videos (Installation, Tonerwechsel, Papierstaubeseitigung), Software oder Dokumentation
- Webinstaller



Verbesserte Druckqualität

Die Qualität des Druckbildes wurde durch eine Optimierung bei Unschärfen und Farbstichen weiter verbessert. Dadurch konnten Helligkeit und Sättigung erhöht werden, so dass ein klarer und hellerer Eindruck entsteht. Natürlich steht weiterhin echte 1.200-dpi-Auflösung für gestochen scharfe Ausdrücke zur Verfügung.



Brillante und gleichmäßige Wiedergabe von Farbabstufungen

Verbesserte Tonwiedergabe in bestimmten Farbtönen (Cyan-Blau-Magenta)



Natürliche Reproduktion der Hautfarbe

Reduzierte Gelbstichigkeit für eine gesunde Hautfarbe



Hoher Kontrast

Wiedergabe von Farben mit scharfem und klarem Eindruck

Verbesserte Helligkeit und Sättigung

ECOSYS M5521cdw Serie



ECOSYS MA2100cwfX Serie



- + Tieferes Blau, um den Himmel darzustellen
- + Deutlichere Schatten der Wolken
- + Verbesserung der unnatürlichen Rottöne in den Blumen

Gleichmäßigere Wiedergabe von Farbverläufen

ECOSYS M5521cdw Serie



ECOSYS MA2100cwfX Serie



- + Reduzierte Trübung des Himmels
- + Deutlichere Kanten der Blätter im Gras

Höherer Kontrast

ECOSYS M5521cdw Serie



ECOSYS MA2100cwfX Serie



- + Deutlicher sichtbare Adern der Blätter
- + Blätter erscheinen strahlender

Highlights und Verkaufsargumente



Minimale Umweltbelastung

- Weniger Abfall durch einzigartige ECOSYS Long-Life-Technologie: Toner ist das einzige Verbrauchsmaterial bis 100.000 Seiten (A4)
- Erfüllung der Anforderungen des Blauen Engels
- Niedrigerer Stromverbrauch
- Verringerte Geräuschemission durch Funktion „Leiser Betrieb“
- Integrierte Duplex-Einheit für reduzierten Papierverbrauch
- Mehrfach prämiertes Verpackungsdesign auf Basis von Recycling-Pappe mit Verzicht auf Polystyrol (Styropor)
- Multifunktionssystem/Drucker und Toner ohne Aufpreis klimaneutral



Höchste Wirtschaftlichkeit

- Niedrige Betriebskosten, da Toner einziges Verbrauchsmaterial
- Reduzierte Prozesskosten (Tonerbestellung etc.) durch höhere Tonerkapazität
- Vermeidung überflüssiger Ausdrücke durch „Prüfen und Aufbewahren“
- Reduzierung des Papierverbrauchs Dank integrierter Duplex-Einheit und Funktion „Leere Seite auslassen“
- Möglichkeit der Einbindung in Remote-Tools (Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, Kyocera Fleet Services) für erhöhte Transparenz und geringere Servicekosten
- Attraktiver Anschaffungspreis



Moderne Sicherheitsfunktionen

- „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage
- Ausdruck mit Sicherheitswasserzeichen
- Verschlüsselter PDF-Direktdruck
- IPSec, HTTPS, SNMPv3, TLS 1.2, SMB 3.0
- MFP: Lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x)
- Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung
- IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung
- Blockieren von Schnittstellen
- Steckplatz für Diebstahlsicherung



Flexible Papierverarbeitung

- 50-Blatt-Universalzufuhr und 250-Blatt-Kassette
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrücke (auch A5-Format)
- Bis zu 550 Blatt Papiervorrat aus bis zu drei Zuführungen für unterschiedliche Vordrucke, Formate oder Grammaturen
- Verarbeitung von Grammaturen bis zu 220 g/m² und Formaten von A6 bis A4



Einfache Installation und Bedienung

- 5- bzw. 2-zeiliges LCD für klare Informationen und einfache Navigation
- Anwenderfreundlicher Kyocera KX-Treiber
- Einfacher Tonerwechsel
- Command Center RX zur Überprüfung des Betriebsstatus des Systems und zur Änderung der Einstellungen für Sicherheit, Netzwerkdruck etc.
- Hilfevideos zu Installation, Tonerwechsel oder Papierstaubeseitigung per QR-Code am Gerät abrufbar
- Definierung von Druckprofilen oder bevorzugte Kopier- oder Scaneinstellungen als Programm abspeichern

Spezifikationsvergleich

Unterschiede innerhalb des Portfolios

	ECOSYS MA2100cfx / ECOSYS MA2100cwf	ECOSYS M5526cdn / ECOSYS M5526cdw	ECOSYS M6230cidn / ECOSYS M6630cidn
Max. Druck-/Kopiergeschwindigkeit A4 [Seiten/Minute]	21	26	30
Max. Scangeschwindigkeit SW / Farbe, 300 dpi [Bilder/Minute]	30 / 23	30 / 23	60 / 40
1. Seite nach (Druck SW / Farbe) [s]	11 / 12,5	9,5 / 10,5	6,5 / 7,5
1. Seite nach (Kopie SW / Farbe) [s]	10 / 12	8 / 10	7,5 / 9
Max. monatliches Druckvolumen [A4-Seiten]	2.000	2.800	10.000
Bedienfeld	5-zeiliges LCD	Touchscreen (4,3")	Touchscreen (7")
Originaleinzug (ADF) [Blatt]	50	50	75
Originaleinzug (ADF) (Typ)	simplex	Duplex-Scan (Dual Scan)	mit automat. Wendung
Papierzufuhr [Blatt]	50 + 250	50 + 250	100 + 250
Optionale Papierzufuhr [Blatt]	1 x 250	1 x 250	3 x 500
Papierablage [Blatt]	150	150	250
Abmessungen (H x B x T) [mm]	495 x 417 x 429	495 x 417 x 429	616 x 475 x 558
Mitgelieferter Toner [Seiten gemäß ISO/IEC 19798]	Schwarz: 1.500 C/M/Y (je): 1.500	Schwarz: 1.200 C/M/Y (je): 1.200	Schwarz: 3.500 C/M/Y (je): 2.500
Max. möglicher Toner [Seiten gemäß ISO/IEC 19798]	Schwarz: 2.800 C/M/Y (je): 2.400	Schwarz: 4.000 C/M/Y (je): 3.000	Schwarz: 8.000 C/M/Y (je): 6.000
Laufleistung Fotoleitrommeln [A4-Seiten]	100.000	100.000	200.000
RAM-Speicher Standard / Max.	512 MB / 1,5 GB	512 MB / 1,5 GB	1 GB / 3 GB
CPU	800 MHz	800 MHz	1,2 GHz
Festplatte	- / -	- / -	optional
Max. Anzahl Kostenstellen	20	20	100
OCR-Scan (auf dem System)	- / -	- / -	optional
Faxfunktion	✓ / ✓	✓ / ✓	- / ✓
HyPAS-Plattform	- / -	- / -	✓ / ✓

	ECOSYS PA2100cx / ECOSYS PA2100cw	ECOSYS P5026cdn / ECOSYS P5026cdw	ECOSYS P6230cdn
Max. Druckgeschwindigkeit A4 [Seiten/Minute]	21	26	30
1. Seite nach (SW / Farbe) [s]	11 / 12,5	9,5 / 10,5	6 / 7
Max. monatliches Druckvolumen [A4-Seiten]	2.000	2.800	10.000
Papierzufuhr [Blatt]	50 + 250	50 + 250	100 + 500
Optionale Papierzufuhr [Blatt]	1 x 250	1 x 250	3 x 500
Papierablage [Blatt]	150	150	250
Abmessungen (H x B x T) [mm]	329 x 410 x 410	329 x 410 x 410	410 x 390 x 532
Mitgelieferter Toner [Seiten gemäß ISO/IEC 19798]	Schwarz: 1.500 C/M/Y (je): 1.500	Schwarz: 1.200 C/M/Y (je): 1.200	Schwarz: 3.500 C/M/Y (je): 2.500
Max. möglicher Toner [Seiten gemäß ISO/IEC 19798]	Schwarz: 2.800 C/M/Y (je): 2.400	Schwarz: 4.000 C/M/Y (je): 3.000	Schwarz: 8.000 C/M/Y (je): 6.000
Laufleistung Fotoleitrommeln [A4-Seiten]	100.000	100.000	200.000
RAM-Speicher	512 MB	512 MB	1 GB
CPU	800 MHz	800 MHz	1,2 GHz
Festplatte	- / -	- / -	optional
Max. Anzahl Kostenstellen	20	20	100

Technische Daten

	ECOSYS MA2100cfx	ECOSYS MA2100cwf	ECOSYS PA2100cx	ECOSYS PA2100cwx
Druckwerk	Kyocera			
Druckmethode	Farblaser			
Bedienfeldanzeige	5-zeiliges LCD (hintergrundbeleuchtet), alphanumerischer Tastenblock		2-zeiliges LCD (hintergrundbeleuchtet)	
Max. Druckgeschwindigkeit (SW/Farbe) [Seiten/Minute] A4, simplex A4, duplex A5/A6, simplex	21/21 11/11 22/22			
Maximales. Druckvolumen / Einmalige Spitzenauslastung (pro Monat) [A4-Seiten]	2.000 65.000			
Aufwärmzeit [s] (nach dem Einschalten)	32			
Sicherheitsfeatures	„Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x) ⁽¹⁾ , Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung ⁽²⁾ , IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen			
Originaleinzug	simplex		-	
Papierkapazität (bei 80 g/m ²) [Blatt] Originaleinzug Universalzufuhr Papierkassette	max. 50 (55) ⁽³⁾ max. 50 (55) ⁽³⁾ max. 250 (300) ⁽³⁾		- max. 50 (55) ⁽³⁾ max. 250 (300) ⁽³⁾	
Grammaturen [g/m ²] Originaleinzug Universalzufuhr Papierkassette	50 – 160 60 – 220 60 – 163		- 60 – 220 60 – 163	
Formate Originaleinzug Universalzufuhr Papierkassette	A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 x 148 – 216 x 356 mm) A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 x 148 – 216 x 356 mm) A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 x 148 – 297 x 356 mm)		- A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 x 148 – 216 x 356 mm) A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 x 148 – 297 x 356 mm)	
Max. Papierkapazität inkl. Optionen [Blatt]	550 (655) ⁽³⁾			
Duplex	automatisch, 60 – 120 g/m ² , A5, A4, benutzerdefiniert (148 x 210 – 216 x 356 mm)			
Papierablage [Blatt]	max. 150 (face-down)			
CPU	Cortex-A9 800 MHz			
Speicher (RAM)	512 MB, max. 1,5 GB möglich (DDR3-SDRAM)		512 MB, nicht erweiterbar	
Schnittstellen	USB 2.0, Netzwerk (Gigabit), USB Host	USB 2.0, Netzwerk (Gigabit), WLAN (802.11b/g/n, WiFi direct), USB Host	USB 2.0, Netzwerk (Gigabit), USB Host	USB 2.0, Netzwerk (Gigabit), WLAN (802.11b/g/n, WiFi direct), USB Host
Steckplätze für Optionen	1 Steckplatz für optionale SD/SDHC-Karte (max. 32 GB), PCL Barcode Flash 3.0 oder KYOmunicode			
Optionale Schnittstellen	-			
Optionale Festplatte	-			
Kostenstellenmanagement	bis zu 20 Kostenstellen			
Abmessungen (H x B x T) [mm]	ohne Verpackung: 495 x 417 x 429 mit Verpackung: 637 x 592 x 567		ohne Verpackung: 329 x 410 x 410 mit Verpackung: 460 x 592 x 567	
Gewicht [kg]	ohne Verpackung: 26 mit Verpackung: 33		ohne Verpackung: 21 mit Verpackung: 28	
Leistungsaufnahme [W] Ruhemodus Bereit Drucken Max. einschließlich Optionen	1,0 41 345 1.066		0,9 33 345 1.055	

⁽¹⁾ Nur MFP

⁽²⁾ Für Drucker ist das Kartenleser-Kit erforderlich.



⁽³⁾ bei 64 g/m²

	ECOSYS MA2100cfx	ECOSYS MA2100cwx	ECOSYS PA2100cx	ECOSYS PA2100cwx
Typ. Stromverbrauch TEC (gem. ENERGY STAR 3.0) [kWh/Woche]	0,24			
Klimabedingungen Temperatur [°C] Einsatzhöhe [m über NN] Luftfeuchtigkeit [% rel. Luftf.] Lichtintensität [lx]	10 – 32,5 (-20 – 40) ⁽¹⁾ ≤ 3.500 10 – 80 (10 – 90) ⁽¹⁾ < 1.500			
Lebensdauer	5 Jahre oder 100.000 Seiten (A4)			
Lieferumfang	Multifunktionssystem, Toner (schwarz, cyan, magenta, gelb für jeweils 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798), Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel, Faxkabel DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download der Treiber und Software erforderlich.	Drucker, Toner (schwarz, cyan, magenta, gelb für jeweils 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798), Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download der Treiber und Software erforderlich.		
Verbrauchsmaterial [Seiten gemäß ISO/IEC 19798]	TK-5430K: Toner-Kit schwarz, 1.250 TK-5430C: Toner-Kit cyan, 1.250 TK-5430M: Toner-Kit magenta, 1.250 TK-5430Y: Toner-Kit gelb, 1.250 TK-5440K: Toner-Kit schwarz, 2.800 TK-5440C: Toner-Kit cyan, 2.400 TK-5440M: Toner-Kit magenta, 2.400 TK-5440Y: Toner-Kit gelb, 2.400			
Wartungs-Kit	-			
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie „Bring-in“, 3 Jahre oder 100.000 Seiten A4 auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheiten			
DRUCKFUNKTION				
Max. Auflösung [dpi]	1.200 x 1.200 (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600)			
1. Seite nach (SW/Farbe) [s]	11/12,5			
Controller-Sprache	PRESCRIBE			
Emulationen	PCL6 (5c, XL), PostScript 3 (KPD3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print			
Fonts	93 für PCL und PostScript (KPD3), 8 für Windows Vista, 1 Bitmap-Font			
Barcodes	45 Normen (eindimensional), 1 zweidimensionaler Barcode (PDF-417)			
Druckfunktionen	„Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria			
KOPIERFUNKTION				
Max. Kopiergeschwindigkeit (SW/Farbe) [Seiten/Minute] A4, simplex	21/21	-		
1. Seite nach (SW/Farbe) [s]	10/12	-		
Max. Auflösung [dpi]	600 x 600	-		
Kopierwahl [Kopien/Sätze]	1 – 999	-		
Zoombereich [in 1%-Schritten]	25 – 400	-		
Feste Zoomfaktoren	7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen	-		
Funktionen	Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Mehrfach-Scan, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus	-		
Hinweis	Beidseitig bedruckte Vorlagen können über den Originaleinzug oder das Vorlagenglas unter Nutzung der Funktion „Mehrfach-Scan“ manuell eingelesen und zu einem Kopierauftrag zusammengefasst werden. Beidseitige Druckausgabe möglich.	-		

⁽¹⁾ Lagerbedingungen

	ECOSYS MA2100cfx	ECOSYS MA2100cwfxf	ECOSYS PA2100cx	ECOSYS PA2100cwx
SCANFUNKTION				
Max. Scangeschwindigkeit [ipm] Simplex, 300 dpi (SW/Farbe) Simplex, 600 dpi (SW/Farbe)	30/23 8/6		- -	
Funktionen	Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP , Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host		-	
Dateityp	PDF, PDF/A-1a/b, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS		-	
Adressbuch	100 Adressen, 20 Gruppen		-	
Funktionalität	Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, FTP über SSL, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, "Leere Seiten auslassen", Mehrfach-Scan, Mopria Scan		-	
Hinweis	Beidseitig bedruckte Vorlagen können über den Originaleinzug oder das Vorlagenglas unter Nutzung der Funktion „Mehrfach-Scan“ manuell eingelesen und zu einem Auftrag zusammengefasst werden.		-	
FAXFUNKTION				
Kompatibilität	ITU-T Super G3		-	
Modemgeschwindigkeit	Max. 33,6 kbit/s		-	
Zielwahl [Nummern]	22		-	
Adressbuch [Einträge]	100		-	
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH		-	
Speicherempfang	256 Blatt (Testchart KDC ITU-T A4 #1)		-	
Funktionalität	Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang, Mehrfach-Scan, Faxweiterleitung (an anderes FAX-Gerät, E-Mail-Adresse oder Ordner (SMB oder FTP))		-	
Hinweis	Beidseitig bedruckte Vorlagen können über den Originaleinzug oder das Vorlagenglas unter Nutzung der Funktion „Mehrfach-Scan“ manuell eingelesen und zu einem Faxauftrag zusammengefasst werden.		-	

Optionen

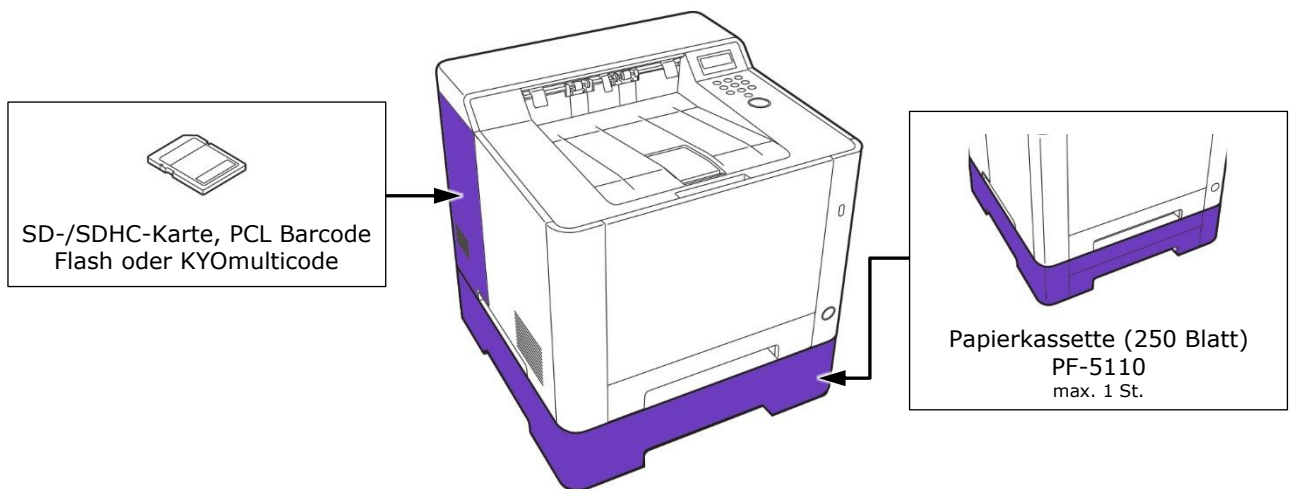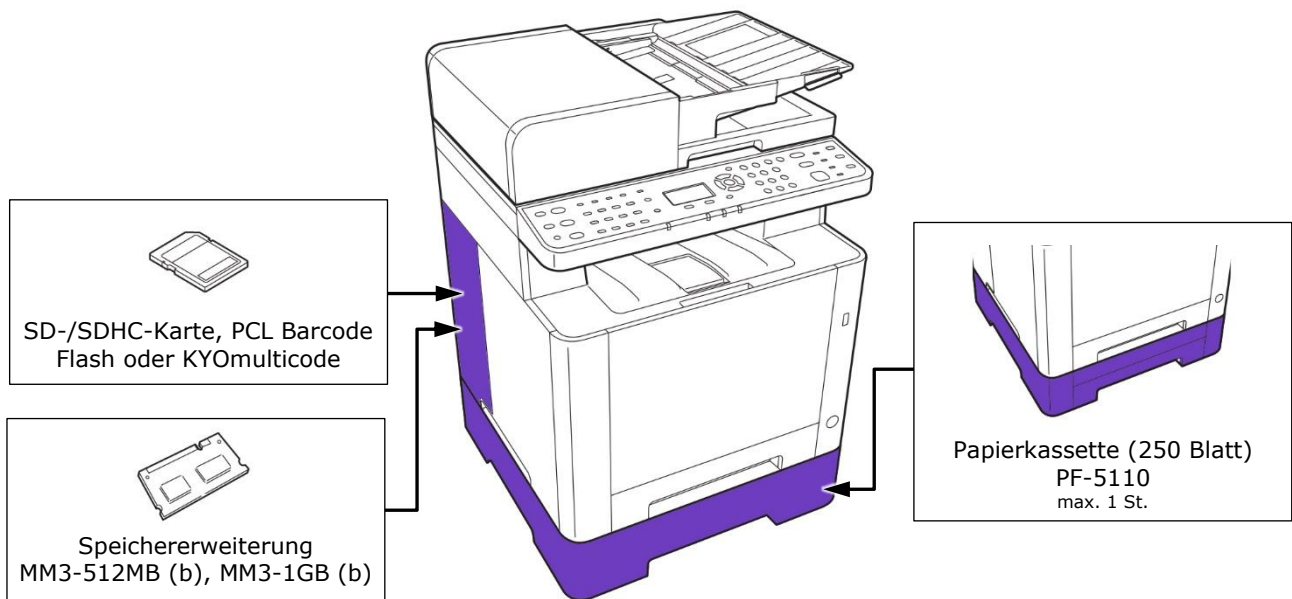

Weitere Optionen:


- Unterschrank CB-510-B
- Kyocera USB-Kartenleser
- ThinPrint Kit UG-33
- Garantierweiterung Kyocera Life auf bis zu 60 Monate mit Vor-Ort-Service
ECOSYS MA2100cfx/cwfx: Gruppe 22
ECOSYS PA2100cx/cxw: Gruppe 9
- Die Multifunktionssysteme/Drucker können auch als Bundle mit „Kyocera Life 3 Jahre“ bezogen werden.

Papierkassette PF-5110	
Max. Papierkapazität	250 Blatt
Papierformat	A6, A5, A4, Benutzerdefiniert (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Papiergewicht [g/m ²]	60 – 163
Abmessung (H x B x T) [mm]	ohne Verpackung: 147 x 410 x 448 mit Verpackung: 251 x 492 x 556
Gewicht [kg]	ohne Verpackung: 3,7 mit Verpackung: 5,4
Max. installierbare Anzahl	1 Stück


Unterschrank CB-510-B	
Material	Holz
Abmessung (H x B x T) [mm]	ohne Verpackung: 510 x 410 x 410 mit Verpackung: 135 x 580 x 580 (nicht zusammengesetzt)
Gewicht [kg]	ohne Verpackung: 11,8 mit Verpackung: 14,6
Hinweis	mit Rollen

Aufstellhinweise

ECOSYS MA2100cfx / ECOSYS MA2100cwfx

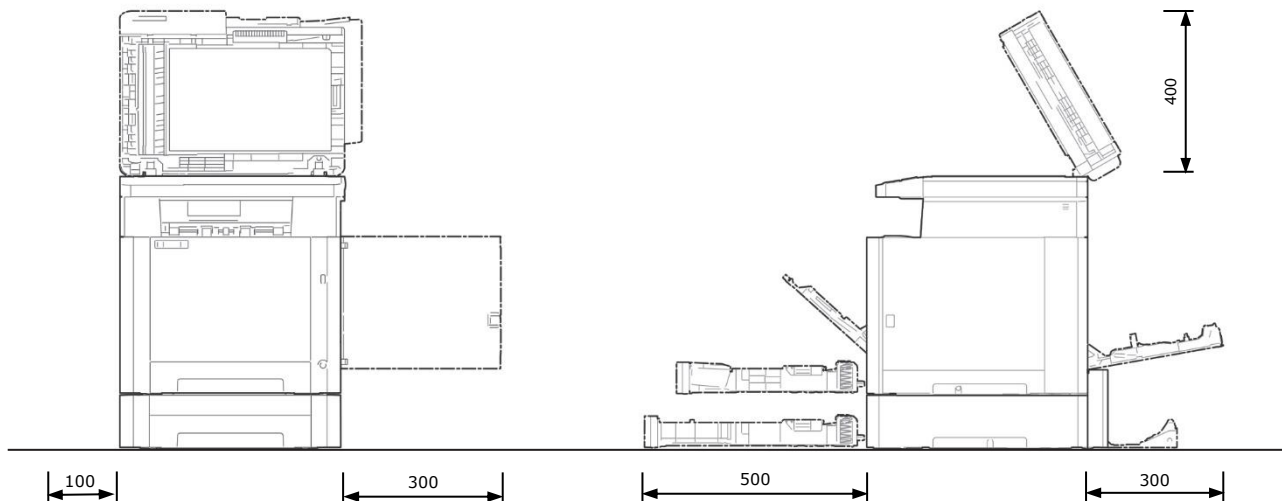

ECOSYS PA2100cx / ECOSYS PA2100cwx

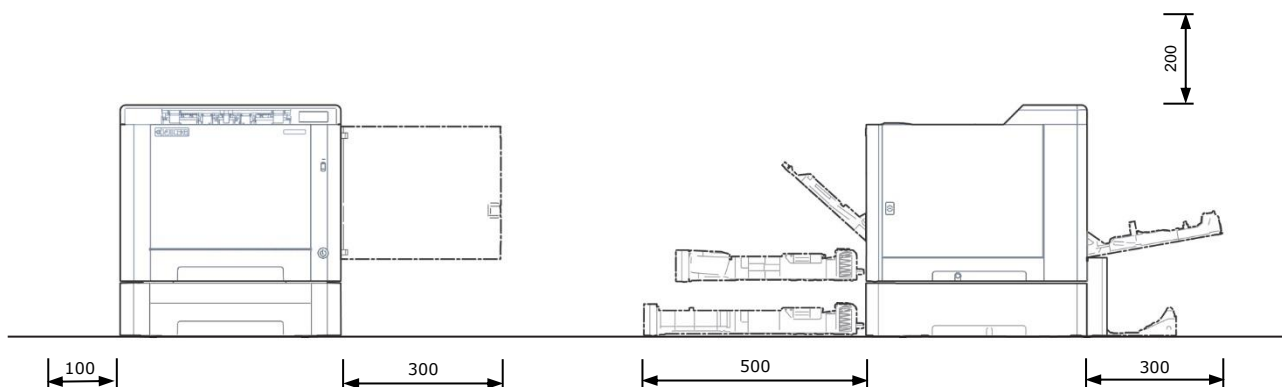

Artikelnummern und UPC


Artikel	Beschreibung	Artikelnummer	UPC	Neu
ECOSYS MA2100cfx	Farb-Multifunktionssystem	110C0B3NL0	632983074909	x
ECOSYS MA2100cfx/KL3	Farb-MFP mit Kyocera Life 3 Jahre	870B6110C0B3NL0	632983936047	x
ECOSYS MA2100cwfx	Farb-Multifunktionssystem	110C0A3NL0	632983074879	x
ECOSYS MA2100cwfx/KL3	Farb-MFP mit Kyocera Life 3 Jahre	870B6110C0A3NL0	632983936054	x
ECOSYS PA2100cx	Farbdrucker	110C0C3NL0	632983074930	x
ECOSYS PA2100cx/KL3	Farbdrucker mit Kyocera Life 3 Jahre	870B6110C0C3NL0	632983936023	x
ECOSYS PA2100cw	Farbdrucker	110C093NL0	632983074848	x
ECOSYS PA2100cw/KL3	Farbdrucker mit Kyocera Life 3 Jahre	870B6110C093NL0	632983936030	x
PF-5110	Papierkassette (250 Blatt)	1203R60UN0	632983036693	
CB-510-B	Unterschrank	870LD00135	4043719347321	
MM3-512MB (b)	Speichererweiterung (512 MB) ⁽¹⁾	870LM00105	632983936009	
MM3-1GB (b)	Speichererweiterung (1 GB) ⁽¹⁾	870LM00106	632983936016	
PCL Barcode Flash 3.0 (D/E)	PCL Barcode Flash Modul	870LS97016	632983932643	
KYOmultipcode 1.0 (D/E)	KYOmultipcode Modul	870LS97018	632983932650	
UG-33	ThinPrint Kit	870LSHW005		
TK-5430C	Toner-Kit cyan	1T0C0ACNL1	632983075180	x
TK-5430K	Toner-Kit schwarz	1T0C0A0NL1	632983075005	x
TK-5430M	Toner-Kit magenta	1T0C0ABNL1	632983075128	x
TK-5430Y	Toner-Kit gelb	1T0C0AANL1	632983075067	x
TK-5440C	Toner-Kit cyan	1T0C0ACNL0	632983075173	x
TK-5440K	Toner-Kit schwarz	1T0C0A0NL0	632983074992	x
TK-5440M	Toner-Kit magenta	1T0C0ABNL0	632983075111	x
TK-5440Y	Toner-Kit gelb	1T0C0AANL0	632983075050	x
Kyocera Life 3 Jahre, Gruppe 9	Garantieverweiterung (3 Jahre) ⁽²⁾	870W3009CSA	632983934678	
Kyocera Life 4 Jahre, Gruppe 9	Garantieverweiterung (4 Jahre) ⁽²⁾	870W4009CSA	632983934937	
Kyocera Life 5 Jahre, Gruppe 9	Garantieverweiterung (5 Jahre) ⁽²⁾	870W5009CSA	632983935194	
Kyocera Life 3 Jahre, Gruppe 22	Garantieverweiterung (3 Jahre) ⁽¹⁾	870W3022CSA	632983934807	
Kyocera Life 4 Jahre, Gruppe 22	Garantieverweiterung (4 Jahre) ⁽¹⁾	870W4022CSA	632983935064	
Kyocera Life 5 Jahre, Gruppe 22	Garantieverweiterung (5 Jahre) ⁽¹⁾	870W5022CSA	632983935323	

⁽¹⁾ für ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx

⁽²⁾ für ECOSYS PA2100cx/PA2100cw

Modellbezeichnungen

Mit den A4-Systemen, die Kyocera Document Solutions ab Mitte Februar 2022 in den Markt eingeführt hat, wird ein verändertes Schema für die Bezeichnung neuer Produkte verwendet:

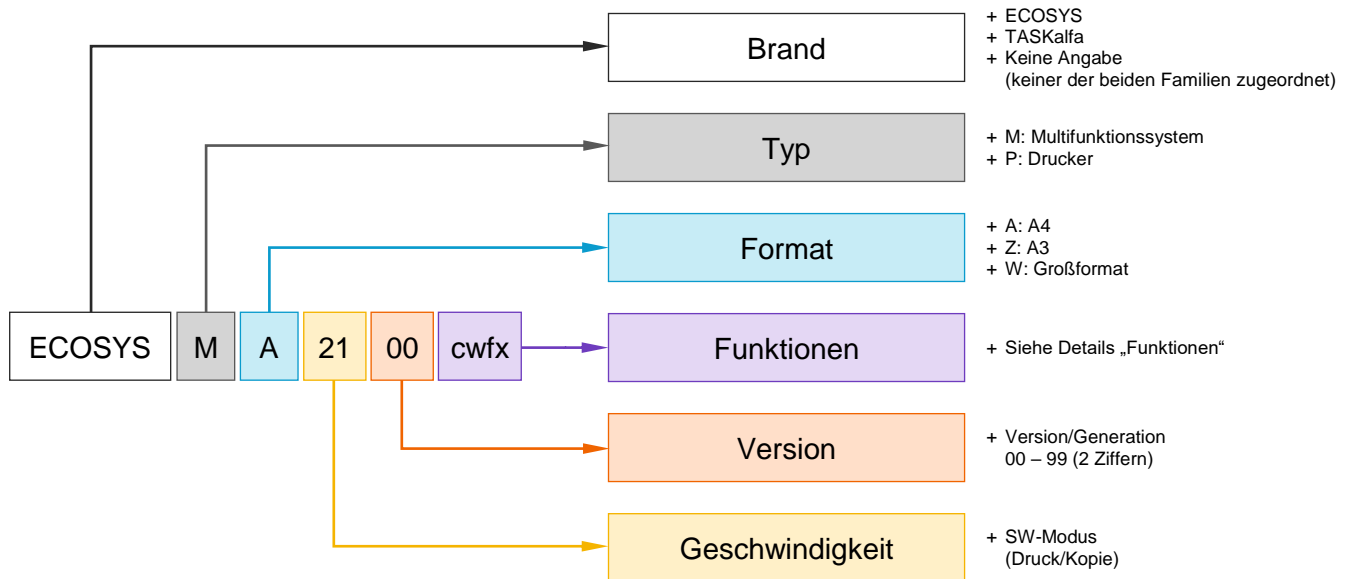

Details „Funktionen“

Standardmäßig im Gerät integriert		
ECOSYS-Serie	c	Farbdruck/-kopie
	i	HyPAS-Plattform
	d	Duplex-Einheit
	n	LAN-Schnittstelle
	x	Duplex-Einheit und LAN-Schnittstelle
	w	WLAN-Schnittstelle
	f	Fax
	h	Fax/Handset
	s	Finisher (Heftfunktion)
TASKalfa-Serie	c	Farbdruck/-kopie
	i	HyPAS-Plattform

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 12 – 40670 Meerbusch
Infoline: +49 (0) 800 1871877 – Fax: +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. OG – 1100 Wien
Infoline: +49 (0) 1 86338-0 – Fax: +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.