

TABLE

DATENBLATT



TABLE



UX
DESIGN
AWARDS

Nominated
2015



reddot award 2015
winner

interior
innovation
award
2015
Winner

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016

GERMAN
DESIGN
AWARD
GOLD
2017

GOOD
DESIGN

TECHNISCHE DATEN

TABLE LINEAR		TABLE RADIAL	
Farben	01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium		
Maße	Höhe:		300 mm–750 mm
	Ausladung:		100 mm–550 mm
	Leuchtenfuß (B × T × H):	250 mm × 250 mm × 8 mm	Leuchtenfuß (Ø): 250 mm × 8 mm
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff		
Gewicht	6 kg		4,5 kg
Energieeffizienz	A++*		
Schutzart	IP 20		
Schutzklasse	III ⚡		
Leuchtmittel			
LED	2 kalt-weiße & 2 warm-weiße LEDs (CREE)		
Leistungsaufnahme	9,5 W**		
Leuchtenlichtstrom	neutral-weiß 680 lm*		
Lichtstärke	neutral-weiß 566 cd*		
Beleuchtungsstärke	1.000 Lux bei 60 cm Höhe		
Lichtausbeute	neutral-weiß 73 lm/W*		
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K/3.600/6.500 K		
Farbwiedergabe-Index	≥ 80		
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur		
Brenndauer	über 50.000 Stunden		
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W		
Nennspannung	12–14 V DC		
Schutzklasse	II ⚡		
VITACORE®			
Bedienung	per VITACORE® Elektronik		
Einstellen der Lichtstärke	in 5 Stufen bis 1.000 Lux		
Einstellen der Lichtfarbe	in 3 Stufen 2.700 K/3.600/6.500 K		
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus hochwertigem Kuststoff		
Netzteil			
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker		
DC-Kabellänge	1,5 m		
Nennspannung	100–240 V, 50–60 Hz		
Leistungsaufnahme	1,5 A		
Leistungsabgabe	max. 12 V, 48 W, 4 A DC		

*bei eingeschalteten warm-weißen und kalt-weißen LEDs

**bei 100% eingeschalteten kalt-weißen LEDs

TECHNISCHE ANSICHT

TABLE LINEAR



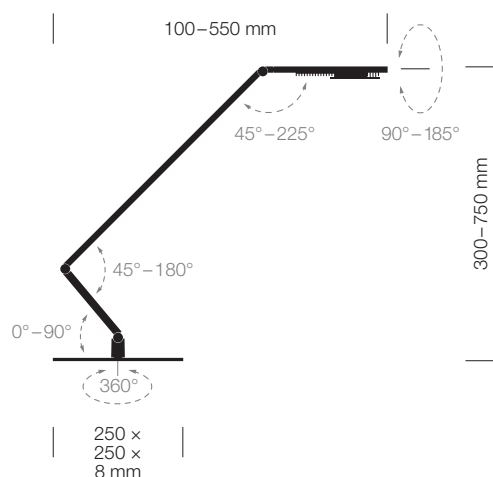


TABLE RADIAL

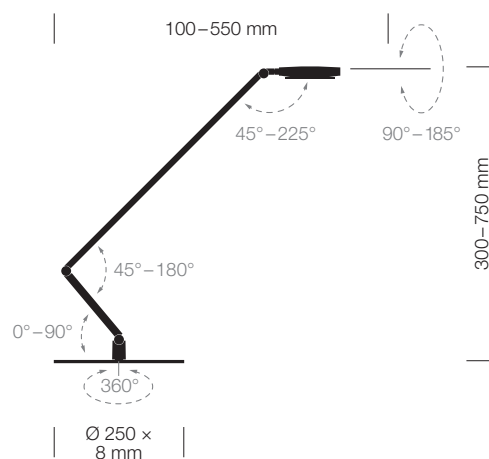

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

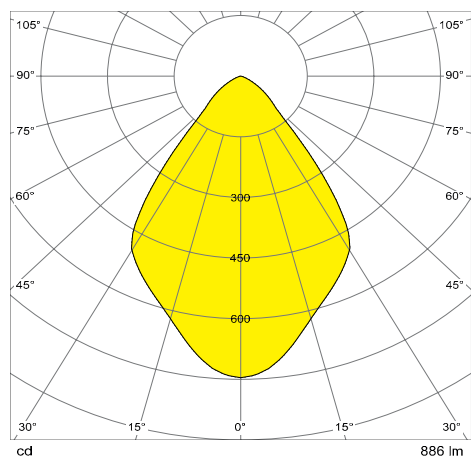

Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu