LUCTRA

TABLE PRO

DATENBLATT

TABLE PRO

UX DESIGN AWARDS Nominated 2015

reddot award 2015
winner

interior innovation award 2015
Winner

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2017

GOOD DESIGN

TECHNISCHE DATEN

	TABLE PRO LINEAR		TABLE PRO RADIAL	
		mit Leuchtenfuß		mit Leuchtenfuß
		mit Klemme		mit Klemme
		mit Dorn		mit Dorn
Farben	01 Schwarz | 02 Weiß | 23 Aluminium			
Maße		Höhe:	300 mm – 900 mm	
		Ausladung:	100 mm – 700 mm	
	Leuchtenfuß (B × T × H):	250 mm × 250 mm × 8 mm	Leuchtenfuß (Ø):	270 mm × 8 mm
		Klemme (B × T × H):	90 mm × 75 mm × 100 mm	
		Dorn (Ø):	90 mm	
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Leuchtenfuß), Glas, Kunststoff			
Gewicht	9215: 6,5 kg | 9217 und 9219: 2,5 kg		9216: 5 kg | 9218 und 9220: 2 kg	
Energieeffizienz	A++*			
Schutzart	IP 20			
Schutzklasse	III			
Leuchtmittel				
LED	2 kalt-weiße & 2 warm-weiße LEDs (CREE)			
Leistungsaufnahme	10,5 W**			
Leuchtenlichtstrom	neutral-weiß 680 lm* | Boost 900 lm**			
Lichtstärke	neutral-weiß 566 cd* | Boost 746 cd**			
Beleuchtungsstärke	1.000 Lux bei 75 cm Höhe			
Lichtausbeute	neutral-weiß 73 lm/W* | Boost 75 lm/W**			
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K <--------> 6.500 K			
Farbwiedergabe-Index	≥ 80			
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur			
Brenndauer	über 50.000 Stunden			
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W			
Nennspannung	12–14 V DC			
Schutzklasse	II			
VITACORE®				
Bedienung	per VITACORE® Elektronik oder App			
Einstellen der Lichtstärke	stufenlos bis 1.000 Lux			
Einstellen der Lichtfarbe	stufenlos zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin			
Boost-Funktion AN / AUS	für max. kalt-weiße Beleuchtung bei 1.000 Lux			
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus Glas			
USB-Ladeanschlüsse	2 Stück			
Netzteil				
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker			
AC-Kabellänge	1,2 m			
DC-Kabellänge	1,8 m			
Nennspannung	100–240 V, 50–60 Hz			
Leistungsaufnahme	1,5 A			
Leistungsabgabe	max. 12 V, 48 W, 4 A DC			

*bei eingeschalteten warm-weißen und kalt-weißen LEDs, ausgeschaltetem Touchpanel, nicht genutzten USB-Ladeanschlüssen
**bei 100% eingeschalteten kalt-weißen LEDs, ausgeschaltetem Touchpanel, nicht genutzten USB-Ladeanschlüssen

TABLE PRO CLAMP (9217 + 9218)
Mit der Klemme kann LUCTRA® TABLE PRO an jeden Tisch mit einer Tischdicke bis zu 78 mm verschraubt oder an der Wand befestigt werden.

TABLE PRO PIN (9219 + 9220)
Durch den Dorn steht LUCTRA® TABLE PRO fest auf jeder Lochdurchführung zwischen 20 und 80 mm.
Mit integrierter Kabeldurchführung.

TECHNISCHE ANSICHT

TABLE PRO LINEAR
BASE

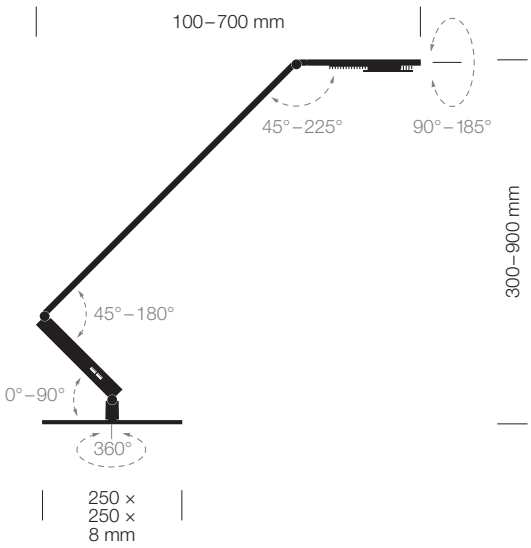

TABLE PRO RADIAL
BASE

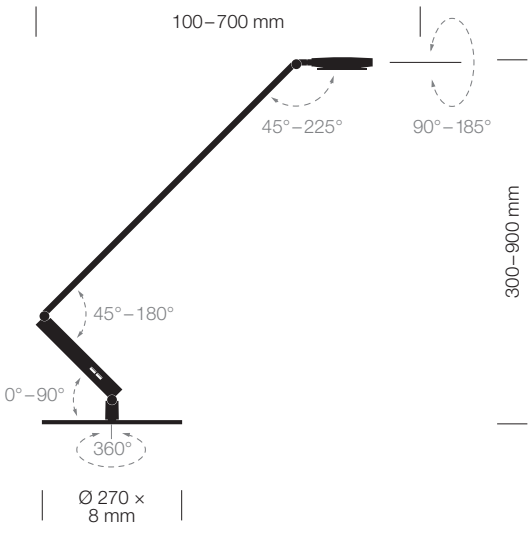

TABLE PRO
CLAMP



TABLE PRO
PIN

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

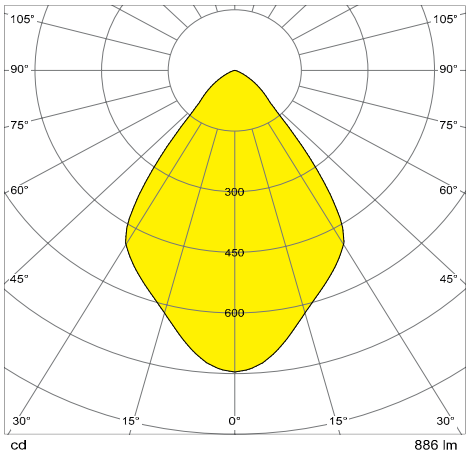

Kostenloser Download unter
www.luctra.eu

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 2371 662445
info@luctra.eu · www.luctra.eu

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. 10/2018

DE · 870016-60 · ©DURABLE 2018