Pendelleuchte IDOO.pendant - IPP 7000/840/D

113263000-00688760

Waldmann
ENGINEER OF LIGHT.

Bestückung	LED
	Energieeffizienzklasse A/A+/A++
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220-240 V; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 49 W
Standby-Leistung	ca. 0,30 W
Leistungsfaktor	ca. 0,950
Leuchtenlichtstrom	ca. 7000 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 142 lm/W
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 34 %
Lichtfarbe	neutralweiß, ca. 4000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz LED	3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Leuchtdichte (L65)	<= 2500 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 16
Schutzart	IP20 (20)
Technik	DALI, stufenlos dimmbar
Bedienung	extern
Leuchtengehäuse	weiß
Lampenabdeckung	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
Gewicht (netto)	ca. 7.5 kg
Netzanschlussleitung	ca. 1,0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Konfiguration	Einzelleuchte
Besonderheiten	DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer, DALI Last 1x, Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt, Einbindung in DALI Lichtmanagementsysteme, Indirektanteil mit Batwing-Diffusor für einen breitstrahlenden Lichtaustritt, Dimmen mittels handelsüblichem Taster

Lichtstärkeverteilung (LVK)



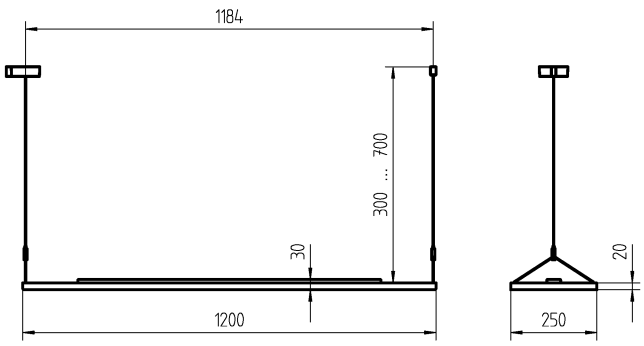

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 02.2020 H. Waldmann GmbH & Co. KG