# ClickShare C-10

Interaktive drahtlose Präsentationen für alle Konferenzräume

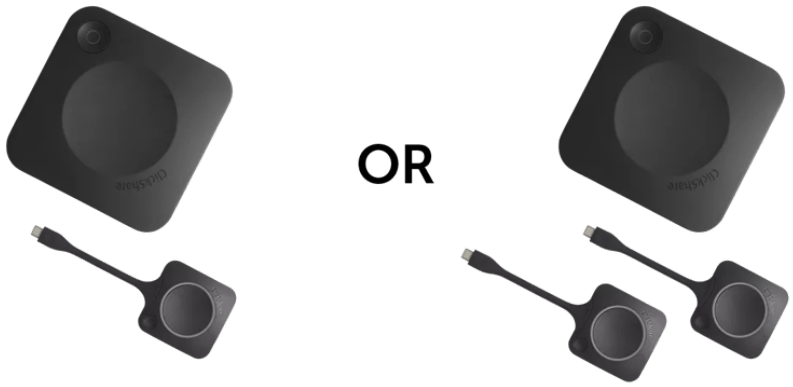


- **Interaktive Funktionen: Touchback, Anmerkungen und Blackboarding**
- **Verbesserte Zusammenarbeit mit zwei Quellen auf dem Bildschirm**
- **Ikonische ClickShare-Buttons für Mitarbeiter und Gäste**
- **100 % sicher, verschlüsselt und über die Cloud verwaltet**

ClickShare C-10 ermöglicht interaktive kabellose Präsentationen in jedem Konferenzraum. Die Inhalte lassen sich ganz einfach freigeben: mit nur einem Klick auf den ClickShare Button (Windows oder Mac) oder in der ClickShare-App (Laptop, Mobilgerät oder Tablet). Beginnen Sie Präsentationen innerhalb von Sekunden: keine Kabel, keine Software zum Herunterladen, keine Schulung erforderlich.

| Technische Daten | CLICKSHARE C-10 |
|---|---|
| **Allgemeine technische Daten** | |
| Betriebssystem | Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher.<br>Android v9 und höher (ClickShare-App)*<br>iOS 12 und höher (ClickShare-App)* |
| Video-Ausgänge | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2) |
| Audioausgang | HDMI |
| USB | 1 x USB-A, 1 x USB-C |
| ClickShare Buttons | 1 oder 2 |
| ClickShare App | Desktop und Mobilgerät |
| Native protocols | AirPlay, Google Cast, Miracast* |
| Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App) | 32 |
| Geräuschpegel | Max. 25dBA @ 0-30 °C<br>Max. 30dBA @ 30-40 °C |
| Authentifizierungsprotokoll | WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus<br>WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll | IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1 |
| Reichweite | Einstellbar mit Signalstärkemodulation; max. 30 m (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit<br>Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz |
| Frequenzband | 2,4 GHZ und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt) |
| Verbindungen | 1x Ethernet LAN 1 Gbit<br>1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite) |
| Temperaturbereich | Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)<br>Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m<br>Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend<br>Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend |
| Diebstahlschutz | Kensington-Schloss |
| Zertifizierungen | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | Ja |
| Room Dock (peripheral support) | Nein |
| Lokale Ansicht | Ja |
| Netzwerk-Verbindung | LAN und WLAN |
| Management and reporting | Ja |
| Gewährleistung | Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre |
| * | * hängt von der in zukünftigen Firmware-Updates verfügbaren Konfiguration ab |

**Generiert am: 18 Apr 2024**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.