

PROTEcline


UV-bescherming (max. dichtheid: 1,6 g/cm³)

PROTEcline IBC's zijn uitgerust met speciale kleurstoffen die lichtgevoelige vulmedia beschermen tegen UV-straling.

- Verkrijgbaar met witte of zwarte binnencontainer
- VN-versie mogelijk
- Continu gekleurde binnencontainer (zonder zichtbare strepen)



Product	Binnen container	Pallets		Klep		Deksel		Kleur	
	Inhoud liter	Kunststof L x B x H	Gewicht kg (ongeveer)	DN 50	DN 80	DN 150	DN 225		
PROTEcline (UV-bescherming)	600	1200 x 800 x 1013	46						-
	1000	1200 x 1000 x 1163	57						

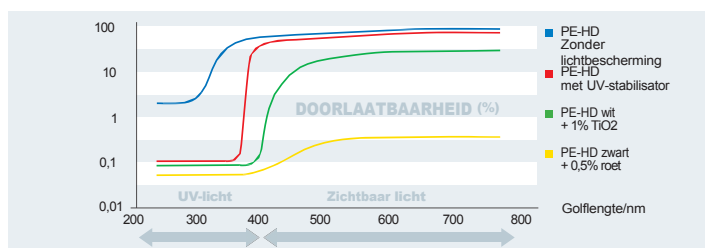

Witte binnencontainer

Lichtbescherming / doorlaatbaarheid

MODULAIRE SPECIALISTEN

1000 liter

Plastic deksel
150 mm, 225 mm, 400 mm

Stalen dwarsverbindingen

Binnencontainer gemaakt van
UV-gestabiliseerd HDPE

Niveauschaal



Aanpassing met
stickers mogelijk

Stalen traverse op pallet

Plastic pallet
Combinatiepallet Houten
pallet

Stalen etiketteerplaat
722 mm x 390 mm (2816 cm²)
Optioneel:
Terug
722 mm x 350 mm (2527 cm²)
Buitenkant
605 mm x 350 mm (2118 cm²)

Klep: DN 50, DN 80

Plastic
hoekbeschermers voor
UN-IBC




Kunststof pallet

12/10 (1200 x 1000 mm)

Ook verkrijgbaar als **framepallet**

12/08 (1200 x 800 mm)



Combi frame serie

12/10 (1200 x 1000 mm)



Houten skid pallet (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

ook verkrijgbaar als **vlakke pallet**

12/08 (1200 x 800 mm)