



Rack-Mammut® Rammschutz-Poller 1100 mm

Technisches Datenblatt



Der Rammschutz-Poller ist die perfekte Lösung, um Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen zu kennzeichnen und abzusichern. Ob vor Türen, Rolllüren, Schalttafeln, Wänden, Zufahrten oder an Stellen, an denen Maschinen geschützt werden müssen – dieser Poller ist vielseitig einsetzbar. Dank seiner auffälligen Warnfarbe sorgt er dafür, dass Fahrer stets aufmerksam bleiben. So schützt er nicht nur Anlagen, sondern trägt auch aktiv zur Sicherheit bei.



Für hohes Verkehrsaufkommen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktmerkmale	Leistungstarker, langlebiger Spezialkunststoff absorbiert jegliche Anprallenergie und kehrt in die ursprüngliche Form zurück. Extreme Einsparungen bei Wartungs- und Reparaturkosten an Barrieren, Regalsystemen und Flurförderfahrzeugen.	
Material	Polyolefin, UV-beständig, Brandklasse HB, nicht leitfähig, undurchlässig für die meisten chemischen Produkte	
Farbe	Gelb / Schwarz	
Bodenplatte	Stahl Schwarz lackiert	INOX (RVS 304) Kein Lack/Beschichtung

PARAMETER UND WERTE DES ANPRALLTESTS PAS 13:2017, Abschnitt 7.5

Testkonditionen	Anprallhöhe:	950 mm
	Pendel Masse (kg):	572,4 kg
	Pendel Armlänge (m):	1,65 m
	Pendel Winkel (Radius°):	42,2°
	Pendel Geschwindigkeit (m/s):	2,89 m/s
Kinetische Energie		
	90° Anprall (Joule):	2.280 J
	Verformung (mm):	280 mm

GRÖSSE

Länge/Höhe	1100 mm
Ø	Ø 144 mm Poller
Bodenplatte (BxLxH)	170 mm x 170 mm x 8 mm

GESCHWINDIGKEIT / KG BEISPIELRECHNUNG

Richtgeschwindigkeit	5,0 km/h	Für ein Fahrzeug mit einem Bruttogewicht von 2.360 kg bei einem Anprallwinkel von 90°.
Formel	$\frac{1}{2} \text{ Masse (kg)} \times \text{Geschwindigkeit}^2 \text{ (m/s)} = \text{Joules}$ Formel gilt für einen Anprallwinkel von 90°	



BEFESTIGUNG

Beton-schwerlast anker	L = 110 mm ; Ø = 12 mm ; M12 45 Nm max. Anzugsdrehmoment 19,7 kN min. Ausziehkraft
------------------------	--





Rack-Mammut® Rammerschutz-Poller 1100 mm Spezifikation

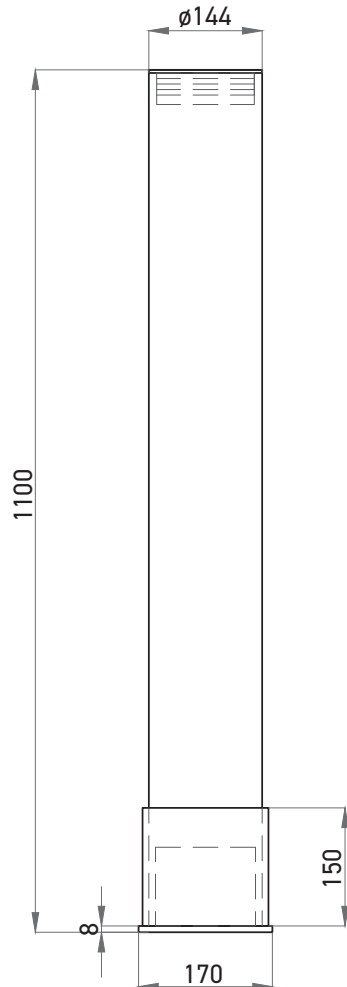

Hier Testvideo
ansehen!