



UNILUX

ATLAS




Le lampadaire ATLAS offre un éclairage optimal grâce à sa combinaison d'éclairage direct et indirect, ajustable via un panneau tactile, avec détection automatique de la lumière ambiante. Son design minimaliste, stable et élégant s'intègre harmonieusement à tout type d'espace, tout en garantissant confort visuel et praticité.



- **Double effet** : l'éclairage direct à 30 % sans éblouissement, associé à l'éclairage indirect à 70 %, garantit une répartition lumineuse parfaite dans votre espace de travail. Optez pour un éclairage direct pour une lumière ciblée, indirect pour une ambiance chaleureuse, ou combinez les deux pour un équilibre parfait entre confort visuel et atmosphère accueillante.
- **Elégance minimaliste** : avec une épaisseur de seulement 12 mm de part et d'autre, le lampadaire ATLAS séduit par son design fin et aérien, mêlant courbes subtiles et lignes épurées. Sa silhouette discrète s'intègre harmonieusement dans tous les espaces, qu'ils soient modernes ou plus classiques.
- **Ergonomique** : le panneau de commandes tactile permet de faire varier l'intensité lumineuse selon vos besoins (détente, lecture, concentration) pour un éclairage parfaitement adapté.
- **Intelligent** : grâce à la cellule de détection sous la tête, ATLAS s'allume, s'éteint et ajuste sa luminosité automatiquement en fonction de la lumière ambiante, pour un confort optimal.
- **Stabilité** : le socle en tôle épaisse de 7 mm permet une bonne stabilité du lampadaire. Son pied en forme de U se glisse aisément autour de votre bureau.


- Matériaux :
- Socle en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy
 - Mât en aluminium recyclable et tête en PMMA

Garantie : 2 ans

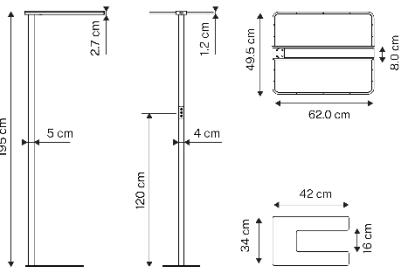

Caractéristiques

Mesure en lux vers le haut à 55 cm (indirect) de la source lumineuse :

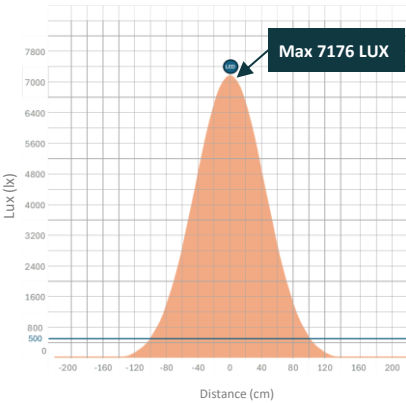

Mesure en lux vers le bas à 110 cm (direct) de la source lumineuse :


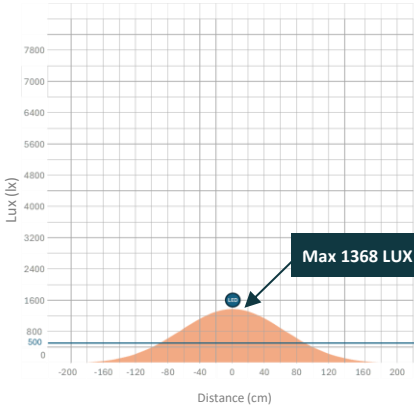


Diagramme de la distribution de l'intensité lumineuse




Coloris disponibles (sur commande)

RAL 7021

RAL 9006

RAL 9003

Mesure en nanomètres du spectre lumineux

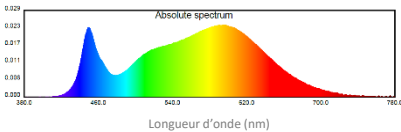

Nom produit	ATLAS noir gradable + cell sur socle
SAP. code	400202686
EAN code	3595560042630
Coloris	Noir
Flux lumineux (lm)	10 799
Lux à 55 cm indirect (lx)	7176
Lux à 110 cm direct (lx)	1368
Efficacité énergétique (lm/W)	136
T° de couleur (K)	4000
IRC	82
Energie consommée (kWh/1000 h)	80
UGR	< 16
Détecteur de mouvement	Oui
Capteur de luminosité	Oui
Poids net (kg)	12,5



SAP code	DESIGNATION PRODUIT	EAN code
400202680	LAMPADAIRE ATLAS GRADABLE SOCLE NOIR*	3595560042548
400202681	LAMPADAIRE ATLAS GRADABLE SOCLE BLANC*	3595560042562
400202682	LAMPADAIRE ATLAS GRADABLE SOCLE GRIS METAL*	3595560042586
400202683	LAMPADAIRE ATLAS GRADABLE PINCE NOIR*	3595560042609
400202684	LAMPADAIRE ATLAS GRADABLE PINCE BLANC*	3595560042616
400202685	LAMPADAIRE ATLAS GRADABLE PINCE GRIS METAL*	3595560042623
400202686	LAMPADAIRE ATLAS CELLULE SOCLE NOIR	3595560042630
400202687	LAMPADAIRE ATLAS CELLULE SOCLE BLANC*	3595560042654
400202688	LAMPADAIRE ATLAS CELLULE SOCLE GRIS METAL*	3595560042678
400202689	LAMPADAIRE ATLAS CELLULE PINCE NOIR*	3595560042692
400202690	LAMPADAIRE ATLAS CELLULE PINCE BLANC*	3595560042708
400202691	LAMPADAIRE ATLAS CELLULE PINCE GRIS METAL*	3595560042715

* Disponible sur commande

A PROPOS D'UNILUX

Créée en 1952, UNILUX est une entreprise française spécialisée dans l'éclairage et l'ergonomie. Depuis son intégration au sein du groupe Hamelin en 2000, l'entreprise a connu une transformation significative en France et à travers l'Europe en abandonnant sa simple fonction de fournisseur d'éclairage pour devenir un véritable créateur d'ambiance et de bien-être.



NOTRE EXPERTISE


Eclairage direct et indirect : l'éclairage idéal et optimal pour votre bureau

L'éclairage direct consiste à diriger la lumière directement vers une surface ou une zone spécifique, sans diffusion ni réflexion. Il crée des ombres nettes et des contrastes forts, mettant en valeur les zones où une luminosité intense est requise.

En revanche, l'éclairage indirect se caractérise par la réflexion de la lumière sur les surfaces environnantes, procurant une ambiance douce et uniforme sans produire d'ombres prononcées.

Nos lampadaires offrent à la fois un éclairage direct et indirect, répondant ainsi à diverses activités (lecture, écriture, traitements de données,...) et besoins d'éclairage.

* Norme qui fixe les limites que doit respecter l'éclairage des lieux de travail.

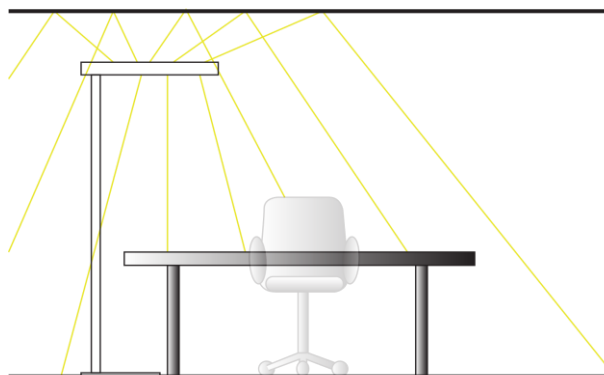

Eclairements recommandés selon la norme DIN EN 12464-1* pour le bureau :

- 300 Lux : déposer, copier, zones de circulation
- 500 Lux : écriture, lecture, traitement de données
- 500 Lux : à la réception et au guichet
- 750 Lux : dessin technique

ENVIRONNEMENT



UNILUX met l'accent sur le développement durable et prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte environnementale afin de répondre au mieux à l'évolution des attentes de ses consommateurs.



Nous participons notamment à réduire nos émissions de GES de 29 % entre 2021 et 2030 en réponse au défi « Net Zero Carbon Emissions by 2050 ». L'éco-conception, la réduction des émissions, et l'amélioration continue sont au cœur de nos préoccupations.

pCon Planner

Intégrez les produits Unilux en toute simplicité dans vos aménagements d'espaces 3D.
Retrouvez les données utiles : dimensions, prix, etc.



Site internet

Découvrez l'ensemble de notre gamme, conseils, articles de blogs, etc.



Vous avez des questions ?

Notre service SAV est toujours à votre disposition.

LEXIQUE



ON / OFF



Variation tactile de l'intensité lumineuse



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel



Conformité européenne



Classe énergétique

HAMELIN

BP 70122 - 14204 HEROUVILLE ST CLAIR - France

www.hamelinbrands.com

www.my-unilux.com

E-mail : contact.unilux@hamelinbrands.com

UNILUX