SCHERENHUBWAGEN SHW PREMIUM

Der Scherenhubwagen verfährt und hebt manuell Lasten bis 1000 kg – und das sogar im Schnellhubmodus. Er bietet auch in komplett ausgefahrener Hubhöhe sicheren Halt und macht ihn damit zur praktischen Hebebühne.

Das Chassis wird von einer robusten Zylindereinheit angehoben.
Der Handablasshebel verfügt über 3 Modi: den Normalhub, die fein dosierbare Absenkfunktion und den Schnellhubmodus. Dieser wird durch Druck des Handablasshebels nach unten aktiviert. Danach kann der Scherenhubwagenmit nur 18, 22 bzw. 26 Hubbewegungen auf die maximale Hubhöhe gepumpt werden. Im Normalhubmodus, mittlere Stellung des Ablasshebels, werden etwa 61, 77 bzw. 104 Pumpbewegungen benötigt.
Das hochwertige Ablassventil ermöglicht ein gut dosierbares Senken des Scherenhubwagens. Das robuste Gerät ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten in allen Arbeitsbereichen. Dies wird durch die kugelgelagerte Lenkung noch erleichtert.
Verfahrbar je nach Ausführung bis ca. 300, 400 bzw. 450 mm Gabelzinkenhöhe.

1102011SLTM3

Artikel		1102011SLTM3	1102011SLTM800	1102011SLTM1500
Tragfähigkeit, kg		1000	1000	1000
Lastschwerpunkt, mm	B	600	400	750
Gabelhöhe min., mm	F	85	85	85
Hub, mm	E	715	515	715
Lenkräder, mm		180x50 P	180x50 P	180x50 P
Lastrollen, mm		75x50 P	75x50 P	75x50 P
Gabellänge, mm	H	1170	800	1500
Gabelbreite, mm	J	160	160	160
Gabelweite, mm	K	220	220	220
Gabeldicke, mm	D	49	49	49
Bodenfreiheit, mm	C	18	18	20
Deichselhöhe max., mm	A	1200	1200	1200
Gesamtlänge, mm	G	1650	1370	2080
Gewicht, kg		104	91	133
Pumpbewegungen Schnellhubmodus		22	18	26
Pumpbewegungen Normalhubmodus		77	61	104
verfahrbar bis ca. Gabelzinkenhöhe, mm		400	300	450
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon				

Bedienhebel
- Oben: Senken
- Mitte: Normalhub
- Unten: Schnellhub

Multifunktionsgriff

1102011SLTM800
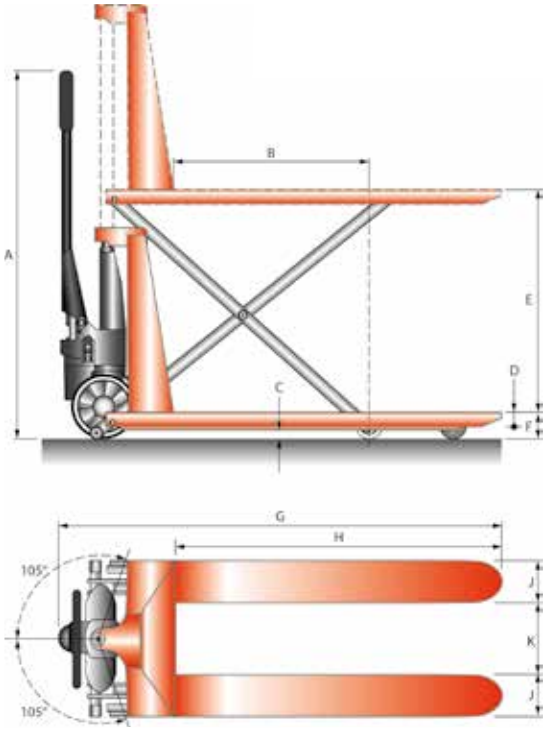
1102011SLTM3