


Delock USB-Adapter - PCIe 2.0 - USB 3.2 Gen

1 x 4

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Delock
Hersteller Art. Nr.	90509
EAN/UPC	4043619905096

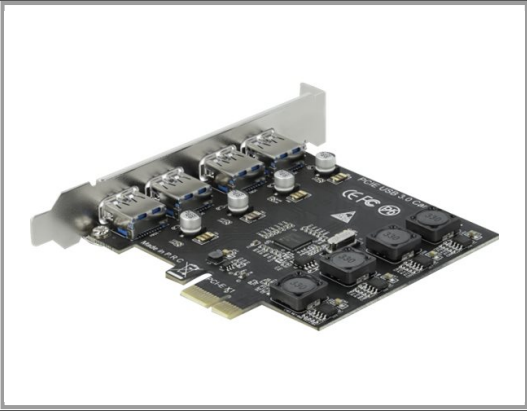

Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe USB 3.2 Gen 1 Ports. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Die Karte benötigt keine zusätzliche Stromzufuhr und kann dennoch an jedem Port 2 A liefern. Somit können bei Nutzung aller Ports insgesamt 8 A erreicht werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Delock - USB-Adapter - PCIe 2.0 - USB 3.2 Gen 1 x 4
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x1
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0
Ports	USB 3.2 Gen 1 x 4
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1
Datenübertragungsrate	5 Gbps
Leistung	Maximaler Durchsatz: 5 Gbps
Prozessor	1 x Renesas D720201
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1
Systemanforderungen	Linux-Kernel 3.18 oder später, Windows 8 / 8.1 / 10 (64 bits)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.0 x1
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.0
	Netzwerk
Ports	USB 3.2 Gen 1 x 4

Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0, USB 3.2 Gen 1
Datenübertragungsrate	5 Gbps
Leistung	Maximaler Durchsatz: 5 Gbps
Leistungsmerkmale	Bis zu 10W/2A Leistung pro Port
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Prozessor	1 x Renesas D720201
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Schraube
Verpackung	Retail
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux-Kernel 3.18 oder später, Windows 8 / 8.1 / 10 (64 bits)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.