


Allogic Patch-Kabel - LC (M) zu LC (M) - 50

cm - 0.5 m - 3 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - 1.2 - 3.0 dB - OM4 - halogenfrei

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Allogic
Hersteller Art. Nr.	LCLC-0.5-OM4
EAN/UPC	9350784006301

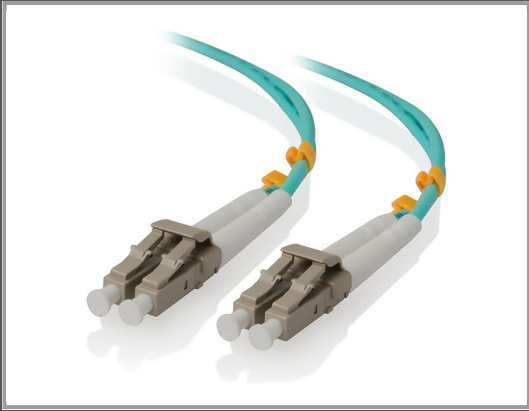

Beschreibung

Das ALOGIC LCLC-0.5-OM4 Patchkabel wurde für Leistung und Zuverlässigkeit in Glasfaseranwendungen entwickelt. Dieses Multimode-Kabel verfügt über LC-Stecker an beiden Enden und gewährleistet eine sichere Verbindung für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Mit einem Wellenlängenbereich von 850/1300 nm unterstützt das Kabel Datenraten von bis zu 100 Gbit/s und eignet sich somit für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen. Die geringe Einfügungsdämpfung von $\leq 0,5$ dB und die Dämpfung zwischen 1,2 und 3,0 dB verbessern die Signalqualität und ermöglichen eine effiziente Kommunikation über größere Entfernungen. Dieses Kabel besteht aus Glasfaser und einem halogenfreien LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) und bietet Langlebigkeit und Sicherheit für Arbeitsumgebungen. Mit einem Kern-/Mantel-Durchmesser von 50/125 Mikrometern und Duplex-Modus ermöglicht es eine reibungslose Leistung und Konnektivität in verschiedenen Anwendungen. Das Produkt entspricht den C-ETL- und ETL-Standards und ist somit eine zuverlässige Wahl für Fachleute, die nach effektiven Lösungen suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ALOGIC Patch-Kabel - 50 cm - 0.5 m
Typ	Patch-Kabel - OM4
Technologie	Duplex Glasfaser
Glasfasertyp	Multi-Modus
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, Wellenlänge von 850/1300 nm, bis zu 40 Gbps, bis zu 100 Gbps, $\leq 0,5$ dB Einfügedämpfung, Glasfaser
Kabellänge	50 cm
Länge	0.5 m
Durchmesser	3 mm
Kern- / Manteldurchmesser	50/125 Mikrometer
Dämpfung	1.2 - 3.0 dB
Anschluss	2 x LC - männlich
Stecker (zweites Ende)	2 x LC - männlich

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - OM4
Technologie	Duplex Glasfaser

Glasfasertyp	Multi-Modus
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Faseranzahl	2
Kern- / Manteldurchmesser	50/125 Mikrometer
Dämpfung	1.2 - 3.0 dB
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, Wellenlänge von 850/1300 nm, bis zu 40 Gbps, bis zu 100 Gbps, <= 0,5 dB Einfügedämpfung, Glasfaser
Kabellänge	50 cm
Länge	0.5 m
Durchmesser	3 mm
	Konnektivität
Anschluss	2 x LC - männlich
Stecker (zweites Ende)	2 x LC - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	C-ETL, ETL

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.