


# StarTech.com Startech PCIe-Karte mit serieller und paralleler Schnittstelle - PCI-Express-Kombi-Adapterkarte mit 1x DB25-Parallelschnittstelle & 1x serieller RS232-Schnittstelle (PEX1S1P950)

Adapter Parallel/Seriell - PCIe 2.0 Low-Profile - IEEE 1284 x 1 + RS-232 x 1 - Rot

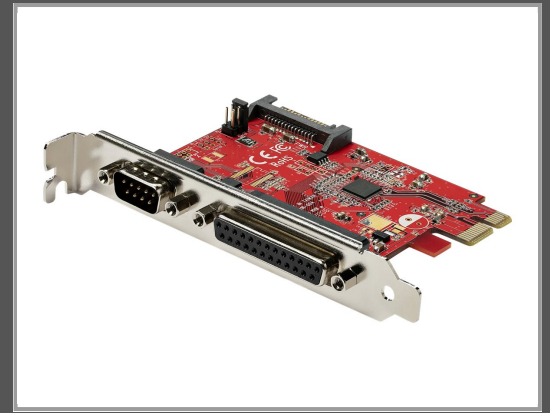

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Gruppe              | Netzwerkadapter / Schnittstellen |
| Hersteller          | StarTech.com                     |
| Hersteller Art. Nr. | PEX1S1P950                       |
| EAN/UPC             | 0065030891844                    |

## Beschreibung

Diese PCIe Parallel/Seriell Kombikarte kann in einem einzigen PCI-Express x1-Steckplatz Ihres Computers installiert werden und fügt Ihrem System einen Parallelanschluss DB25 IEEE 1284 und einen seriellen Anschluss DB9 RS 232 hinzu. Die PEX1S1P950 ist die neueste Version unserer beliebten PEX1S1P952 Kombikarte.

Fügt einen LPT-Parallelanschluss hinzu

Die Schnittstellenkarte verfügt über einen Asix AX99100 Chip und ermöglicht es Ihnen, ein DB25 Gerät an Ihren Desktop-Computer anzuschließen. Der Parallelanschluss ist perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, Plottern, Point-of-Sale-Terminals, speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), wissenschaftlichen Sensoren, medizinischen Geräten oder Oszilloskopen. Die Karte kann auch in Fabriken zur Steuerung und Automatisierung von Geräten verwendet werden. Der parallele (LPT-)Anschluss unterstützt SPP/Byte/Nibble/ECP-Modi und ist kompatibel mit PCI Power Management 1.2 und IEEE 1284 für Geschwindigkeiten bis zu 2,5 Mbit/s.

Fügt einen seriellen COM-Anschluss hinzu

Der Asix AX99100-Chip ermöglicht außerdem den Anschluss eines DB9 Geräts über dieselbe Controller-Karte und ist mit dem Industriestandard 16950 UART kompatibel. Der serielle Anschluss ist perfekt für den Anschluss von Point-of-Sale-Terminals, seriellen Druckern, speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Steuerungen/Automatisierungen in Fabriken, wissenschaftlichen Sensoren, medizinischen Geräten, Scannern und Oszilloskopen. Der serielle (COM)-Anschluss unterstützt bidirektionale RS232 Geschwindigkeiten bis zu 921,6 Kbit/s pro Anschluss, bietet einen 256 Byte FIFO-Puffer und ein neuntes Datenbit. Die Karte verfügt außerdem über einen optionalen SATA-Netzeingang, über den Sie Pin 9 am seriellen Anschluss mit Strom versorgen. Über einen Jumper an der Leiterplatte kann eine Ausgangsleistung zwischen 5 V und 12 V eingestellt werden.

Umfassende Installationskompatibilität

Diese Erweiterungskarte kann in einem PCIe 2.0 x1-Steckplatz mit Full-/Standardprofil installiert werden (abwärtskompatibel mit PCIe 1.1). Zur Unterstützung einer Vielzahl von Plattformen ist die Karte kompatibel mit Windows (7 oder höher), Windows Server (2003 oder höher) und Linux (2.6.X oder höher).

PEX1S1P950 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie und einem kostenlosen mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika rund um die Uhr an Werktagen angeboten. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Experten.

## Hauptmerkmale

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Startech PCIe-Karte mit serieller und paralleler Schnittstelle - PCI-Express-Kombi-Adapterkarte mit 1x DB25-Parallelschnittstelle & 1x serieller RS232-Schnittstelle (PEX1S1P950) - Adapter Parallel/Seriell - PCIe 2.0 - IEEE 1284 x 1 + RS-232 x 1 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp                           | Adapter Parallel/Seriell                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formfaktor                          | Plug-in-Karte - Low-Profile                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schnittstellentyp (Bustyp)          | PCI Express 2.0 x1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PCI-Spezifikationsrevision          | PCIe 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ports                               | IEEE 1284 x 1 + RS-232 x 1                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.5 cm x 8 cm x 2.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                             | 63 g                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data Link Protocol                  | Parallel, RS-232                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Datenübertragungsrate               | 2.5 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prozessor                           | ASIX AX99100                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe                               | Rot                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Systemanforderungen                 | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Nur Linux 2.4.x - 2.6.x LTS-Versionen |

| Ausführliche Details       |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Allgemein</b>                                                                        |
| Gerätetyp                  | Adapter Parallel/Seriell                                                                |
| Formfaktor                 | Plug-in-Karte - Low-Profile                                                             |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x1                                                                      |
| PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0                                                                                |
|                            | <b>Netzwerk</b>                                                                         |
| Ports                      | IEEE 1284 x 1 + RS-232 x 1                                                              |
| Anschlusstechnik           | Kabelgebunden                                                                           |
| Data Link Protocol         | Parallel, RS-232                                                                        |
| Datenübertragungsrate      | 2.5 Mbps                                                                                |
| Leistungsmerkmale          | Flusskontrolle, 256-byte FIFO                                                           |
|                            | <b>Prozessor / Arbeitsspeicher</b>                                                      |
| Prozessor                  | ASIX AX99100                                                                            |
|                            | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                        |
| Schnittstellen             | 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig<br>1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig |
|                            | <b>Verschiedenes</b>                                                                    |
| MTBF                       | 3,188,058 Stunden                                                                       |
| Kennzeichnung              | WHQL, FCC, RoHS                                                                         |
| Farbe                      | Rot                                                                                     |
|                            | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                   |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erforderliches Betriebssystem                | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Nur Linux 2.4.x - 2.6.x LTS-Versionen |
| <b>Maße und Gewicht</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Breite                                       | 9.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tiefe                                        | 8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe                                         | 2.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                                      | 63 g                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transportbreite                              | 17 cm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Transporttiefe                               | 14.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transporthöhe                                | 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Transportgewicht                             | 127 g                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Service und Support                          | Begrenzte Garantie - technischer Support - Lebensdauer                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Min Betriebstemperatur                       | -40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Betriebstemperatur                      | 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb        | 15 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.