


# StarTech.com 1m Netzkabel CAT6 - LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

10 Gigabit 650MHz 100W PoE RJ45 10GbE UTP Lan Kabel - Schwarz - CAT 6 - ETL Zertifizierung - 24AWG (N6LPATCH1MGR) - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - 6 mm - UTP - CAT 6 - ohne Haken - Grau

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | StarTech.com    |
| Hersteller Art. Nr. | N6LPATCH1MGR    |
| EAN/UPC             | 0065030892353   |

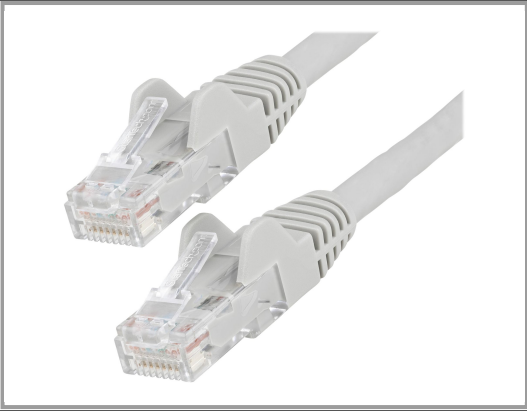

## Beschreibung

StarTech.com 1m Netzkabel CAT6 - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - 10 Gigabit 650MHz 100W PoE RJ45 10GbE UTP Lan Kabel - Schwarz, CAT 6, ETL Zertifizierung, 24AWG (N6LPATCH1MGR) - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - 6 mm - UTP - CAT 6 - ohne Haken - Grau

## Hauptmerkmale

|                        |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung    | StarTech.com 1m Netzkabel CAT6 - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - 10 Gigabit 650MHz 100W PoE RJ45 10GbE UTP Lan Kabel - Schwarz, CAT 6, ETL Zertifizierung, 24AWG (N6LPATCH1MGR) - Patch-Kabel - 1 m - Grau |
| Typ                    | Patch-Kabel - CAT 6                                                                                                                                                                                        |
| Technologie            | UTP-Kabel                                                                                                                                                                                                  |
| Verdrahtungsschema     | T568B                                                                                                                                                                                                      |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte                                                                                                                                                                                                   |
| Leistungsmerkmale      | Ohne Haken, Zugentlastung, PoE-fähig                                                                                                                                                                       |
| Kabellänge             | 1 m                                                                                                                                                                                                        |
| Durchmesser            | 6 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich                                                                                                                                                                                           |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich                                                                                                                                                                                           |
| Farbe                  | Grau                                                                                                                                                                                                       |

## Ausführliche Details

|                           | Allgemein                     |
|---------------------------|-------------------------------|
| Typ des Netzkabels        | Patch-Kabel - CAT 6           |
| Technologie               | UTP-Kabel                     |
| Verdrahtungsschema        | T568B                         |
| Kabelmantelmaterial       | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
| American Wire Gauge (AWG) | 24                            |

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drähte pro Kabel        | 8 Drähte                                                                                            |
| Paare pro Kabel         | 4 Zweidrahtleitungen                                                                                |
| Beschichteter Stecker   | Gold                                                                                                |
| Leistungsmerkmale       | Ohne Haken, Zugentlastung, PoE-fähig                                                                |
| Kabellänge              | 1 m                                                                                                 |
| Durchmesser             | 6 mm                                                                                                |
| Farbe                   | Grau                                                                                                |
|                         | <b>Konnektivität</b>                                                                                |
| Anschluss               | RJ-45 - männlich                                                                                    |
| Stecker (zweites Ende)  | RJ-45 - männlich                                                                                    |
|                         | <b>Verschiedenes</b>                                                                                |
| Kennzeichnung           | RoHS, ETL, WEEE, TIA/EIA-568-B.1-2001 - bis zu 650 MHz                                              |
|                         | <b>Herstellergarantie</b>                                                                           |
| Service und Support     | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
|                         | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                         |
| Min Betriebstemperatur  | 0 °C                                                                                                |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C                                                                                               |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.