


# Fsas Technologies Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2 - Netzwerkadapter

PCIe 2.1 x4 Low-Profile - 1000Base-T x 4

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Gruppe              | Netzwerkadapter / Schnittstellen |
| Hersteller          | Fsas Technologies                |
| Hersteller Art. Nr. | I350T4G2P20                      |
| EAN/UPC             | 5032037060912                    |

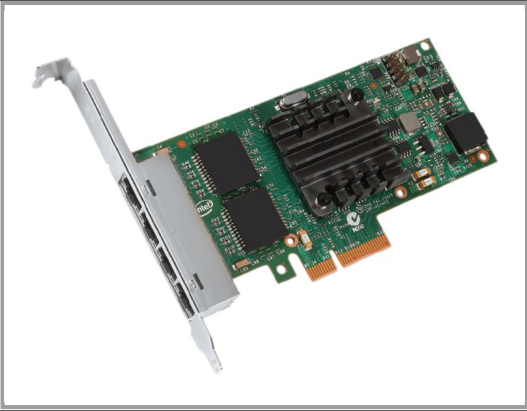

## Beschreibung

Adapter der Produktreihe I350 unterstützen Geschwindigkeiten bis zu 1 GbE in Konfigurationen mit zwei oder vier Ports mit RJ45- oder LC-Glasfaser-Anschlüssen. Verfügt über EEE-Technik und DMA-Zusammenführung, um die Effizienz zu steigern und den Stromverbrauch zu reduzieren.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x4 - 1000Base-T x 4   |
| Gerätetyp                           | Netzwerkadapter                                                                            |
| Formfaktor                          | Plug-in-Karte - Low-Profile                                                                |
| Schnittstellentyp (Bustyp)          | PCI Express 2.1 x4                                                                         |
| PCI-Spezifikationsrevision          | PCIe 2.1                                                                                   |
| Ports                               | 1000Base-T x 4                                                                             |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.89 cm x 13.54 cm                                                                         |
| Verdrahtungstyp                     | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T                                |
| Data Link Protocol                  | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE                                                                  |
| Prozessor                           | 1 x Intel I350                                                                             |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1as |
| Herstellergarantie                  | 90 Tage Garantie                                                                           |

## Ausführliche Details

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
|                            | <b>Allgemein</b>            |
| Gerätetyp                  | Netzwerkadapter             |
| Formfaktor                 | Plug-in-Karte - Low-Profile |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.1 x4          |
| PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.1                    |
|                            | <b>Netzwerk</b>             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ports                                 | 1000Base-T x 4                                                                                                                                                                                                                            |
| Anschluss technik                     | Kabelgebunden                                                                                                                                                                                                                             |
| Verdrahtungstyp                       | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T                                                                                                                                                                               |
| Data Link Protocol                    | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                 |
| Leistungsmerkmale                     | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, VMDq, RSS, MSI-X, PXE 2.1-Unterstützung, FPP, intelligente Entladungen, MSI, Intel Ethernet Power Management, EEE |
| Produktzertifizierungen               | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1as                                                                                                                                                |
| <b>Prozessor / Arbeitsspeicher</b>    |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prozessor                             | 1 x Intel I350                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schnittstellen                        | 4 x 1000Base-T - RJ-45                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verschiedenes</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zubehör im Lieferumfang               | Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe                                                                                                                                                                                              |
| Kennzeichnung                         | ACPI, FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, KCC                                                                                                                                                                               |
| <b>Stromversorgung</b>                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 5 watt                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Maße und Gewicht</b>               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Breite                                | 6.89 cm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiefe                                 | 13.54 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Herstellergarantie</b>             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 90 Tage                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Betriebstemperatur               | 55 °C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 90 % (nicht kondensierend)                                                                                                                                                                                                                |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.