
# ZyXEL GS1100-16EPS - Switch - 16 x 10/100/1000 (1 PoE)

Desktop

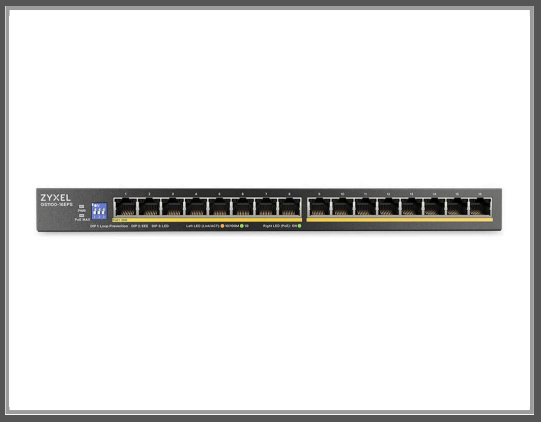

| | |
|---|---|
| Gruppe | Netzwerkgeräte |
| Hersteller | ZyXEL |
| Hersteller Art. Nr. | GS1100-16EPS-EU0101F |
| EAN/UPC | 4718937652662 |

## Beschreibung

Zyxel GS1100-16EPS - Switch - 16 x 10/100/1000 (1 PoE) - Desktop

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Zyxel GS1100-16EPS - Switch - 16 Anschlüsse |
| Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |
| Ports | 16 x 10/100/1000 (1 PoE) |
| Leistung | Switching-Kapazität: 32 Gbit/s<br>Übertragungsleistung: 23,8 Mpps |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 12KB |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, CoS, 2KV ESD Protector, 4KV ESD Protector, 8 kV Überspannungsschutz, integrierter DIP-Schalter, Verhindern von Schleifenbildung |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 28.6 cm x 11.8 cm x 2.6 cm |
| Gewicht | 810 g |
| Herstellergarantie | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Untertyp | Gigabit Ethernet |

| | |
|---|---|
| Ports | 16 x 10/100/1000 (1 PoE) |
| Leistung | Switching-Kapazität: 32 Gbit/s<br>Übertragungsleistung: 23,8 Mpps |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 16.000 Einträge |
| Jumbo-Rahmenunterstützung | 12KB |
| Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, CoS, 2KV ESD Protector, 4KV ESD Protector, 8 kV Überspannungsschutz, integrierter DIP-Schalter, Verhindern von Schleifenbildung |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3af |
| RAM | 256 KB |
| Flash-Speicher | 2 MB |
| Statusanzeiger | Port Status, Stromversorgung, System, Link/Aktivität |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Schnittstellen | 16 x 10/100/1000 Base-T (PoE) RJ-45 |
| | **Stromversorgung** |
| Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| | **Verschiedenes** |
| Zubehör im Lieferumfang | Wandmontagekit |
| MTBF | 1,217,669 Stunden |
| Produktzertifizierungen | LVD, BSMI, EMC, FCC, RCM, ICES-003, RoHS, REACH |
| | **Maße und Gewicht** |
| Breite | 28.6 cm |
| Tiefe | 11.8 cm |
| Höhe | 2.6 cm |
| Gewicht | 810 g |
| | **Abmessungen & Gewicht (Transport)** |
| Transportbreite | 36.4 cm |
| Transporttiefe | 290 cm |
| Transporthöhe | 6.7 cm |
| Transportgewicht | 2.12 kg |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -40 °C |

| | |
|---|---|
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.