


Lenovo ThinkSystem DB720S - Switch - managed

24 x 64Gb Fibre Channel SFP+ - Desktop - an Rack montierbar - mit 24 x 32 Gbit/s SW SFP+-Sende/Empfangsgerät

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	7D5JA000WW
EAN/UPC	0889488557332

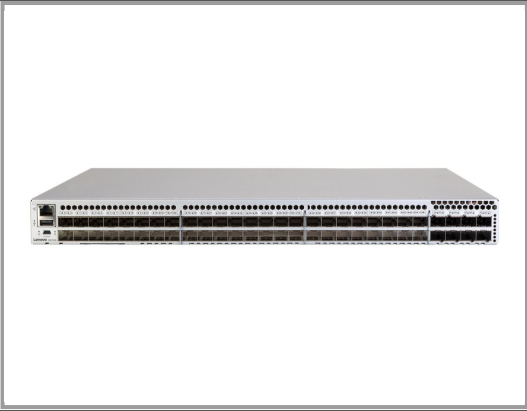

Beschreibung

ThinkSystem DB720S FC SAN Switch ist ein Gen7-Top-of-Rack-Fibre-Channel-SAN-Switch der nächsten Generation, der für extreme Leistung und autonome SAN-Funktionen ausgelegt ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkSystem DB720S - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar - mit 24 x 32 Gbit/s SW SFP+-Sende/Empfangsgerät
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed - mit 24 x 32 Gbit/s SW SFP+-Sende/Empfangsgerät
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	24 x 64Gb Fibre Channel SFP+
Leistung	Aggregatbandbreite: 3.584 Tbps Fabric-Latenz: 460 ns
Kapazität	Maximale Rahmengröße: 2112 Byte Rahmenpuffer: 24000
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI, SCP, SFTP, NTP
Leistungsmerkmale	PSE, DPS
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 35.6 cm x 4.4 cm
Gewicht	7.17 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed - mit 24 x 32 Gbit/s SW SFP+-Sende/Empfangsgerät
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	24 x 64Gb Fibre Channel SFP+

Leistung	Aggregatbandbreite: 3.584 Tbps Fabric-Latenz: 460 ns
Kapazität	Maximale Rahmengröße: 2112 Byte Rahmenpuffer: 24000
Fibre Channel	FC-PI-6
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI, SCP, SFTP, NTP
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, LDAP, FCAP
Leistungsmerkmale	PSE, DPS
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 8/16/32Gb Fibre Channel SFP+ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 1 x seriell (Konsole) mini-USB 32 x 8/16/32/64Gb Fibre Channel SFP+ Ports on Demand
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Gestellte Leistung	350 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rackschienenset
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	HPE Fabric Vision, Extended Fabric, ISL Trunking
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	35.6 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	7.17 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	8 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.