


LogiLink Professional PrimeLine - Bulkkelabel

50 m - 7.5 mm - S/FTP - PiMF - Duplex - CAT 7 - halogenfrei - Gigabit Ethernet Support - orange

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	LogiLink
Hersteller Art. Nr.	CPV0065
EAN/UPC	4052792061659

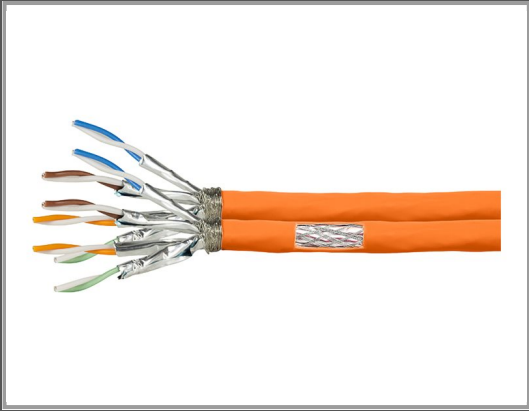

Beschreibung

Die LogiLink Professional PrimeLine Netzzerkabel sind ein bedeutender Fortschritt bei Konnektivitätslösungen. Diese für anspruchsvolle Netzzerkumgebungen konzipierten CAT 7-Massekabel sind mit Funktionen wie Gigabit-Ethernet-Unterstützung und einer getesteten Frequenz von bis zu 1200 MHz ausgestattet, die eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung gewährleisten. Die Sicherheit steht bei der PrimeLine-Serie an erster Stelle. Es werden Low Smoke Zero Halogen (LSZH)-Materialien verwendet, um das Risiko der Rauch- und Giftentwicklung im Falle eines Brandes zu verringern. Darüber hinaus bestehen die Kabel aus blanken Kupferleitern und sind mit einer Aluminiumfolie abgeschirmt, die sowohl Haltbarkeit als auch Schutz vor externen Störungen bietet. Da die PrimeLine-Kabel mehrere Normen erfüllen, darunter CPR, EN50575 Klasse Dca-s1a-d1-a1 und RoHS, sind sie die ideale Wahl für den Aufbau einer sicheren, effizienten und leistungsstarken Netzzerkinfrastruktur.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LogiLink Professional PrimeLine - Bulkkelabel - 50 m - orange
Typ	Bulkkelabel - CAT 7
Technologie	Duplex S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, Gigabit Ethernet Support, Freiliegende Kupferleitung
Länge	50 m
Durchmesser	7.5 mm
Farbe	Orange

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzzerkabels	Bulkkelabel - CAT 7
Technologie	Duplex S/FTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	23
Drähte pro Kabel	8 Drähte

Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, Gigabit Ethernet Support, Freiliegende Kupferleitung
Länge	50 m
Durchmesser	7.5 mm
Farbe	Orange
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, CPR, EN50575 Class Dca-s1a-d1-a1 - bis zu 1200 MHz
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	34.5 cm
Transporttiefe	34.5 cm
Transporthöhe	11.5 cm
Transportgewicht	5.6 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.