


LogiLink PrimeLine - Bulkkelabel - 50 m - 7.5 mm

SFTP - PiMF - CAT 7a - OFC - halogenfrei - robust - orange

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	LogiLink
Hersteller Art. Nr.	CPV0059
EAN/UPC	4052792061642

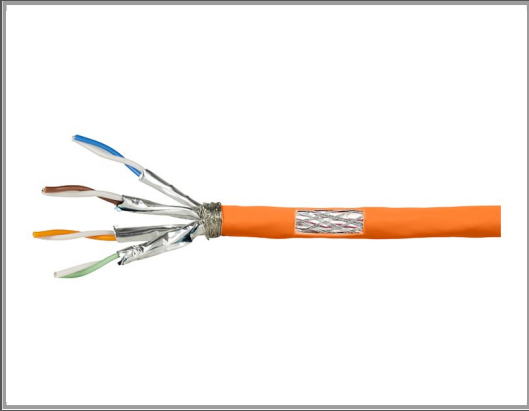

Beschreibung

Das LogiLink PrimeLine Netzwerkkabel von 2direct wurde speziell für die Anforderungen von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken entwickelt. Mit seiner CAT 7a-Einstufung unterstützt dieses Massekabel Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und eine getestete Frequenz von bis zu 1200 MHz, um sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk intensive Datenaufgaben effizient bewältigen kann. Das Kabel besteht aus hochwertigen Kupferleitern und verfügt über die SFTP- und PiMF-Technologie sowie über eine Aluminiumfolie mit Geflechtabschirmung, die zusammen einen soliden Schutz gegen externe Störungen bieten und die Signalintegrität in ausgedehnten Netzwerken aufrechterhalten.

Sicherheit wird bei dem PrimeLine-Kabel großgeschrieben, denn es ist mit einem raucharmen, halogenfreien (LSZH) Mantelmaterial ausgestattet, das schädliche Emissionen im Falle eines Brandes erheblich reduziert. Diese Eigenschaft in Verbindung mit der halogenfreien Konstruktion macht es zu einer umweltfreundlichen Wahl. Darüber hinaus erfüllt das Kabel eine Reihe von Konformitätsnormen, darunter EN 50399, EN 50575:2014 und RoHS, und stellt damit sicher, dass es nicht nur hohe Standards erfüllt, sondern auch die strengen Sicherheits- und Umweltvorschriften einhält. Ob für die gewerbliche oder private Nutzung, das LogiLink PrimeLine Netzwerkkabel ist eine ausgezeichnete Wahl für den Aufbau einer zuverlässigen, leistungsstarken Netzwerkinfrastruktur.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LogiLink PrimeLine - Bulkkelabel - 50 m - orange
Typ	Bulkkelabel - CAT 7a - OFC
Technologie	SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie mit Flechte
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, robust, Kupferleiter, bis zu 10 Gbps
Länge	50 m
Durchmesser	7.5 mm
Farbe	Orange

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzwerkkabels	Bulkkelabel - CAT 7a - OFC
Technologie	SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie mit Flechte

Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	23/1
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, robust, Kupferleiter, bis zu 10 Gbps
Länge	50 m
Durchmesser	7.5 mm
Gewicht	2.6 kg
Farbe	Orange
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, IEC 61156-5, EN 50575:2014, EN 50399, ISO-IEC 11801 - bis zu 1200 MHz
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	28 cm
Transporttiefe	28 cm
Transporthöhe	11.5 cm
Transportgewicht	2.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.