


Cisco S-Class - QSFP+-Transceivermodul - 40GbE

40GBASE-LR4 - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1271 nm / 1291 nm / 1311 nm / 1331 nm - für Nexus 93108TC-EX - 93180YC-FX - 9336C-FX2 - 9372PX-E

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	QSFP-40G-LR4-S
EAN/UPC	0466445946387

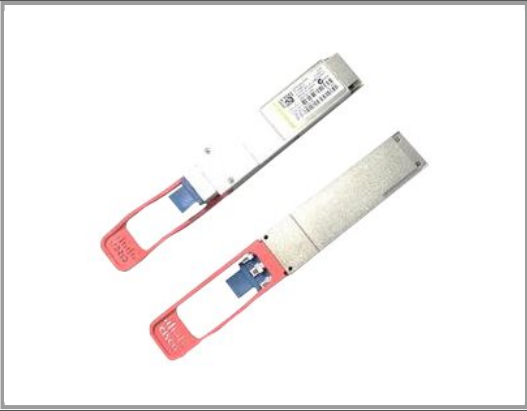

Beschreibung

Das Cisco 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable)-Portfolio bietet Kunden 40-Gigabit-Ethernet-Konnektivitätsoptionen mit hoher Dichte und geringem Stromverbrauch für Rechenzentren, High-Performance-Computing-Netzwerke, Unternehmenskern- und Verteilungsebenenanwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco S-Class - QSFP+-Transceivermodul - 40GbE
Gerätetyp	QSFP+-Transceivermodul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	40GBASE-LR4
Datenübertragungsrate	40 Gbps
Optische Wellenlänge	1271 nm / 1291 nm / 1311 nm / 1331 nm
Data Link Protocol	40GbE
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.84 cm x 7.24 cm x 1.35 cm
Gewicht	100 g
Entwickelt für	Nexus 93108TC-EX, 93180YC-FX, 9336C-FX2, 9372PX-E

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	QSFP+-Transceivermodul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Farbe	Blau
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	40GBASE-LR4
Data Link Protocol	40GbE

Datenübertragungsrate	40 Gbps
Optische Wellenlänge	1271 nm / 1291 nm / 1311 nm / 1331 nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Leistungsmerkmale	Austausch von Hot-Swap-Modulen
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ba, ITU-T G.652
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 40GBase-LR4 - LC Single-Modus x 2
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC CFR21 Part 1040, GR-326-CORE, GR-20-CORE, GR-1435-CORE, MSA SFF-8431, MSA SFF-8436, IEC 60825-1 Class 1
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	3.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.84 cm
Tiefe	7.24 cm
Höhe	1.35 cm
Gewicht	100 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Cisco Nexus 93108TC-EX, 93180YC-FX, 9336C-FX2, 9372PX-E

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.