


# Cisco ASR 920 - Router 10GbE - Luftstrom von

vorne nach hinten - an Rack montierbar - wiederaufbereitet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	ASR-920-24TZ-M-RF
EAN/UPC	0882658968457

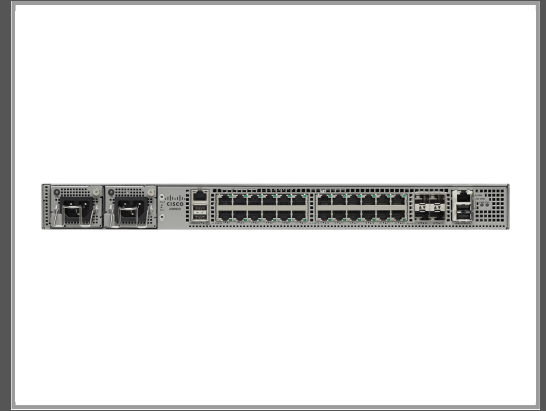

## Beschreibung

Der Cisco ASR 920 Series Aggregation Services Router (ASR) ist eine voll ausgestattete konvergente Zugangsplattform, die für die kosteneffiziente Bereitstellung von drahtgebundenen und drahtlosen Diensten entwickelt wurde. Der Cisco ASR 920 Router bietet einen umfassenden und skalierbaren Funktionssatz von Layer 2 VPN (L2VPN) und Layer 3 VPN (L3VPN) Services in einem kompakten Paket. Darüber hinaus ermöglicht er Service Providern die Bereitstellung von Multiprotocol Label Switching (MPLS)-basierten VPN-Services auf der Zugriffsebene. Die Cisco ASR 920 Series bietet wichtige Carrier Ethernet-Funktionen, die den Netzbetrieb vereinfachen und für Premium-Services mit erweiterten Service Level Agreements (SLAs) genutzt werden können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco ASR 920 - Router - an Rack montierbar
Gerätetyp	Router
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar - 1U
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	ACL Support, VPLS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.45 cm x 25.5 cm x 4.37 cm
Gewicht	3.8 kg
Preistyp	Wiederaufbereitet

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Router
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar - 1U
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	ACL Support, VPLS
Produktzertifizierungen	ETSI, BSMI, CISPR 22 Klasse A, EN55022, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN 61000-4-8, EN 60825, FDA, EN 300 386

Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, Lüfter
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	24 x 1000Base-T - RJ-45 2 x 10Gb Ethernet - SFP+ 1 x Konsole Verwaltung: 1 x 1 x Zusatz Alarm: 1 x RJ-45 USB: 1 x Konsole USB: 1 x
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Optional
Installierte Anzahl	2 (Max)
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 watt
	<b>Verschiedenes</b>
Rackmontagesatz	Optional
MTBF	582,610 Stunde(n)
Preistyp	Wiederaufbereitet
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	44.45 cm
Tiefe	25.5 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	3.8 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 90 Tage
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.