


TP-LINK TG-3468 - Netzwerkadapter - PCI Express

x1 - Gigabit Ethernet

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TG-3468
EAN/UPC	6935364001049

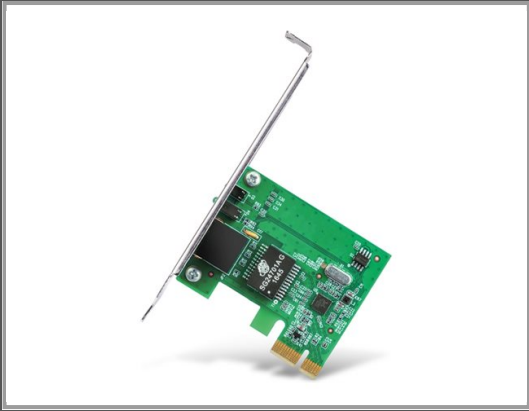

Beschreibung

Der 10/100/1000Mbit/s-PCIe-Adapter TG-3468 ist ein hochintegrierter und kostengünstiger 32-Bit-Gigabit-PCIe-Ethernet-Adapter, der vollständig den Standards IEEE802.3, IEEE802.3u und IEEE802.3ab entspricht. Der PCIe-Gigabit-Ethernet-Adapter TG-3468 ist ein Hochleistungs-Adapter, der für die Highspeed-PCI-Express-Bus-Architektur entwickelt wurde. Er unterstützt 10/100/1000Mbps-Autoabstimmung, IEEE802.3x-Flusskontrolle und Wake-on-LAN.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TG-3468 - Netzwerkadapter - PCI Express x1 - Gigabit Ethernet
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0a
Ports	Gigabit Ethernet
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, CSMA/CD
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0a
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, CSMA/CD
Statusanzeiger	Anschluß-Duplexmodus, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45
Kompatible Steckplätze	1 x PCI Express x1
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.