


Cisco Fourth-Generation 64-Channel High-Density Packet Voice Digital Signal Processor Module

DSP-Modul Sprache - wiederhergestellt - für Cisco 4451-X

Gruppe	Controller
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	PVDM4-64-RF
EAN/UPC	0882658917387

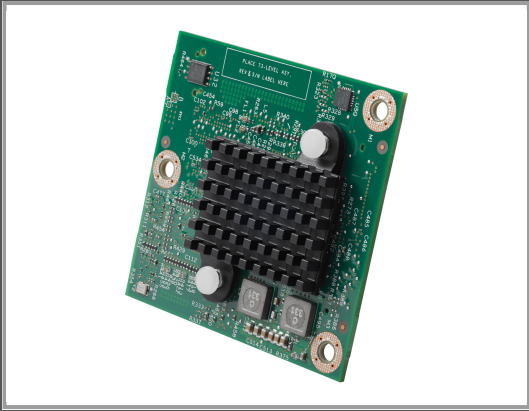

Beschreibung

Das Packet Voice Digital Signal Processor Module (PVDM4) der vierten Generation von Cisco ermöglicht den Integrated Services Routers (ISRs) Cisco 4451-X die Bereitstellung von Rich-Media-Funktionen wie High-Density-Voice-Connectivity, Conferencing, Transcending, Media Optimization, Translating und Secure Voice in Cisco Unified Communications-Lösungen. Die PVDM4-Module werden von der Cisco 4451-X-Plattform unterstützt. Sie können direkt in den einzelnen Steckplatz auf der Hauptplatine des Routers oder auf das Netzwerk-Interface-Modul (NIM) gesteckt werden, das T1/E1-Ports unterstützt. Die erweiterte DSP-Architektur umfasst eine Paketverarbeitungs-Engine, die für Rich-Media-Sprachanwendungen optimiert ist und gleichzeitig das TDM-IP-Sprachframework (Time-Division Multiplexing IP) unterstützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Fourth-Generation 64-Channel High-Density Packet Voice Digital Signal Processor Module - DSP-Modul Sprache
Gerätetyp	DSP-Modul Sprache
Formfaktor	Plug-in-Modul
RAM	512 MB
Preistyp	Wiederhergestellt
Entwickelt für	Cisco 4451-X, 4451-X Application Experience, 4451-X Integrated Services Router Security Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice Security Bundle

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DSP-Modul Sprache
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
	Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM	512 MB
	Verschiedenes
Kennzeichnung	CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN55022 Class B, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-

1, UL 60950-1 Second Edition, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, EN 60950-1 Second Edition, NOM-019-SCFI-1998, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Preistyp	Wiederhergestellt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Cisco 4451-X, 4451-X Application Experience, 4451-X Integrated Services Router Security Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice Security Bundle

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.