


Custom KPM862 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (8,6 cm)

203 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB - LAN - RS232 - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Custom
Hersteller Art. Nr.	915LK030100700
EAN/UPC	8058341801512

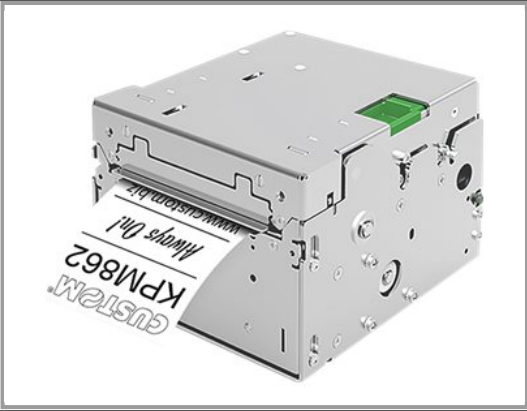

Beschreibung

Custom KPM862 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (8,6 cm) - 203 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB, LAN, RS232 - Cutter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Custom KPM862 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Max. Mediengröße	Rolle (8,6 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	40 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	86 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 220 mm/Sek - Hochgeschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, RS232
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, Code 32, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Thermo-Direktpapier
Schriftarten	PC865, PC858, PC850, PC860, PC863, PC437
Schriftschnitt & Effekte	Fett, kursiv, unterstrichen, gedrehter Text, Rückwärts
Funktionen	Integrierte Etiketten-Verifikation, CIS-Sensor (Spalt-/Lückenerkennung)
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Android, Linux (64-Bit), Apple iOS, Linux (32-Bit), Windows Phone, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.25 cm x 16.38 cm x 9.65 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom

	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 220 mm/Sek - Hochgeschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Veriprint System
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, LAN, RS232
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schriftarten	PC865, PC858, PC850, PC860, PC863, PC437
Schriftschnitt & Effekte	Fett, kursiv, unterstrichen, gedrehter Text, Rückwärts
Funktionen	Integrierte Etiketten-Verifikation, CIS-Sensor (Spalt-/Lückenerkennung)
Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, Code 32, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermo-Direktpapier
Max. Mediengröße	Rolle (8,6 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	40 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	86 mm
Mediengrößen	Rolle (4 cm), Rolle (8,6 cm)
Mediengewicht	70 g/m ² - 255 g/m ²
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	300 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (8,6 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	USB RS-232 LAN
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	1.12 A
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	PrinterSet, CustomPowerTool
Erforderliches Betriebssystem	Android, Linux (64-Bit), Apple iOS, Linux (32-Bit), Windows Phone, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.25 cm

Tiefe	16.38 cm
-------	----------

Höhe	9.65 cm
------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.