


HPE Aruba X372 - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)

Wechselstrom 100-240 V - 680 Watt - Schweiz - für HPE Aruba 2930M 24 - 2930M 40 - 2930M 48 - 3810M 24 - 3810M 40 - 3810M 48 - 6200F 12

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	JL086A#ACD
EAN/UPC	0888793598092

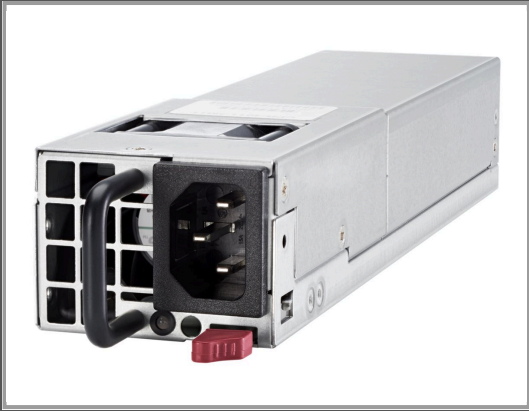

Beschreibung

HPE Aruba X372 - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 100-240 V - 680 Watt - Schweiz - für HPE Aruba 2930M 24, 2930M 40, 2930M 48, 3810M 24, 3810M 40, 3810M 48, 6200F 12

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba X372 - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - 680 Watt
Gerätetyp	Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Gewicht	830 g
Lokalisierung	Englisch / Schweiz
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	54 V
Leistungskapazität	680 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.31 cm x 4.01 cm x 22.56 cm
Entwickelt für	HPE Aruba 2930M 24, 2930M 24G, 2930M 40G, 2930M 48G, 3810M 24G, 3810M 40G, 3810M 48G, 6200F 12G

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Lokalisierung	Englisch / Schweiz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	54 V
Leistungskapazität	680 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.31 cm

Tiefe	4.01 cm
Höhe	22.56 cm
Gewicht	830 g
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	HPE Aruba 2930M 24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 2930M 24G POE+ 1-Slot, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 2930M 48G POE+ 1-Slot, 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W, 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch, 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W TAA Switch

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.