


TRENDnet TEG 10GBRJ - SFP+-Transceiver-Modul

10GbE - 5GbE - 2.5GbE - 1000Base-T - 10GBase-T - 2.5GBase-T - 5GBase-T - RJ-45 - bis zu 100 m - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TEG-10GBRJ
EAN/UPC	0710931140743

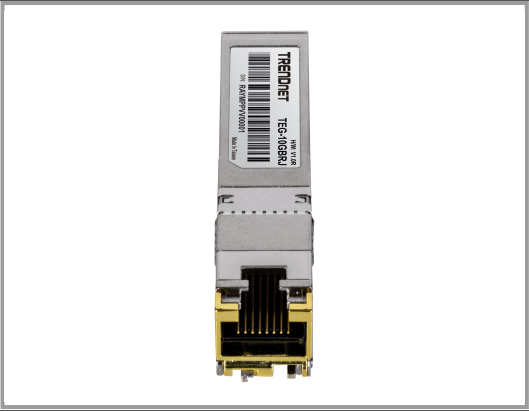

Beschreibung

Das 10G RJ-45 Kupfer-SFP+ Modul von TRENDnet, Modell TEG-10GBRJ, verwandelt einen Standard-SFP+ Steckplatz in einen RJ-45-Multigigabit-Port für zusätzliche Hochgeschwindigkeits-Kupferverbindungen. Dieses 10G-Kupfer-SFP+ Modul funktioniert mit Standard-SFP+ Steckplätzen, wie sie in Netzwerk-Switches und Glasfaser-Medienkonvertern üblich sind. Sparen Sie Gerätekosten, indem Sie die ungenutzten SFP+-Steckplätze eines Switches mit dem 10G-Kupfer-SFP+-Modul von TRENDnet zu zuverlässiger Kupferkonnektivität umfunktionieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TEG 10GBRJ - SFP+-Transceiver-Modul - 1GbE, 10GbE, 5GbE, 2.5GbE - TAA-konform
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul - RJ-45
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-T, 10GBase-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Data Link Protocol	1GbE, 10GbE, 5GbE, 2.5GbE
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.38 cm x 6.8 cm x 1.34 cm
Gewicht	24 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-T, 10GBase-T, 2.5GBase-T, 5GBase-T
Data Link Protocol	1GbE, 10GbE, 5GbE, 2.5GbE

Datenübertragungsrate	10 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Leistungsmerkmale	Austausch von Hot-Swap-Modulen, Metallgehäuse, Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10GBase-T - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, MSA, EMI
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.38 cm
Tiefe	6.8 cm
Höhe	1.34 cm
Gewicht	24 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.