
ATTB Antenne - Haifischflosse - Navigation

Mobiltelefon - außen - am Dach montierbar - Durchgangsloch

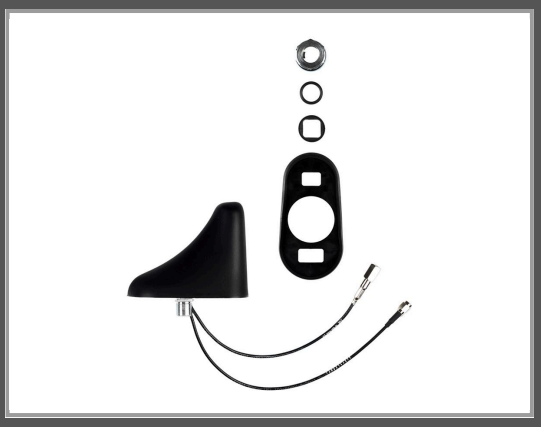

Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	3742.01
EAN/UPC	4045994051337

Beschreibung

Die ATTB-Antenne bietet eine zuverlässige Lösung für Navigation und Mobilfunkverbindung. Ihr Haifischflossen-Design ist speziell für die Installation im Außenbereich und auf Dächern konzipiert und bietet Leistung in verschiedenen Frequenzbereichen, darunter UMTS, GSM, GPS und LTE. Mit einer Impedanz von 50 Ohm und einer maximalen Leistung von 4 Watt gewährleistet sie einen stabilen Signalempfang und eine stabile Signalübertragung und ist damit ideal für mobile Anwendungen geeignet. Durch eine Antennenverstärkung von 28 dB und ein VSWR von = 2,0:1 zeichnet sich diese aktive Antenne durch ihre Effizienz aus.
Die ATTB-Antenne ist für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt und verfügt über die Schutzart IP69K, die Staub- und Wasserschutz gewährleistet. Der mitgelieferte umfassende Montagesatz vereinfacht die Installation, während die beiden Steckertypen (SMA und FME) die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten verbessern. Diese Antenne eignet sich für fortschrittliche Navigations- und Mobilfunknetze und bietet Leistung und Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB - Antenne
Gerätetyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Haifischflosse
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne	Außen, am Dach montierbar, Durchgangsloch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm 7.8 cm
Gewicht	152 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, LTE, 2G, 3G, 4G, GNSS
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 2500 - 2690 MHz, 790 - 960 MHz, 1575.42 MHz
Verstärker	28dB
Funktionen	IP69K, VSWR = 2.0:1, staubdicht

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne - aktiv (GPS)
Formfaktor	Haifischflosse
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon

Platzierung / Montage der Antenne	Außen, am Dach montierbar, Durchgangsloch
Breite	5.5 cm
Höhe	7.8 cm
Länge / Max. Länge	10.3 cm
Gewicht	152 g
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, LTE, 2G, 3G, 4G, GNSS
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 2500 - 2690 MHz, 790 - 960 MHz, 1575.42 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennenverstärkung	28dB
Max. Leistung	4 Watt
Funktionen	IP69K, VSWR = 2.0:1, staubdicht
Montagekit	Mitgeliefert
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x Mobilfunkantenne - SMA (männlich) 1 x GPS-Antenne - FME (männlich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Mobilfunk/LTE-Kabel - 24 cm 1 x GPS-Kabel - 20 cm
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	3.3 - 5 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.