
ATTB Antenne - Mobiltelefon, IoT - Innen / Außen - auf vertikaler Oberfläche montierbar

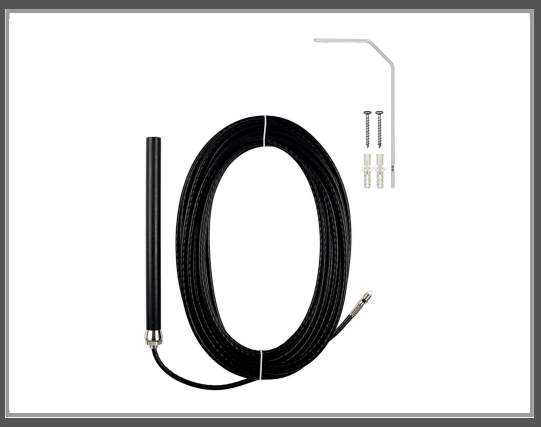

Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	4916.86
EAN/UPC	4045994046319

Beschreibung

Die ATTB-Antenne vereint Funktionalität und Zuverlässigkeit, um die Mobilfunk- und IoT-Konnektivität zu verbessern. Diese Antenne ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert und lässt sich leicht an vertikalen Flächen montieren, wodurch sie vielseitig einsetzbar ist. Mit einem Frequenzbereich von 1,71 bis 1,88 GHz und Kompatibilität mit UMTS, GSM und ISM bietet sie eine starke Signalunterstützung für verschiedene Technologien. Die Antenne verfügt über die Schutzart IP54, die Schutz vor Staub und Wasser gewährleistet, sodass sie für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist.
Ausgestattet mit einem 10 m langen Antennenkabel und einem FME-Buchsenanschluss lässt sich die ATTB-Antenne einfach installieren und an bestehende Systeme anschließen. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 20 W und einem niedrigen VSWR von = 2,0:1 gewährleistet diese Antenne eine effiziente Leistung für Mobilfunk- und IoT-Anwendungen. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für den Dauereinsatz in unterschiedlichen Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB - Antenne
Gerätetyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, IoT
Platzierung / Montage der Antenne	Innen / Außen, auf vertikaler Oberfläche montierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.2 cm 21.9 cm
Gewicht	533 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, ISM, 2G, 3G, LoRa 868 MHz
Frequenzbereich	1.71 - 1.88 GHz, 868 MHz, 850 - 960 MHz, 1880 - 1900 MHz
Funktionen	IP54, VSWR = 2.0:1

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne
Bestimmt für	Mobiltelefon, IoT
Platzierung / Montage der Antenne	Innen / Außen, auf vertikaler Oberfläche montierbar

Breite	2.2 cm
Höhe	21.9 cm
Länge / Max. Länge	2.2 cm
Gewicht	533 g
Produktmaterial	Kunststoff
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, ISM, 2G, 3G, LoRa 868 MHz
Frequenzbereich	1.71 - 1.88 GHz, 868 MHz, 850 - 960 MHz, 1880 - 1900 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Max. Leistung	20 Watt
Funktionen	IP54, VSWR = 2.0:1
Montagekit	Mitgeliefert
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x Antenne - FME (weiblich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Antennenkabel - 10 m
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.