


Intel Ethernet Network Adapter X710-T4L - Netzwerkadapter

PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet x 4

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Intel
Hersteller Art. Nr.	X710T4LG1P5
EAN/UPC	5032037164313

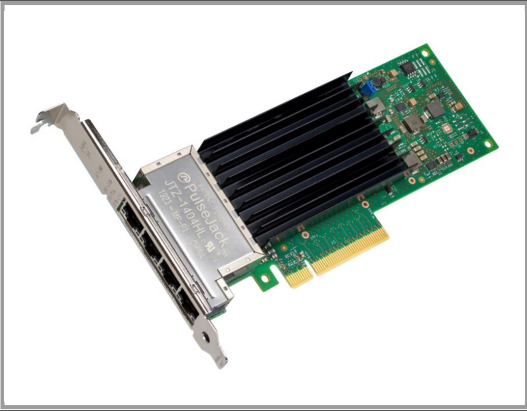

Beschreibung

Intel Ethernet-Netzwerkadapter sorgen für Agilität im Rechenzentrum und somit für eine effektive, effiziente und kostengünstige Bereitstellung von Diensten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intel Ethernet Network Adapter X710-T4L - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet x 4
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Ports	100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.7 cm x 6.9 cm
Data Link Protocol	10GbE, 5GbE, 2.5GbE, 1GbE, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Kapazität	Virtuelle Gerätewarteschlangen (VMDq) unterstützt: bis zu 256
Netzwerk/Transportprotokoll	NFS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
	Netzwerk
Ports	100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet x 4

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Kapazität	Virtuelle Gerätewarteschlangen (VMDq) unterstützt: bis zu 256
Netzwerk/Transportprotokoll	NFS
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON
Statusanzeiger	Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	VT-c, VMDq, FPP, DDIO Technology, intelligente Entladungen, PXE-Unterstützung, SNMP-Unterstützung, UEFI-Support, Advanced Packet Filtering, VLMB, VLAN Tagging, EEE, MSI-X
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1/2.5/5/10GBase-T - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Kennzeichnung	EEE, EMI FCC Class B, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, UL 62368-1, BSMI, C-Tick, EN 62368-1:2014, KCC, RoHS, UL, VCCI
Verpackung	OEM
	Maße und Gewicht
Tiefe	16.7 cm
Höhe	6.9 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.