


CUDY FS105D - Switch - 5 x 10/100 - Desktop

p

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	FS105D
EAN/UPC	6971690790035

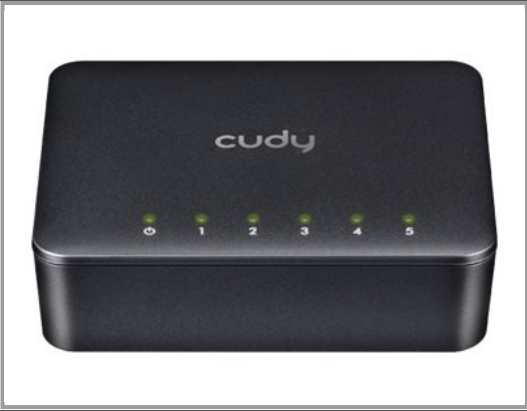

Beschreibung

Der Cudy FS105D Switch ist für eine nahtlose Vernetzung ausgelegt und verfügt über ein integriertes LED-Panel, das die Stromversorgung und die Verbindungs-/Aktivitätsanzeigen sichtbar macht. Er verfügt über fünf 100Base-TX-Ports mit RJ-45-Anschlüssen, die die Konnektivität für mehrere Geräte gewährleisten. Der Cudy FS105D arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und ist daher in verschiedenen Umgebungen zuverlässig. Er ist außerdem feuchtigkeitstolerant und für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen ausgelegt. Dieser Fast-Ethernet-Switch unterstützt eine Bandbreite von 1 Gbps und entspricht den IEEE-Netzwerkstandards, wodurch die Kompatibilität mit bestehenden Netzwerkeinstellungen gewährleistet ist. Seine Plug-and-Play-Fähigkeit ermöglicht eine einfache Installation und sofortige Nutzung, mit Funktionen wie Flusskontrolle, Auto-Negotiation und der Fähigkeit, sowohl im Halb- als auch im Vollduplexmodus zu arbeiten. Der Cudy FS105D ist ein Gerät im Desktop-Formfaktor, das den Anforderungen moderner Netzwerke gerecht wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy FS105D - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	5 x 10/100
Leistung	Bandbreite: 1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 7.4 cm x 2.7 cm
Gewicht	135 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	5 x 10/100

Leistung	Bandbreite: 1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 100Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 0.5 A
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play
	Maße und Gewicht
Breite	10 cm
Tiefe	7.4 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	135 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.