


CUDY GS105D - 4.0 - Switch - unmanaged - 5 x

10/100/1000 - Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS105D
EAN/UPC	6971690790097

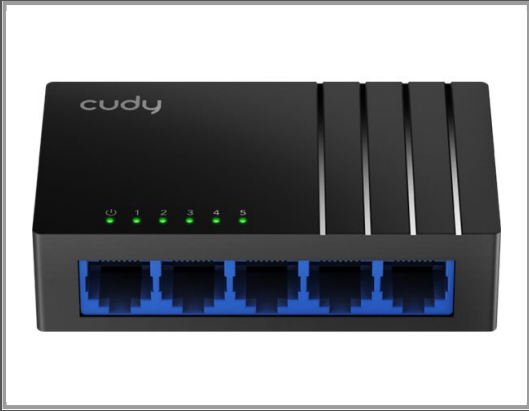

Beschreibung

Der Cudy GS105D ist ein vielseitiger Gigabit-Ethernet-Switch für den Tisch- und Wandmontage, der über 5 Ports mit 10/100/1000Base-T-Konnektivität verfügt. Er wurde für zuverlässige Leistung entwickelt, arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und hält Lagertemperaturen von -40 °C bis 70 °C stand. Der Switch unterstützt einen großen Feuchtigkeitsbereich und ist für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt, sodass er für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Ausgestattet mit wichtigen Funktionen wie Flusskontrolle, Auto-Negotiation und einer Betriebsanzeige gewährleistet der Cudy GS105D eine reibungslose Datenübertragung. Mit einer Schaltkapazität von 10 Gbit/s, einer Weiterleitungsrate von 7,44 Millionen Paketen pro Sekunde und Unterstützung für Jumbo-Frames von 15 KB erfüllt er die Anforderungen moderner Netzwerke. Darüber hinaus entspricht das Gerät den Plug-and-Play-Standards, was eine einfache Einrichtung gewährleistet, und bietet gleichzeitig Schutz durch seine 2-kV-Überspannungsschutz- und ESD-Schutzfunktion.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS105D - 4.0 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Packet-Puffergröße: 3 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Store-and-Forward, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 2 kV Überspannungsschutz, Kunststoffgehäuse, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.8 cm x 5.25 cm x 2.4 cm
Gewicht	52 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 7,44 Mpps Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Packet-Puffergröße: 3 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Store-and-Forward, 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 4KV ESD Protector (Kontaktentladung), 2 kV Überspannungsschutz, Kunststoffgehäuse, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 10/100/1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 5 V - 0.5 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-5
	Maße und Gewicht
Breite	8.8 cm
Tiefe	5.25 cm
Höhe	2.4 cm
Gewicht	52 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	9.2 cm
Transporttiefe	8.8 cm
Transporthöhe	5.7 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.