


Lenovo ThinkSystem Emulex LPe36002 - Hostbus-Adapter - PCIe 4.0 x8 Low-Profile - 64Gb Fibre Channel Gen 7 (Short Wave)

x 2 - für ThinkStation P920 Rack; ThinkSystem SR650; SR650 V2; SR665; SR850 V2; SR850P; SR860 V2

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XC7A77485
EAN/UPC	0889488591015

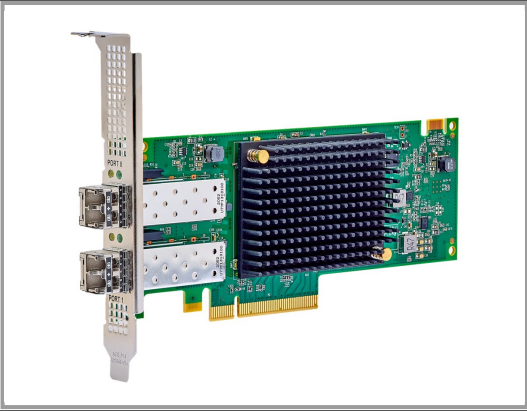

Beschreibung

Lenovo ThinkSystem Emulex LPe36002 - Hostbus-Adapter - PCIe 4.0 x8 Low-Profile - 64Gb Fibre Channel Gen 7 (Short Wave) x 2 - für ThinkStation P920 Rack; ThinkSystem SR650; SR650 V2; SR665; SR850 V2; SR850P; SR860 V2

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkSystem Emulex LPe36002 - Hostbus-Adapter - PCIe 4.0 x8 - 64Gb Fibre Channel Gen 7 (Short Wave) x 2
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 4.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 4.0
Ports	64Gb Fibre Channel Gen 7 (Short Wave) x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.8 cm x 6.9 cm
Verdrahtungstyp	Fibre Channel
Data Link Protocol	64Gb Fibre Channel Gen 7 (Short Wave)
Datenübertragungsrate	57.8 Gbps
Leistung	Maximaler IOPS: 10000000
Prozessor	1 x Emulex XE601
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux 7.8, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 8.4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi) Update 1, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi) Update 2, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 1, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 2, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update

3, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 1, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2

Entwickelt für ThinkStation P920 Rack 7X06; ThinkSystem SR650 7X05, 7X06; SR650 V2 7D15; SR665 7D2V, 7D2W; SR850 V2 7D31, 7D32; SR850P 7D2F; SR860 V2 7Z59, 7Z60

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Hostbus-Adapter

Formfaktor Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 4.0 x8

PCI-Spezifikationsrevision PCIe 4.0

Netzwerk

Ports 64Gb Fibre Channel Gen 7 (Short Wave) x 2

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp Fibre Channel

Data Link Protocol 64Gb Fibre Channel Gen 7 (Short Wave)

Fibre Channel FC-PI-7, FC-FS-5, FC-LS-5, FC-LS-4, FC-GS-8, FCP-4, FC-SP-2, SPC-4, SBC-3, SSC-4, FC-NVMe-2, FC-PI-1, FC-PI-2, FC-PI-3, FC-PI-5, FC-PI-6, FC-FS-1, FC-FS-2, FC-FS-3, FC-FS-4, FC-LS-1, FC-LS-2, FC-LS-3, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-GS-5, FC-GS-6, FC-GS-7, FC-GS-1, FC-PH-1, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-DA-1, FC-DA-2, FCP-2, FCP-3, FC-HBA, FC-Tape, FC-MI, SPC-3, SBC-2, SSC-2, SSC-3, FC-NVMe with AM1

Datenübertragungsrate 57.8 Gbps

Leistung Maximaler IOPS: 10000000

Leistungsmerkmale Vollduplex-fähig, Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization), SR-IOV

Prozessor / Arbeitsspeicher

Prozessor 1 x Emulex XE601

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 2 x 64Gb Fibre Channel Gen 7 (Short Wave) - SFP+

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe

Kennzeichnung AS/NZS CISPR22:2009+A1 Class A, RoHS, CSA 60950-1-07, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 55032:2012, EU Low Voltage Directive, UKCA, FCC Part 15 A, ICES-003 Klasse A, VCCI Class A, KCC Class A, Directive 2011/65/EU, EN60950-1+A11+A1+A12+A2, BSMI Class A, BSMI, TUV, CSA 22.2, China RoHS, RCM, UL 60950-1 Second Edition

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux 7.8, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 8.4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 with Xen, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 with Xen, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi) Update 1, VMware vSphere Hypervisor

	6.5 (ESXi) Update 2, VMware vSphere Hypervisor 6.5 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 1, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 2, VMware vSphere Hypervisor 6.7 (ESXi) Update 3, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi), VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 1, VMware vSphere Hypervisor 7.0 (ESXi) Update 2
	Maße und Gewicht
Tiefe	16.8 cm
Höhe	6.9 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Lenovo ThinkStation P920 Rack 7X06 Lenovo ThinkSystem SR650 7X05, 7X06 Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31, 7D32 Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59, 7Z60

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.