


InFocus Advanced LCD Series IN1036 - LCD-Projektor - 4600 lm - WXGA (1280 x 800)

16:10 - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN1036
EAN/UPC	0850031865105

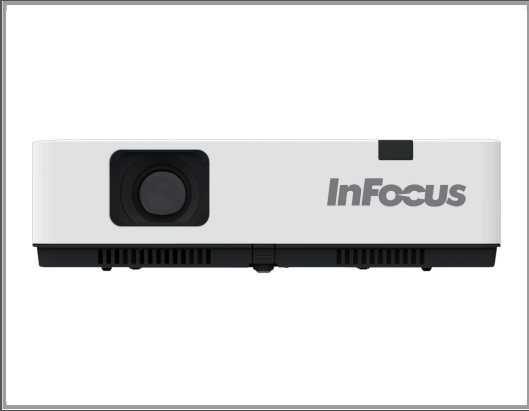

Beschreibung

Diese erschwingliche und helle LCD-Serie ist vollgepackt mit: bis zu 4800 Lumen, einem Kontrastverhältnis von 50000:1, Signaleingängen bis zu 3840 x 2160 (4K) @ 30Hz, kompaktem Design - was es unglaublich einfach macht, sie zu Hause, im Büro oder überall hin mitzunehmen!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus Advanced LCD Series IN1036 - LCD-Projektor - LAN
Gerätetyp	LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4600 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.5 cm x 26.1 cm x 9.9 cm
Gewicht	3.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet

	Projektor
Helligkeit	4600 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Projektionsdistanz	0.87 m - 10.74 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.37 - 1.65:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	4x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 100 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Besonderheiten	Micro Lens Array (MLA) Technology
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.6-1.76
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, composite video, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm

	1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Tastenfeldsperre
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP, HDCP 1.4
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	34.5 cm
Tiefe	26.1 cm
Höhe	9.9 cm
Gewicht	3.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuscentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.