


InFocus IN1049 - LCD-Projektor - 4600 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - LAN

Gruppe	Projektoren
Hersteller	InFocus
Hersteller Art. Nr.	IN1049
EAN/UPC	0850031865143

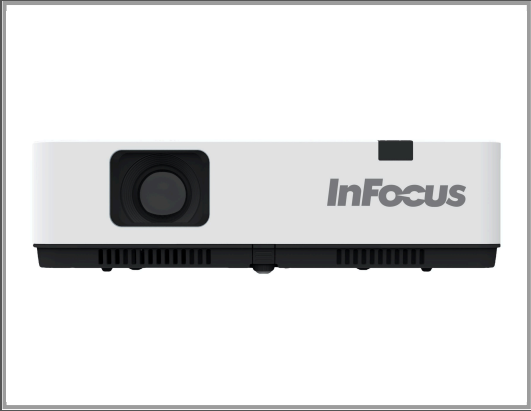

Beschreibung

Fortgeschrittene. LCD. Projektion. Diese helle LCD-Serie ist vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen und hat ein geringes Gewicht - so können Sie sie ganz einfach zu Hause, im Büro oder überall hin mitnehmen!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InFocus IN1049 - LCD-Projektor - LAN
Gerätetyp	LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4600 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.5 cm x 26.1 cm x 9.9 cm
Gewicht	3.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	Ethernet
Projektor	
Helligkeit	4600 lm

Kontrastverhältnis	50000:1
Projektionsdistanz	0.87 m - 10.74 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.37 - 1.65:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	4x
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 100 kHz
Lampentyp	UHP
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Besonderheiten	Micro Lens Array (MLA) Technology
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.6-1.76
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Videoschnittstellen	VGA, composite video, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Tastenfeldsperre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	CB, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP, HDCP 1.4
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	34.5 cm
Tiefe	26.1 cm
Höhe	9.9 cm
Gewicht	3.3 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.