


Logitech Kit für Videokonferenzen (Logitech Rally Bar, Logitech Tap IP)

Zoom Certified - RingCentral Certified - Zertifiziert für Microsoft Teams
- Graphite

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Logitech
Hersteller Art. Nr.	991-000423
EAN/UPC	5099206102200

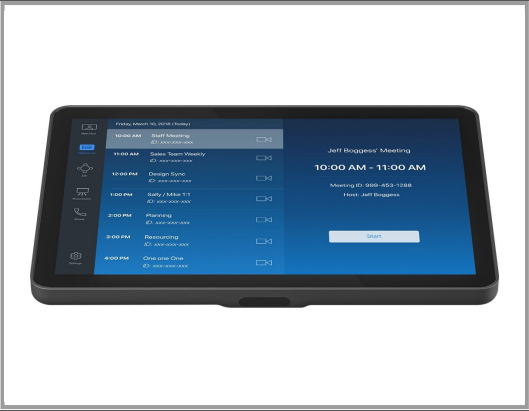

Beschreibung

Komplettlösung mit einer All-in-One-Videobar und einem Touch-Controller mit PoE-Konnektivität. Ideal für mittlere und große Räume mit bis zu 20 Personen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Logitech - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar, Logitech Tap IP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	91 cm x 16.4 cm x 13.05 cm
Gewicht	7.08 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Hong Kong
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	6-Mikrofon-Array - Beamforming
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen (kabellos, kabelgebunden)
Netzwerk	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, RingCentral Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Logitech Rally Bar, Logitech Tap IP
Breite	91 cm
Tiefe	16.4 cm
Höhe	13.05 cm
Gewicht	7.08 kg

Farbe	Graphite
Lokalisierung	Großbritannien, Hong Kong
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - Desktop
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	480p, 720p, 1080p, 4K, 1440p, 900p
Optisches Zoom	5
Digitales Zoom	3
Kameradesign (mechanisch)	Pan / Tilt / Zoom
Leistungsmerkmale	RightLight-Technologie, RightSound-Technologie, Wide Dynamic Range (WDR), Artificial Intelligence, Akustische Echokompensation (AEK), 30 fps, Mikrofon mit Geräuschunterdrückungstechnologie, 52,2° Sichtfeld (vertikal), 82,1° Sichtfeld (horizontal), 90° diagonaler Bildwinkel, RightSight-Technologie, Voice Activity Detector (VAD), Schwenkbereich -25° / +25°, Neigen -15°/+15°
	Audioeingang
Typ	6-Mikrofon-Array - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming
Frequenzgang	90 - 16000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Total Harmonic Distortion (THD)	<2 %
	Eingabegerät
Typ	Fernbedienung, 10,1 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Leistungsmerkmale	AES-Verschlüsselung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 2 x Display / Video - HDMI-Ausgang 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.0 - 24 pin USB-C 1 x Display / Video - HDMI-Eingang
	Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung, Objektivdeckel, VESA-Befestigungskit
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, RingCentral Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung	Plug and Play
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.