


Cisco 40GBase-CR4 Kabel zum direkten Anbringen - QSFP+ (M)

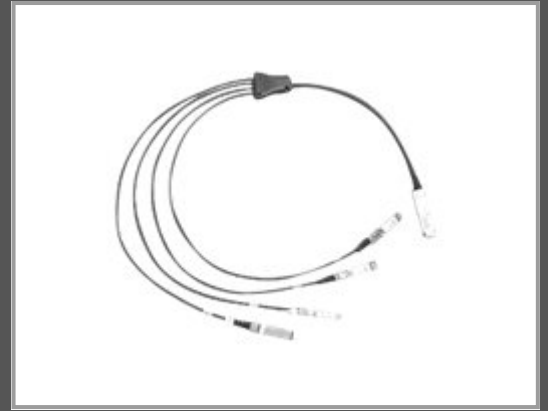

zu SFP+ (M) - 2 m - SFF-8431/SFF-8436/SFF-8461 - passiv - braun - wiederaufbereitet - für P/N: FPR4225-ASA-K9 - HCI-FI-6454 - N9K-C9348-FX3-B24C - NC57C3-MOD-P-SYS - NC57C3-MODS-P-SYS

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	QSFP4SFP10GCU2M-RF
EAN/UPC	0889728090377

Beschreibung

Cisco - 40GBase-CR4 Kabel zum direkten Anbringen - QSFP+ (M) zu SFP+ (M) - 2 m - SFF-8431/SFF-8436/SFF-8461 - passiv - braun - wiederaufbereitet - für P/N: FPR4225-ASA-K9, HCI-FI-6454, N9K-C9348-FX3-B24C, NC57C3-MOD-P-SYS, NC57C3-MODS-P-SYS

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco 40GBase-CR4 Kabel zum direkten Anbringen - 2 m - braun
Typ	40GBase-CR4 Kabel zum direkten Anbringen - SFF-8431/SFF-8436/SFF-8461
Leistungsmerkmale	Passives Kabel, Breakout
Kabellänge	2 m
Anschluss	QSFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)	4 x SFP+ - männlich
Farbe	Braun
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Preistyp	Wiederaufbereitet
Entwickelt für	P/N: FPR3105-ASA-K9, FPR3105-NGFW-K9, FPR4215-ASA-K9, FPR4215-NGFW-K9, FPR4225-ASA-K9, FPR4225-NGFW-K9, FPR4245-NGFW-K9, HCI-FI-6454, HCI-FI-6454-M6, N9K-C93108TC-FX3H, N9K-C93180YC-FX3H, N9K-C93180YC-FX3H=, N9K-C9348-FX3-B24C, N9K-C9348GC-FX3, NC57C3-MOD-P-SYS, NC57C3-MODS-P-SYS, UCS-FI-64108-D-U

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	40GBase-CR4 Kabel zum direkten Anbringen - SFF-8431/SFF-8436/SFF-8461
Leistungsmerkmale	Passives Kabel, Breakout
Kabellänge	2 m
Farbe	Braun

Ausschlussklausel für Bildfarbe Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Konnektivität

Anschluss QSFP+ - männlich

Stecker (zweites Ende) 4 x SFP+ - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung UL, Laser Class 1, FCC CFR21 Part 1040, ELV, RoHS, IEC 60825-1, GR-326-CORE, GR-20-CORE, GR-1435-CORE

Preistyp Wiederaufbereitet

Herstellergarantie

Service und Support 90 Tage Garantie

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: C6800-8P40G, C6800-8P40G-XL, C6800-SUP6T, C9300-NM-2Q, C9500-NM-2Q, FPR3105-ASA-K9, FPR3105-NGFW-K9, FPR3140-ASA-K9, FPR4215-ASA-K9, FPR4215-NGFW-K9, FPR4225-ASA-K9, FPR4225-NGFW-K9, FPR4245-NGFW-K9, HCI-FI-6454, HCI-FI-6454-M6, HX-FI-6332, HX-FI-6332-16UP, HX-FI-64108, HX-FI-6454, HXR2F-FI6332-16UP, N3K-C31108PC-OE, N3K-C31108PC-V, N3K-C31108PC-V-4BD, N3K-C31108TC-V, N3K-C31108TCV-32T, N3K-C3132Q-V, N3K-C3132Q-XL, N3K-C3232C-B8C, N3K-C3264C-E, N3K-C34180YC, N3K-C3432D-S, N5K-C5672UP-16G, N9K-C92304QC, N9K-C92348GC-X, N9K-C93108TC-EX, N9K-C93108TC-EX-24, N9K-C93108TC-FX, N9K-C93108TC-FX-24, N9K-C93108TC-FX3H, N9K-C93180LC-EX, N9K-C93180YC-EX, N9K-C93180YC-EX-24, N9K-C93180YC-FX, N9K-C93180YC-FX-24, N9K-C93180YC-FX3, N9K-C93180YC-FX3H, N9K-C93180YC-FX3H=, N9K-C93216TC-FX2, N9K-C93240YC-FX2, N9K-C93360YC-FX2, N9K-C9336C-FX2, N9K-C9336C-FX2-E, N9K-C9348D-GX2A, N9K-C9348-FX3-B24C, N9K-C9348GC-FX3, N9K-C9348GC-FXP, N9K-X9432C-S, N9K-X97160YC-EX, N9K-X9732C-EX, N9K-X9732C-FX, N9K-X9736C-EX, N9K-X9736C-FX, N9K-X9788TC-FX, NC55-36X100G-S, NC55-36X100G-S=, NC-55-MOD-A=, NC-55-MOD-A-SE=, NC55-MPA-1TH2H-S, NC55-MPA-1TH2H-S=, NC55-MPA-4H-HD-S=, NC55-MPA-4H-HX-FC=, NC55-MPA-4H-HX-S=, NC55-MPA-4H-S, NC55-MPA-4H-S=, NC57-18D12TH-SB=, NC57-18DD-SE=, NC-57-24DD=, NC57-24X400G-BA=, NC57C3-MOD-P-SYS, NC57C3-MODS-P-SYS, NCS-5011, NCS-5501, NCS-5501-SE, NCS-5501-SE-SYS, NCS-5501-SE-SYS=, NCS-5501-SYS, NCS-5501-SYS=, NCS-5502, NCS-5502-SE, NCS-5502-SE-SYS, NCS-5502-SE-SYS=, NCS-5502-SYS, NCS-5502-SYS=, NCS-55A1-24H-B, NCS-55A1-24H-DTC, NCS-55A1-24H-SYS, NCS-55A1-24H-SYS=, NCS-55A1-24Q6H-S, NCS-55A1-24Q6H-SS, NCS-55A1-24Q6-SYS, NCS-55A1-24QX-SYS, NCS-55A1-36H-B, NCS-55A1-36H-SE-B, NCS-55A1-36HS-SYS, NCS-55A1-36H-SYS, NCS-55A1-36H-SYS=, NCS-55A1-48Q6H, NCS-55A1-48Q6-SYS, UCSC-MLOM-C25Q-04, UCSC-PCIE-C25Q-04, UCS-FI-6332, UCS-FI-64108, UCS-FI-64108-D-U, UCS-FI-64108-U, UCS-FI-6454, UCS-FI-6454-U, UCSR2F-FI6332-16UP, UCSX-FI-6536-NEW

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.