


Lindy KVM-Switch - VGA, USB & PS/2 Combo - 16 x KVM port(s)

1 lokaler Benutzer - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Lindy
Hersteller Art. Nr.	39527
EAN/UPC	4002888395274

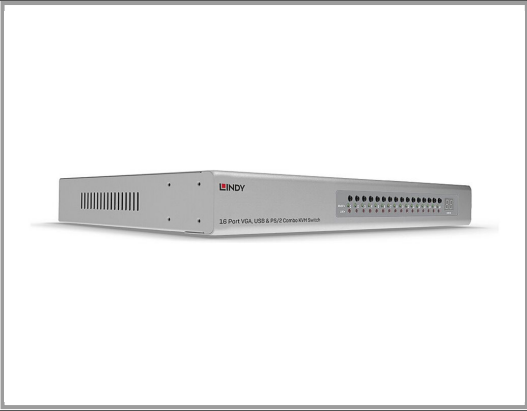

Beschreibung

Schaltet bis zu 16 angeschlossene Rechnersysteme an eine einzige Konsole.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lindy - KVM-Switch - VGA, USB & PS/2 Combo - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	KVM-Switch - 16 Anschlüsse - stapelbar
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	KVM
Ports	16 x KVM port(s)
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Daisy-Chain-Support, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 22 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.5 kg
Farbe	Silber
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Großbritannien, Europa, Australien

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-Switch - 16 Anschlüsse - stapelbar
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	KVM
Ports	16 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB, PS/2
Max Auflösung	2048 x 1536 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Daisy-Chain-Support, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen	USB 2.0
Statusanzeiger	Port Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x KVM HD-15 1 x VGA-Ausgang HD-15 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A 1 x Eingang für Netzwerk-Stapelvorrichtung HD-15 1 x Ausgang für Netzwerk-Stapelvorrichtung HD-15
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	9 V - 2 A
	Verschiedenes
Farbe	Silber
Zubehör im Lieferumfang	Daisy Chain Anschlussstecker
Enthaltene Kabel	1 x Stacking-Kabel - 22 cm
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	UKCA, FCC, RoHS, REACH, CP65
Lokalisierung	Vereinigte Staaten, Großbritannien, Europa, Australien
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	22 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	57 cm
Transporttiefe	25 cm
Transporthöhe	11 cm
Transportgewicht	3.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.