


TRENDnet TFC-110 S60 - Medienkonverter - 100Mb

LAN - 10Base-T - 100Base-FX - 100Base-TX - SC Single-Modus / RJ-45 -
bis zu 60 km - TAA-konform

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TFC-110S60
EAN/UPC	0710931504132

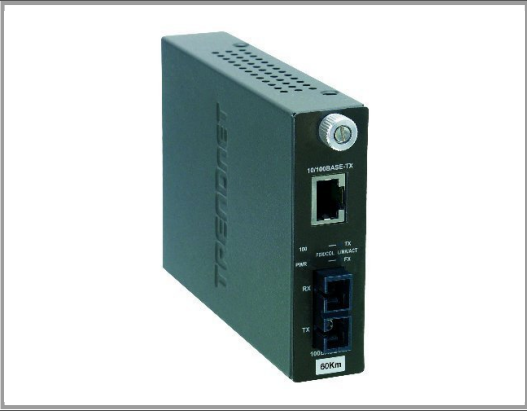

Beschreibung

Der TFC-110S60 Glasfaser-Konverter arbeitet mit dem TFC-1600 Chassis-System oder als eigenständige Einheit. Dieser Konverter ist ein Single Mode SC-Type Glasfaser-Konverter, der Entfernungen von bis zu 60 km (37,3 Meilen) überbrückt. Zu den Anschlüssen gehören 1 x 10/100Base-TX (RJ-45) und 1 x 100Base-FX Glasfaseranschluss (SC-Typ).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TFC-110 S60 - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN - TAA-konform
Gerätetyp	Medienkonverter - SC Single-Modus / RJ-45
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	60 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 8.8 cm x 2.5 cm
Gewicht	0.4 kg
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich	60 km

Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, MDI/MDI-X-Schalter, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 100Base-FX - SC single-mode weiblich x 2 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Optional
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B
TAA-kompatibel	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	7.2 watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12 cm
Tiefe	8.8 cm
Höhe	2.5 cm
Gewicht	0.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.