


MikroTik CRS504-4XQ-IN - Switch - managed - 4

x 100 Gigabit QSFP28 - Desktop - an Rack montierbar - für MikroTik G1040A-60WF - XQ+31LC02D - XQ+85MP01D

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CRS504-4XQ-IN
EAN/UPC	4752224007407

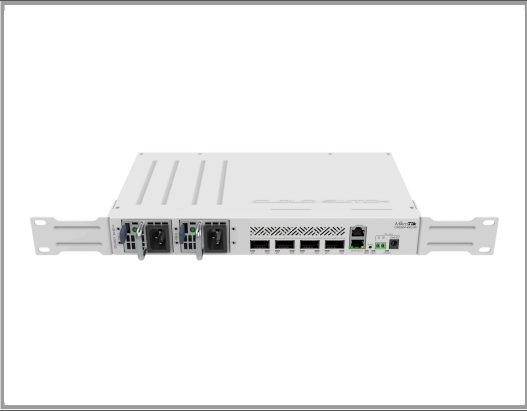

Beschreibung

MikroTik CRS504-4XQ-IN - Switch - managed - 4 x 100 Gigabit QSFP28 - Desktop, an Rack montierbar - für MikroTik G1040A-60WF, XQ+31LC02D, XQ+85MP01D

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik CRS504-4XQ-IN - Switch - 4 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	100 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100 Gigabit QSFP28
Leistungsmerkmale	PCB-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3bt
Stromversorgung	AC 100-240/ DC 36-57 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32 cm x 18.5 cm x 4.4 cm
Entwickelt für	MikroTik G1040A-60WF, XQ+31LC02D, XQ+85MP01D

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	100 Gigabit Ethernet
Ports	4 x 100 Gigabit QSFP28
Leistungsmerkmale	PCB-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3bt
Prozessor	1 QCA9531: 650 MHz
RAM	64 MB

Flash-Speicher	16 MB
Integrierte Peripheriegeräte	2 Lüfter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 100Gbit LAN QSFP28 1 x Verwaltung (LAN) RJ-45 PoE-Eingang 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240/ DC 36-57 V (50/60 Hz)
Besonderheiten	PoE-betrieben
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Blenden, 2 x Stromkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	200,000 Stunden
Produktzertifizierungen	EAC, RoHS, IP20
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	MikroTik RouterOS (Lizenzstufe 5)
	Maße und Gewicht
Breite	32 cm
Tiefe	18.5 cm
Höhe	4.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	MikroTik G1040A-60WF, XQ+31LC02D, XQ+85MP01D

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.