


CUDY GS108D - Switch - unmanaged - 8 x 10/100/1000

Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS108D
EAN/UPC	6971690790103

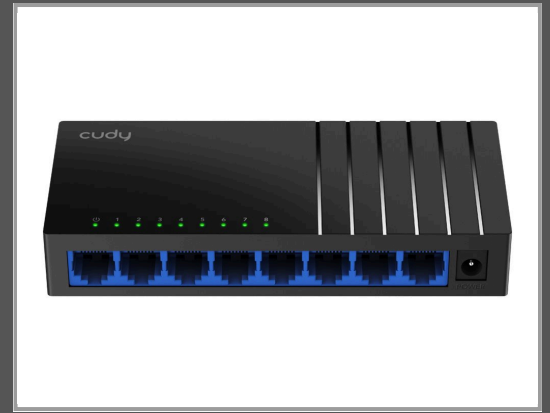

Beschreibung

Der Cudy GS108D ist ein zuverlässiger Gigabit-Ethernet-Switch, der für nahtlose Netzwerke sowohl zu Hause als auch im Büro entwickelt wurde. Er verfügt über acht 10/100/1000Base-T-Ports mit RJ-45-Anschlüssen und ermöglicht so schnelle Datenübertragungen. Dieser Switch unterstützt erweiterte Funktionen wie Auto-Uplink und IGMP-Snooping und sorgt so für einen effizienten Datenfluss und eine effiziente Datenverwaltung. Mit seinem robusten Kunststoffgehäuse eignet er sich für verschiedene Montagemöglichkeiten, sei es auf einem Schreibtisch oder an der Wand, und ermöglicht so eine flexible Installation entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers.

Er ist für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt, arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und hält Lagertemperaturen von -40 °C bis 70 °C stand. Der Switch ist mit mehreren Überspannungsschutzstufen (bis zu 8 kV) ausgestattet, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Überspannungen gewährleisten. Mit einem Energiesparmodus und einem geringen Stromverbrauch von nur 2,75 W ist der GS108D eine energieeffiziente Lösung für alle Netzwerkanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS108D - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 11,904 Mpps Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Up to 170 m transmission distance, Stromspar-Modus, Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, 2 kV Überspannungsschutz, 4 kV Überspannungsschutz, 8 kV Überspannungsschutz, Kunststoffgehäuse, Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.8 cm x 6.15 cm x 2.4 cm
Gewicht	89 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 11,904 Mpps Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Up to 170 m transmission distance, Stromspar-Modus, Verhindern von Schleifenbildung, IGMP Snooping, 2 kV Überspannungsschutz, 4 kV Überspannungsschutz, 8 kV Überspannungsschutz, Kunststoffgehäuse, Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger	Stromversorgung, Speed/Activity, Link
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 0.55 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.75 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2.2 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, EN 61000-4-2, EN 61000-4-5
	Maße und Gewicht
Breite	13.8 cm
Tiefe	6.15 cm
Höhe	2.4 cm
Gewicht	89 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.