


CUDY POE400 - Power Injector - Wechselstrom 100-240

V - 95 Watt

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	POE400
EAN/UPC	4064161189048

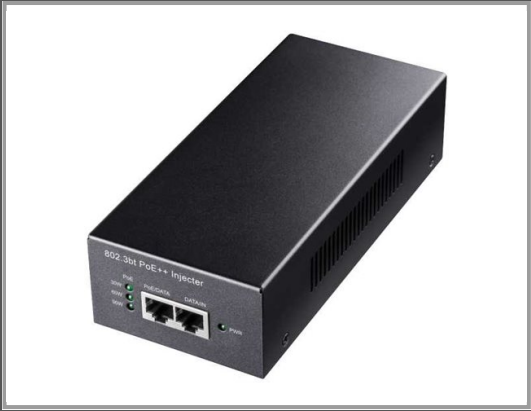

Beschreibung

Der Cudy POE400 ist ein zuverlässiger PoE-Injektor, der eine effiziente Stromversorgung und Konnektivität für Ihre Geräte gewährleistet. Er arbeitet reibungslos in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und unterstützt Luftfeuchtigkeitswerte von bis zu 80 % (nicht kondensierend). Mit einer Ausgangsleistung von 95 W bei einer Gleichspannung von 56 V eignet er sich gut für die Stromversorgung von Geräten, die viel Energie benötigen, während die mitgelieferten LED-Anzeigen eine klare Sichtbarkeit des Gerätestatus bieten. Dieser PoE-Injektor verfügt über mehrere Schutzmechanismen, darunter Überspannungs-, Überstrom-, Überlast- und Überspannungsschutz, um Ihre Geräte zu schützen. Seine Entstörungsfunktionen verbessern die Leistungsstabilität unter verschiedenen Netzwerkbedingungen. Der Cudy POE400 entspricht mehreren Standards wie IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt und ist somit ein vielseitiges Gerät für die Ethernet-Konnektivität. Das Plug-and-Play-Design gewährleistet eine einfache Installation und ermöglicht eine sofortige Implementierung ohne komplizierte Einrichtungsprozesse.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy POE400 - Power Injector - 95 Watt
Gerätetyp	Power Injector
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	DC 56 V
Leistungskapazität	95 Watt
Eingangsanschlüsse	IEC-Anschluss
Ausgabeanschlussstellen	1 x RJ-45
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.85 cm x 8 cm x 4.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Power Injector
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++ (IEEE 802.3bt)
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz

Eingangsanschlüsse	IEC-Anschluss
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x RJ-45
Ausgangsspannung	DC 56 V
Leistungskapazität	95 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Gigabit LAN (PoE++) - RJ-45 1 x Gigabit LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Besonderheiten	Überstromschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Anti-Interferenz, Überspannschutz, LED-Anzeiger
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, Plug and Play, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568B
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Up to 80% (non-condensing)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	17.85 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	4.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.