
ATTB Antenne - Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi

Scheibenmontage - innen - Klebemontage - Fahrzeug

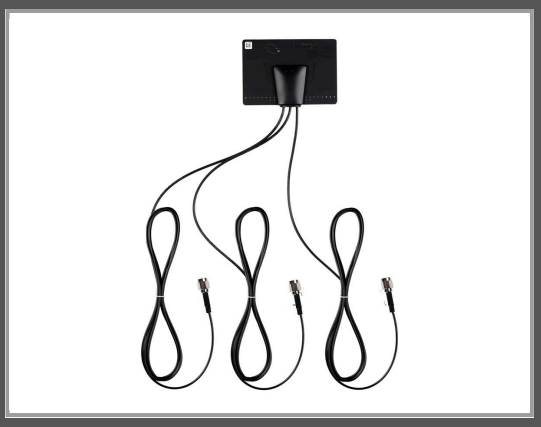

Gruppe	Antennen
Hersteller	ATTB
Hersteller Art. Nr.	4579.02
EAN/UPC	4045994060087

Beschreibung

Die ATTB-Antenne ist auf Vielseitigkeit und Leistung ausgelegt und mit einer Reihe von Technologien kompatibel, darunter UMTS-, GSM-, LTE- und GNSS-Systeme. Sie unterstützt mehrere Frequenzbereiche und eignet sich somit für Navigations-, Mobilfunk- und Wi-Fi-Anwendungen bei einer Leistungsabgabe von bis zu 4 Watt. Die Antenne verfügt über eine Impedanz von 50 Ohm und ein niedriges VSWR von = 2,5:1, wodurch eine zuverlässige Signalstärke und Klarheit gewährleistet sind.
Mit einer Antennenverstärkung von 22 dB verbessert die ATTB-Antenne den Signalempfang und ist damit die ideale Wahl für Anwender, die eine robuste Konnektivität benötigen, sei es in Innenräumen, in Fahrzeugen oder auf Glas montiert. Die Klebehalterung ermöglicht eine einfache Installation, während die kompatiblen Anschlüsse GPS-, Mobilfunk- und WLAN-Antennen umfassen und somit vielfältigen Betriebsanforderungen gerecht werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATTB - Antenne
Gerätetyp	Antenne - aktiv (GPS)
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	Scheibenmontage, innen, Klebemontage, Fahrzeug
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.3 cm 0.9 cm
Gewicht	100 g
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, LTE, GLONASS, 2G, 3G, 4G, BeiDou, GALILEO, GNSS, 5G, WLAN
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 698 - 960 MHz, 2400 - 2500 MHz, 1562 - 1612 MHz, 2500 - 3800 MHz, 5100 - 5800 MHz
Verstärker	22dB
Funktionen	VSWR = 2.5:1

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne - aktiv (GPS)
Bestimmt für	Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	Scheibenmontage, innen, Klebemontage, Fahrzeug
Breite	9.3 cm

Höhe	0.9 cm
Länge / Max. Länge	6.5 cm
Gewicht	100 g
	Antenne
Kompatibilität	UMTS, GSM, GPS, LTE, GLONASS, 2G, 3G, 4G, BeiDou, GALILEO, GNSS, 5G, WLAN
Frequenzbereich	1.71 - 2.17 GHz, 698 - 960 MHz, 2400 - 2500 MHz, 1562 - 1612 MHz, 2500 - 3800 MHz, 5100 - 5800 MHz
Scheinwiderstand	50 Ohm
Antennenverstärkung	22dB
Max. Leistung	4 Watt
Funktionen	VSWR = 2.5:1
	Geleisteter Anschluss
Art	1 x Mobilfunkantenne - SMA (weiblich) 1 x WLAN-Antenne - SMA (weiblich) 1 x GPS-Antenne - SMA (weiblich)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Mobilfunk/LTE-Kabel - 2 m 1 x WLAN-Kabel - 2 m 1 x GPS-Kabel - 2 m
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	3 - 5 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.