


StarTech.com 1,5 m CAT6a Kabel, LSZH, 10Gbit SFTP Netzwerk/Ethernet Kabel - Patch-Kabel - RJ-45 (M)

zu RJ-45 (M) - 1.5 m - S/FTP - CAT 6a - IEEE 802.3bt - halogenfrei - geformt - ohne Haken - verseilt - Aquamarin

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	NLAQ-150-CAT6A-PATCH
EAN/UPC	0065030895910

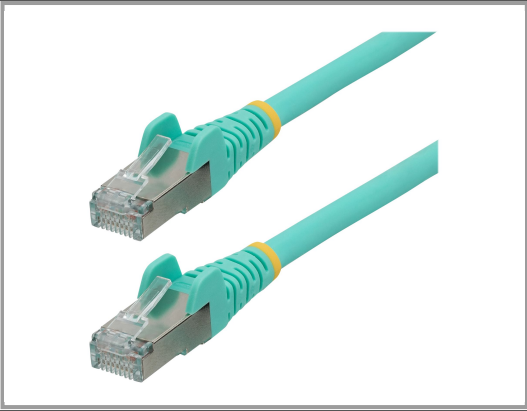

Beschreibung

Cat6a Ethernet Low-Smoke Zero-Halogen (LSZH/LSOH, Raucharm, Halogenfrei) Abgeschirmte Kabel unterstützen Multi-Gigabit/Multi-Speed 1/2,5/5/10 Gbit/s Verbindungen. Es bietet robusten Schutz gegen elektromagnetische Störungen (EMV/RFI) und Rauschen und gewährleistet ein schnelles, sicheres und zuverlässiges Netzwerk.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 1,5 m CAT6a Kabel, LSZH, 10Gbit SFTP Netzwerk/Ethernet Kabel - Patch-Kabel - 1.5 m - Aquamarin
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Testankerflunken-Durchlauf, Kupferleiter, EMI/RFI-Schutz, 100 Watt maximale Eingangsleistung, verminderte Reflexionsdämpfung, Schutz vor Beschädigung, bis zu 10 Gbps
Kabellänge	1.5 m
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Aquamarin

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3bt
Technologie	S/FTP
Abschirmungsmaterial	Folie
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	27

Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker	Gold
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT), Testankerflunken-Durchlauf, Kupferleiter, EMI/RFI-Schutz, 100 Watt maximale Eingangsleistung, verminderte Reflexionsdämpfung, Schutz vor Beschädigung, bis zu 10 Gbps
Kabellänge	1.5 m
Gewicht	58.7 g
Farbe	Aquamarin
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, ETL, WEEE, ANSI/TIA-568.2-D, PoE++ - bis zu 500 MHz
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	1.2 cm
Transportgewicht	67.4 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.