


QNAP QSW-M2106-4C - Switch - managed - 6 x 2.5GBase-T + 4 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	QNAP
Hersteller Art. Nr.	QSW-M2106-4C
EAN/UPC	4711103082232

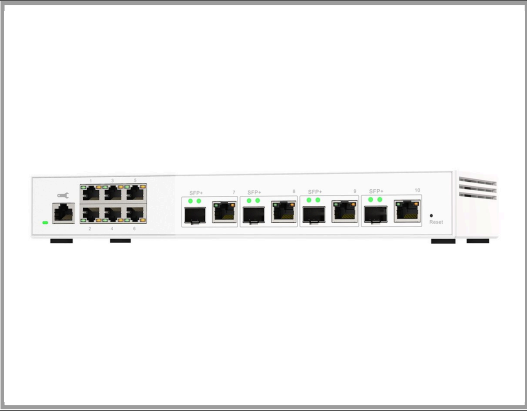

Beschreibung

QNAP QSW-M2106-4C - Switch - managed - 6 x 2.5GBase-T + 4 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45 - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	QNAP QSW-M2106-4C - Switch - 10 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - managed
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	6 x 2.5GBase-T + 4 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45
Leistung	Switching-Kapazität: 110 Gbps Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 55 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	1 Ventilator, Reset-Taste, QoS, CoS, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, LACP-Support, ACL Support, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Firmware aktualisierbar, LLDP-Support, DHCP-Client, DNS-Klient, SNTP Client, RSTP-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29 cm x 12.7 cm x 4.25 cm
Gewicht	1.15 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	6 x 2.5GBase-T + 4 x combo 10 Gigabit SFP+/RJ-45

Leistung	Switching-Kapazität: 110 Gbps Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 55 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	1 Ventilator, Reset-Taste, QoS, CoS, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, LACP-Support, ACL Support, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Firmware aktualisierbar, LLDP-Support, DHCP-Client, DNS-Klient, SNTP Client, RSTP-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10Gbit-LAN RJ-45/SFP+ 6 x 2.5Gbit LAN RJ-45 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, VCCI, BSMI, Class B
	Maße und Gewicht
Breite	29 cm
Tiefe	12.7 cm
Höhe	4.25 cm
Gewicht	1.15 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.