


# Edimax Pro IGS-5654PLX - Switch - Industrie, Überwachung, VLAN, PoE+, Web, Smart - Smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 6 x SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Edimax         |
| Hersteller Art. Nr. | IGS-5654PLX    |
| EAN/UPC             | 4717964704948  |

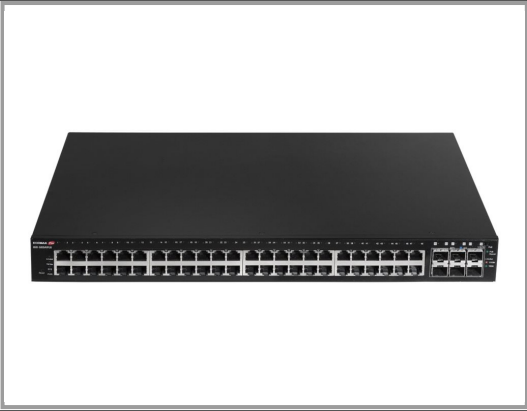

## Beschreibung

Edimax Pro IGS-5654PLX - Switch - Industrie, Überwachung, VLAN, PoE+, Web, Smart - Smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x SFP+ (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Edimax Pro IGS-5654PLX - Switch - Industrie, Überwachung, VLAN, PoE+, Web, Smart - 54 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar                                                                                                                                                                                                                         |
| Gerätetyp                           | Switch - 54 Anschlüsse - Smart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gehäusotyp                          | An Rack montierbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Untertyp                            | Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ports                               | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x SFP+ (Uplink)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Power Over Ethernet (PoE)           | PoE+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remoteverwaltungsprotokoll          | SNMP 3, HTTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leistungsmerkmale                   | VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, duale Firmware-Images, NDP, CoS, GVRP, protokollbasierter VLAN-Support, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az                                                                                                                                                       |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.1 cm x 33 cm x 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht                             | 5.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Ausführliche Details

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Allgemein  |                                |
| Gerätetyp  | Switch - 54 Anschlüsse - Smart |
| Gehäusotyp | An Rack montierbar             |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Untertyp                                | Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ports                                   | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 6 x SFP+ (Uplink)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Power Over Ethernet (PoE)               | PoE+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remoteverwaltungsprotokoll              | SNMP 3, HTTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leistungsmerkmale                       | VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, duale Firmware-Images, NDP, CoS, GVRP, protokollbasierter VLAN-Support, 6 kV Überspannungsschutz, Voice VLAN, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Anschluss-Bündelung |
| Produktzertifizierungen                 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az                                                                                                                                                       |
| Statusanzeiger                          | Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnittstellen                          | 48 x 1000Base-T RJ-45<br>6 x SFP+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stromversorgungsgerät                   | Internes Netzteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktzertifizierungen                 | FCC Klasse A zertifiziert, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | <b>Maße und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite                                  | 44.1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiefe                                   | 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe                                    | 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewicht                                 | 5.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Min Betriebstemperatur                  | -20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Betriebstemperatur                 | 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb   | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Min. Lagertemperatur                    | -40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Lagertemperatur                    | 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.