


MSI Clutch GM51 - Maus - leicht - Für Rechtshänder - optisch - 6 Tasten - kabellos, kabelgebunden - 2.4 GHz, Bluetooth - kabelloser Empfänger (USB)

26.000 dpi - Kabellos - Optisch - 2 m - Bluetooth; USB-C

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	MSI
Hersteller Art. Nr.	S12-4300080-C54
EAN/UPC	4711377013925

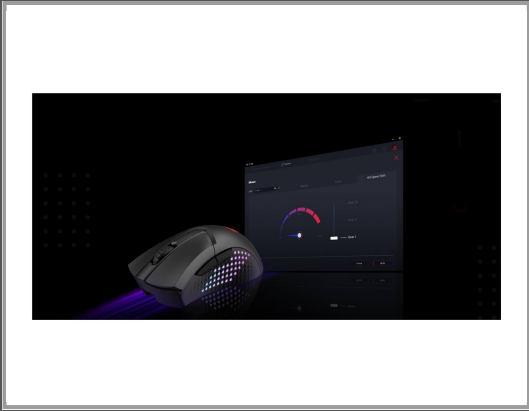

Beschreibung

Erlebe eine neue Gaming-Ära mit der kabellosen Spitzenmaus MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless, die für den Sieg gebaut wurde. Sie verfügt über eine ergonomische Form mit patentierten MSI Diamond LightGrips sowie einen erstklassigen optischen Sensor mit fortschrittlicher Technologie, der die Leistung und Präzision jeder Mikrobewegung maximiert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI Clutch GM51 - Maus - leicht - 2.4 GHz, Bluetooth, USB
Gerätetyp	Maus
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden - 2.4 GHz, Bluetooth, USB
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 12.2 cm x 4.5 cm
Gewicht	85 g
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	6
Bewegungsa uflösung	26000 dpi
Leistung	Abfragerate: 1000 Hz, Abfragerate: 1 ms, Tracking-Geschwindigkeit 650 ips, 50 G Maximalbeschleunigung, 400/800/1600/3200/6400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Gaming	Ja
Leistungsmerkmale	Pixart PAW 3395 optischer Sensor, OMRON-Schalter, 3 RGB-Zonen, DPI-Schalter, 60 Mio. Klicks, MSI Speedshift Technology, MSI Snap Charging, MSI Diamond LightGrips, 3 Profile, 5 programmierbare Tasten, PTFE-Mausfüße, Anti-Schmutz-Beschichtung, Motion Sync, 1 mm Lift-Off Distance
Kabellänge	2 m
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 oder aktuellere Version

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung	Für Rechtshänder
Gaming	Ja
Breite	6.5 cm
Tiefe	12.2 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	85 g
	Eingabegerät
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth, USB
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	6
Bewegungsauflösung	26000 dpi
Leistung	Abfragerate: 1000 Hz, Abfragerate: 1 ms, Tracking-Geschwindigkeit 650 ips, 50 G Maximalbeschleunigung, 400/800/1600/3200/6400 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Kabellänge	2 m
Leistungsmerkmale	Pixart PAW 3395 optischer Sensor, OMRON-Schalter, 3 RGB-Zonen, DPI-Schalter, 60 Mio. Klicks, MSI Speedshift Technology, MSI Snap Charging, MSI Diamond LightGrips, 3 Profile, 5 programmierbare Tasten, PTFE-Mausfüße, Anti-Schmutz-Beschichtung, Motion Sync, 1 mm Lift-Off Distance
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Ladedock
Kennzeichnung	EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, FCC Part 15, BSMI, ISED, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), KCC
	Batterie
Kapazität	550 mAh
Betriebszeit (bis zu)	150 Stunde(n)
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 oder aktuellere Version
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	363 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.